










Dunlop



Auto  
Schrader



Sclaverand  
Presta

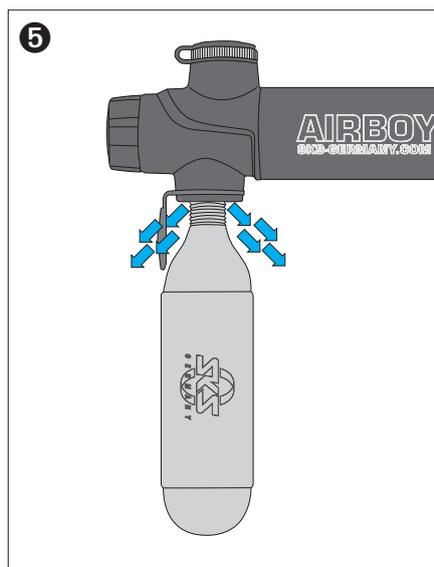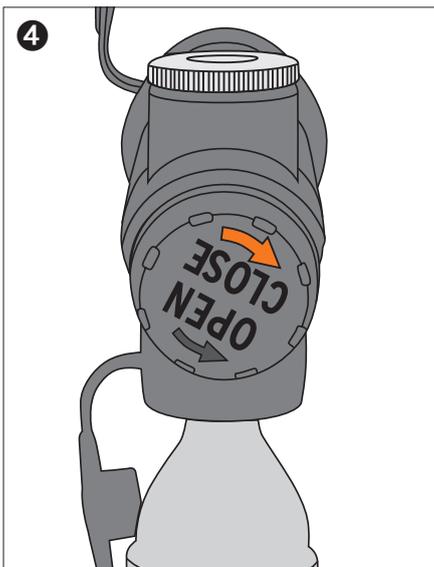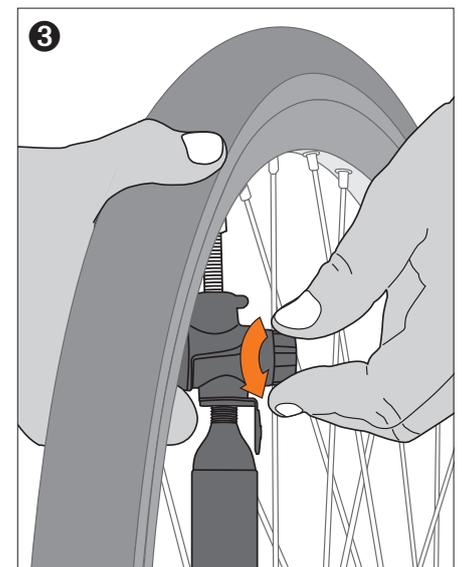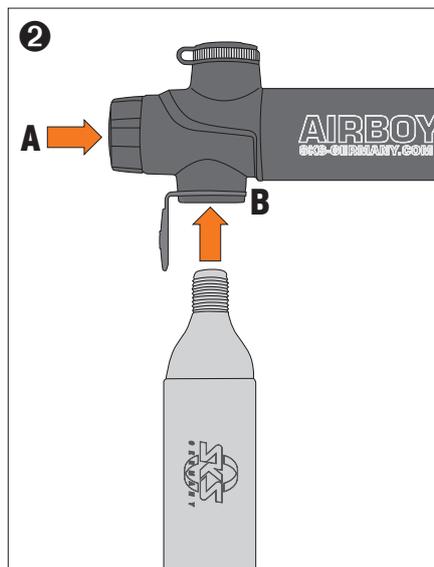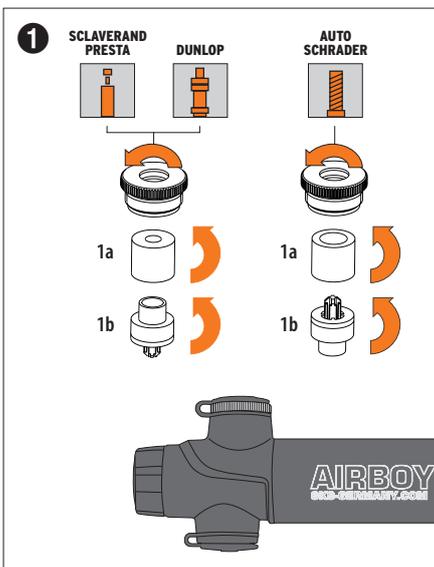

## DE. AIRBOY CO<sub>2</sub>

- 1 Bevor Sie die **AIRBOY CO<sub>2</sub>** verwenden stellen Sie sicher, dass der reversible Ventilanschluß auf Ihr verwendetes Ventil eingestellt ist. Dazu müssen ggf. die Bauteile 1a und 1b in sich gedreht werden.
- 2 Vor dem Anstechen der **CO<sub>2</sub>**-Kartusche achten Sie bitte darauf, dass der Druckregulierer (**A**) komplett geschlossen ist. Dazu drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn bis auf Anschlag. Drehen Sie nun die **CO<sub>2</sub>**-Kartusche bis zum Anschlag in die dafür vorgesehene Aufnahme (**B**). Die **CO<sub>2</sub>**-Kartusche wird nun durch eine Anstechnadel im inneren der Pumpe geöffnet. Hierbei kann sich kurzzeitig der Widerstand beim Eindrehen erhöhen.
- 3 Setzen Sie die Pumpe auf Ihr verwendetes Ventil (bitte beachten Sie dazu Punkt 1).

**WICHTIG:** Achten Sie bei Verwendung des Presta-Ventils darauf, dass das Ventil geöffnet ist. Drehen Sie dazu gegebenenfalls die kleine Mutter an der Spitze des Ventils auf. Diese muss nach der Reifenbefüllung wieder geschlossen werden.

Öffnen Sie den Gasfluss, indem Sie den Druckregulierer (**A**) gegen den Uhrzeigersinn drehen. Halten Sie die Pumpe während der Reifenbefüllung fest in der Hand und drücken Sie die Pumpe mit einem angemessenen Druck gegen das Ventil. Dies vermeidet ein Abrutschen der Pumpe vom Ventil.


**ACHTUNG:** Beim Befüllen des Reifens kann Gas am Ventil vorbeiströmen. Dadurch kann es zu einer starken Abkühlung von Pumpe und Ventil kommen. Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen!

- 4 Schließen Sie den Druckregulierer (**A**) wieder, bevor Sie die Pumpe vom Ventil abziehen. Stellen Sie sicher, dass die Kartusche komplett entleert ist, bevor Sie sie von der Pumpe entfernen. Gegebenenfalls lassen Sie dazu den restlichen Inhalt der Kartusche über ein erneutes Öffnen des Druckregulierers (**A**) in die Atmosphäre entweichen. Tun Sie dies nur, wenn die Pumpenöffnung nicht auf Menschen und Tiere zeigt.
- 5 Die **AIRBOY CO<sub>2</sub>** verfügt aus Sicherheitsgründen über eine Notentlüftung, falls eine nicht vollkommen entleerte **CO<sub>2</sub>**-Kartusche aus der Pumpe entfernt werden sollte. In diesem Fall kommt es zu einer plötzlichen Gasentweichung im Bereich der Kartuschenspitze. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf den weiteren Gebrauch der Pumpe.

**ZUSATZ:** Bitte nehmen Sie die entleerten **CO<sub>2</sub>** Kartuschen nach Gebrauch wieder mit und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Damit helfen Sie die Natur zu schützen.



**Scloverand  
Presta**



**Auto  
Schrader**



**Dunlop**

	<b>ALLROAD</b> Reifengröße   max. Druck Tyre size   max. pressure 700 c x 32   5 bar / 72 psi
	<b>ROAD</b> Reifengröße   max. Druck Tyre size   max. pressure 700 c x 23   7,5 bar / 108 psi
	<b>MOUNTAIN</b> Reifengröße   max. Druck Tyre size   max. pressure 26 x 1,95   2,7 bar / 40 psi

### ANIMATION YOUTUBE

<https://www.youtube.com/watch?v=o-YAHH1Mpls>



## DE. SICHERHEITS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Kohlensäure-Einwegkapsel, Kennfarbe Gold. Rohstoff wiederwertbar. Inhalt 22 cm<sup>3</sup>. Netto à 16 g. CO<sub>2</sub>-brutto á 58 g. Kühl und trocken lagern. Vor Sonnenbestrahlung und Erwärmung über 50°C schützen, nicht voll wegwerfen. Behälter steht unter Druck. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.