





1. Préparer COMPIT pour COM/PAD Toutes les versions COMPIT (sauf COMIT/ANYWHERE)


1. Desserrer et retirer les vis d'inclinaison des deux côtés.
2. Retirer la station d'accueil.

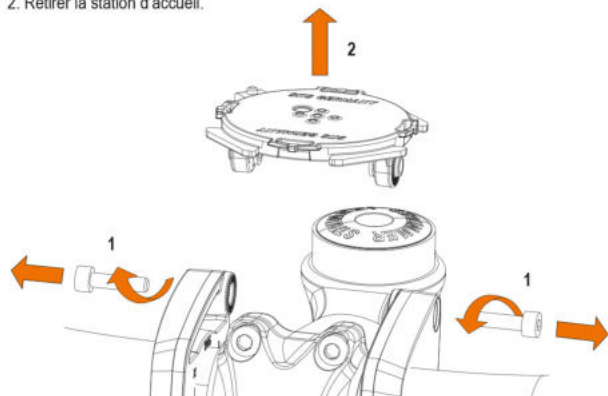


4. Remettre le joint d'étanchéité en place. Monter la platine de raccordement avec le câble et la fixer avec 4 vis. Ne pas dépasser le couple de serrage max. des vis de 0,15 Nm.

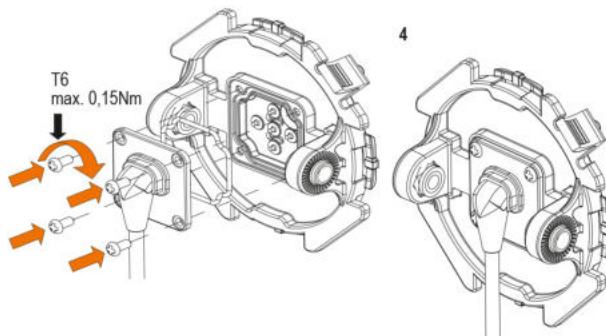

3. Desserrer et retirer les 4 vis (T6). Retirer le couvercle borgne et le jeter.

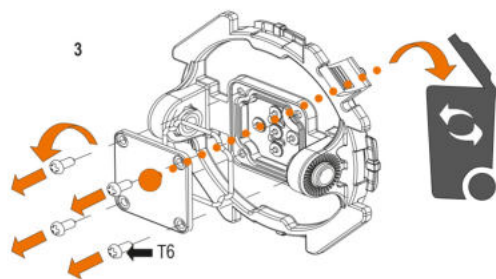



5. Placer la station d'accueil entre les colliers de fixation.
6. Insérer les vis d'inclinaison et les serrer légèrement. Régler l'inclinaison de la station d'accueil. Serrer les vis d'inclinaison.

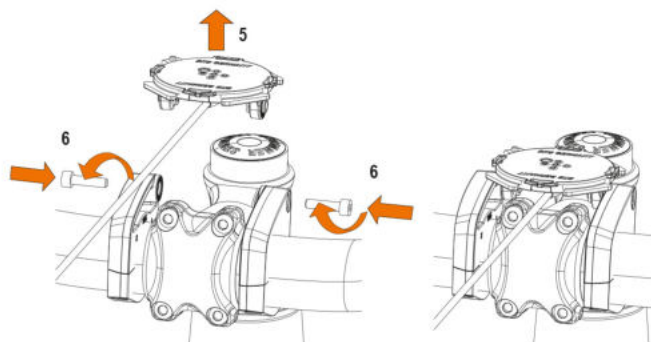


2. Connecter le COMPIT au vélo électrique

Pour les vélos électriques équipés d'un système d'éclairage 12 V-36 V ou d'une alimentation électrique


Poser le câble de raccordement du COMPIT jusqu'au moteur, en veillant à ce qu'il soit bien acheminé le long du guide-câble spécifique au modèle de vélo.
Relier le câble de raccordement COMPIT au câble du système d'éclairage à l'aide de pinces étanches à un endroit approprié. Une autre solution consiste à utiliser des connecteurs à souder. Moteur : le câble de raccordement n'est pas compris dans la livraison.

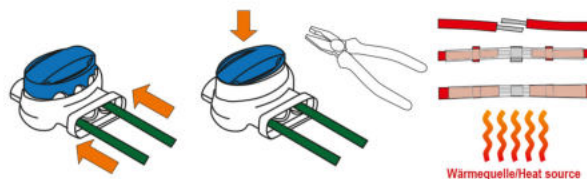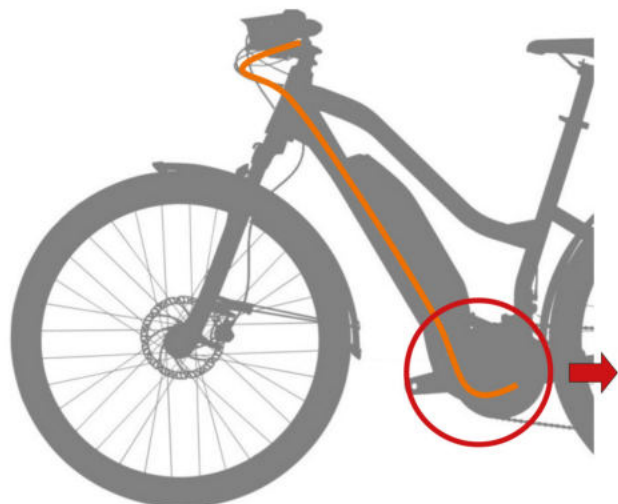


BOSCH Gen. 2,3 et 4
Active Line/Performance Line/CX
Prise pour feu avant de vélo

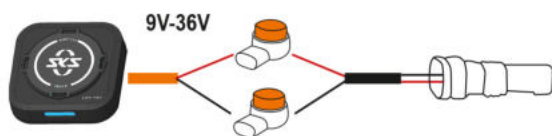


Yamaha PB-X
Prise pour feu avant de vélo 12V

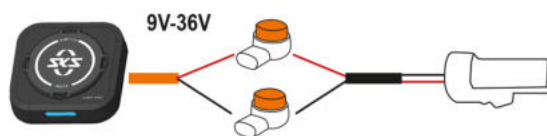


BOSCH Gen. 4
Prise pour feu ou 12V AUX

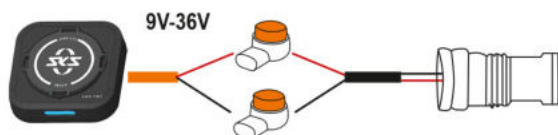


BAFANG M620
7015-BS-2 12V / 12W

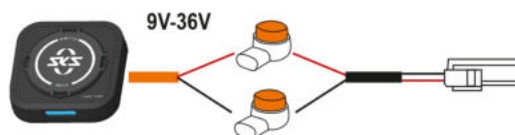


Fazua
Connecteur JST VSLE 03R / 12V

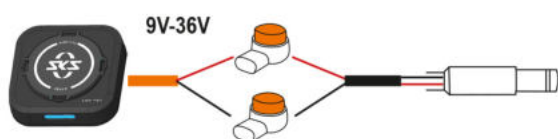


Shimano / bornes à vis
Prise pour feu 12V

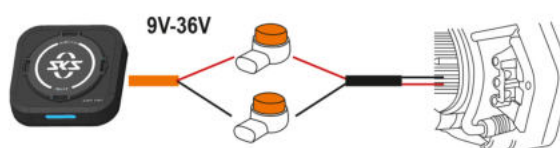

Brose S
Prise pour feu avant de vélo 12V

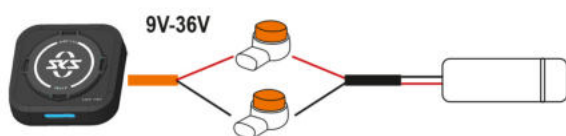


Panasonic
Prise pour feu max. 36V

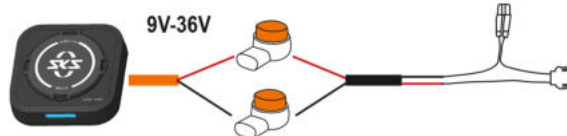


3. Monter COM/PAD

Placer le COM/PAD sur le COMPIT et le faire pivoter (d'environ 45 degrés) soit vers la droite soit vers la gauche sur la station d'accueil jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

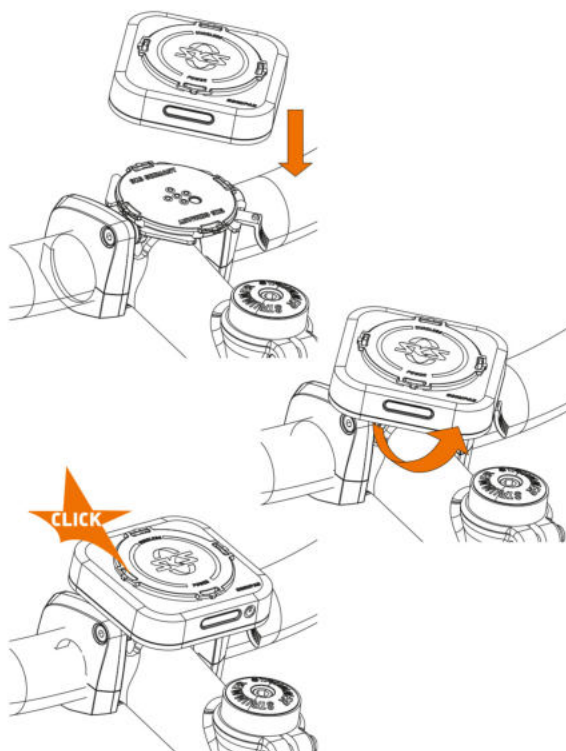


ATTENTION

COMPIT-Les bornes doivent être installées parallèlement les unes aux autres.

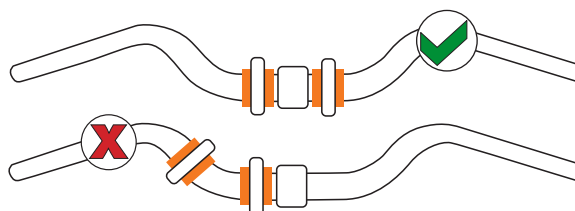


EN OPTION!

vis antivol à visser jusqu'à la butée.

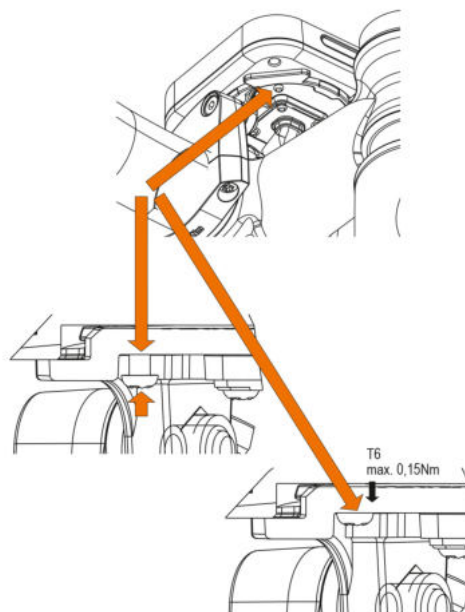


4. Activer COM/PAD

Allumer le vélo électrique

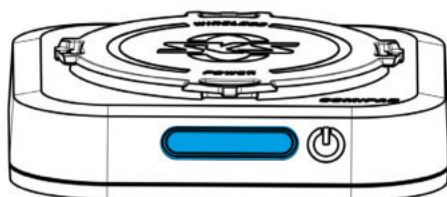


ON

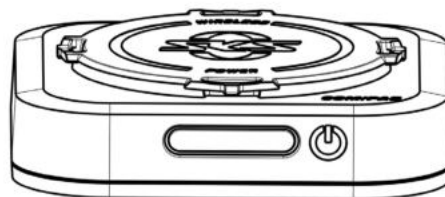

OFF






USB C-PD OFF

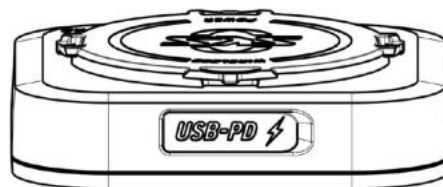

USB C-PD ON


5. Charger l'appareil mobile sans fil

- 1 Allumer le COM/PAD. Le témoin LED s'allume en bleu
- 2 Placer l'appareil mobile et le verrouiller en le tournant
- 3 L'appareil mobile est chargé et le témoin LED clignote en bleu.

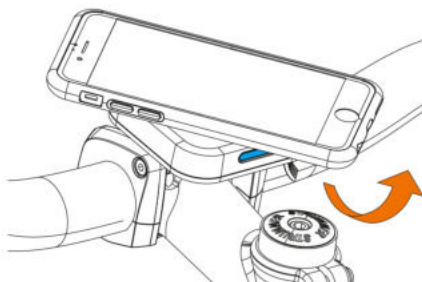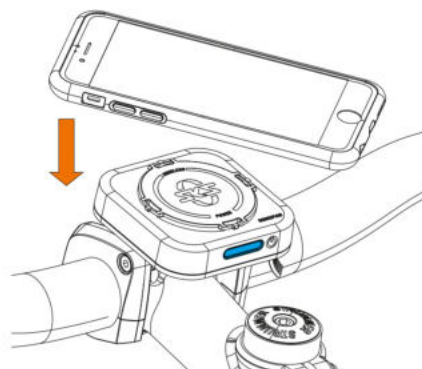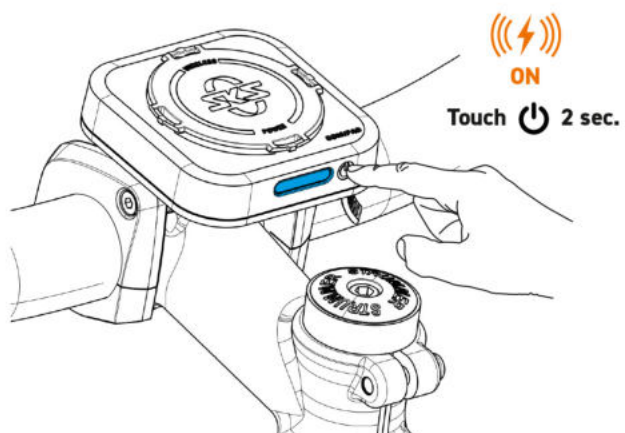

6. Charger l'appareil mobile par câble

- 1 Allumer la sortie USB C PD du COM/PAD. Témoin LED éteint !
 - 2 Brancher le câble (non fourni) sur le COM/PAD.
 - 3 Placer l'appareil mobile et le verrouiller en le tournant
 - 4 Connecter le câble (non fourni) à l'appareil mobile.
- L'appareil mobile est chargé.

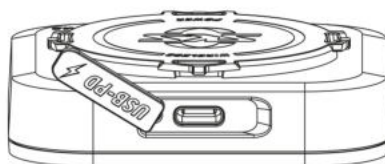




USB C-PD ON



7. charger l'appareil mobile sans fil via USB C

1. connecter le câble USB C (non fourni) au COM/PAD.
Connecter l'autre extrémité du câble à la source d'alimentation du vélo électrique.
(5V/2A, 9V/1.67A, 12V/1.5A) L'affichage LED s'allume en bleu.
2. placer l'appareil mobile sur le logement à baïonnette et le verrouiller en le tournant.
3. l'appareil mobile est chargé, l'affichage LED clignote en bleu.

5V/2A
9V/1.67A
12V/1.5A

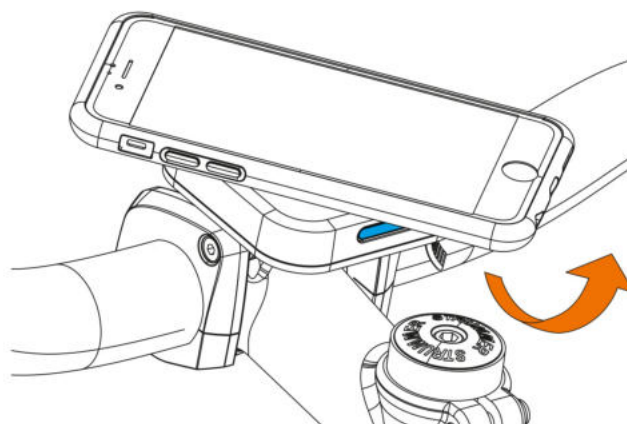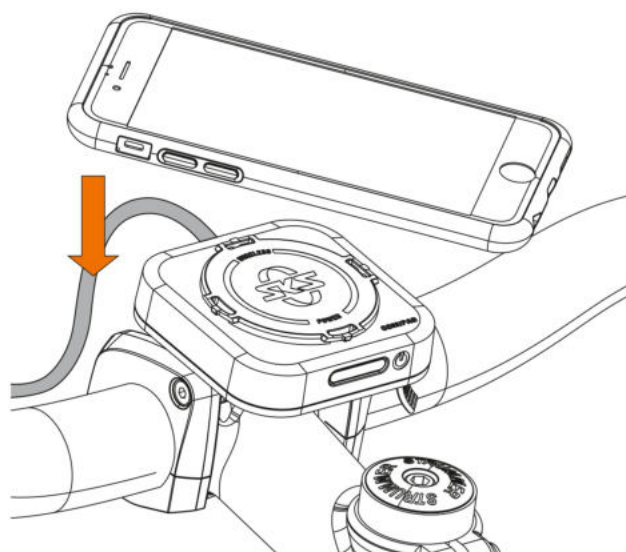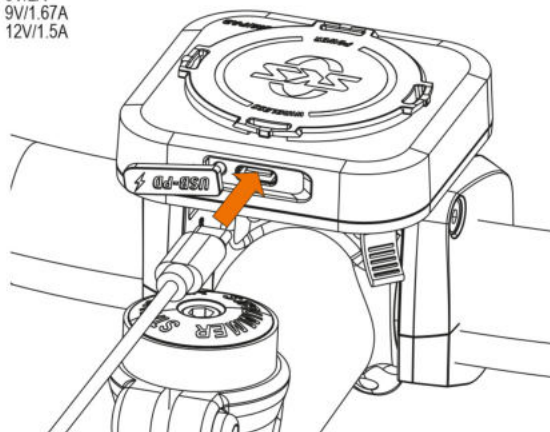



Données techniques

Dimensions	72 x 72 x 19 mm
Courant d'entrée EXT :	9-36V
Courant de sortie USB-C :	5V/2A - 9V/1,3A - 12V/1,0A (12W max)
Courant de sortie sans fil :	5W/7,5W/10W (max)
Courant d'entrée USB-C :	5V/2A - 9V/1,67A - 12V/1,5A
Courant de sortie sans fil :	5W/7,5W/10W/15W (max)
Puissance de transmission sans fil	>70%
Fréquence de fonctionnement	110KHz-205KHz
Puissance maximale transmissible	-7, 26dBuA/m
Indice de protection	IP54



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La notice d'utilisation fait partie intégrante du produit et contient des consignes de sécurité importantes en vue d'une utilisation correcte. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages et des blessures graves, voire mortelles. Vous trouverez un mode d'emploi détaillé sur le montage et l'utilisation du produit en téléchargeant le document suivant :

LIEN QR : sur la page de couverture de la notice d'utilisation
SITE WEB : sks-germany.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10(9) est indiquée comme suit : Par la présente, SKS GERMANY déclare que l'équipement radioélectrique COM/PAD mentionné dans cette notice est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site Internet suivant :

www.sks-germany.com/service/downloads