




SCLAVERAND
PRESTA




DUNLOP




AUTO
SCHRADER

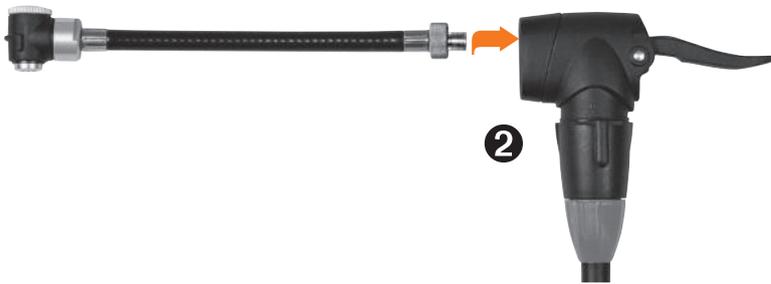

2

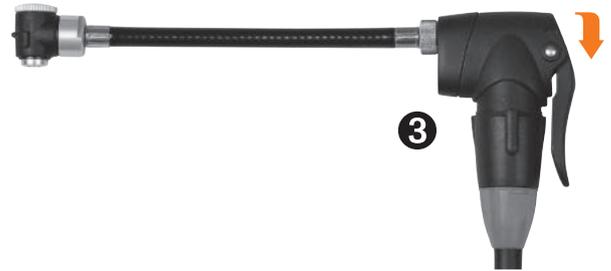

3

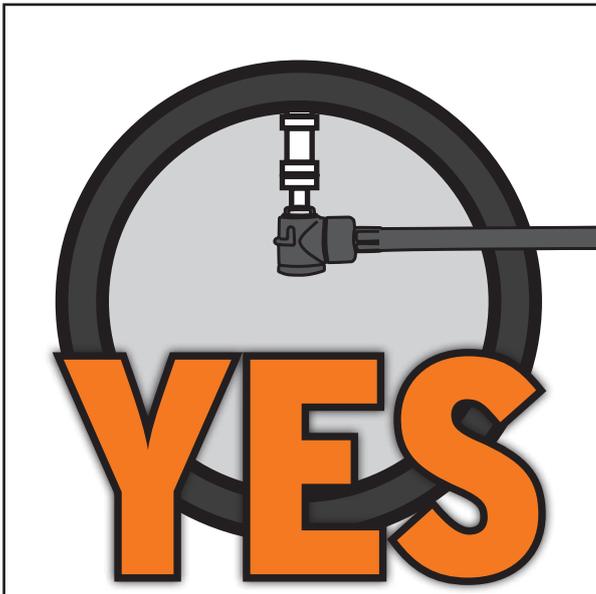

DE. ZIPFLINGER

Achten Sie bei der Verwendung des ZIPFLINGER Schlauchadapters darauf, dass sich das Ventil senkrecht in der obersten Position des Reifens befindet ❶. Stecken Sie den ZIPFLINGER in die AV-Öffnung des Pumpenkopfes ❷ und verriegeln Sie ihn ❸, bevor Sie den Schlauchadapter auf das Ventil schrauben. Geeignet für SKS-MULTI VALVE-Kopf und Hebelstecker.