



DE . Lieferumfang

- A** 1x CAGE SHIFTER+ mit montierten Muttern & Schrauben
- B** 4x Klett-Strap kurz
- C** 4x Zubehöradapter
- D** 2x Klettstrap lang, mit Gummilasche
- E** 2x Rahmenschutzfolie

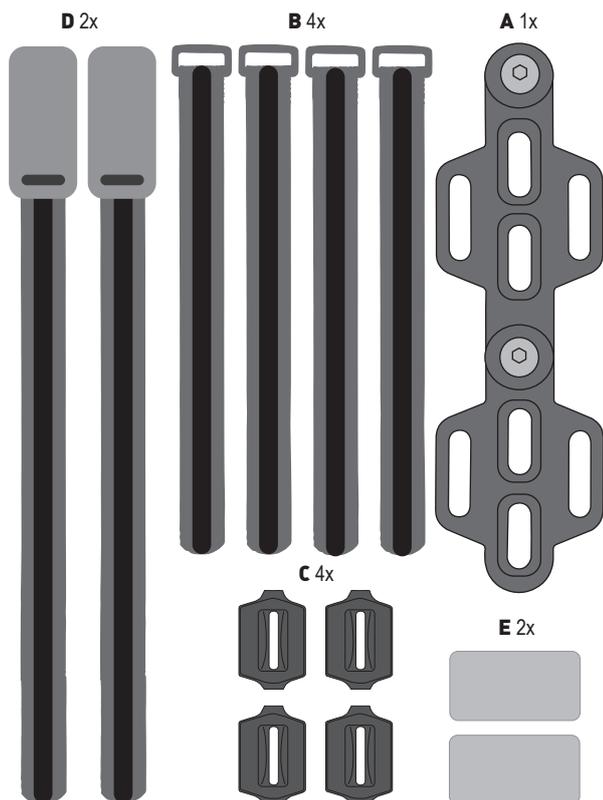

DE . Variante 1: Nutzung an den Flaschenhalter-Bohrungen

- 01 DE .** Vorbereitung des CAGE SHIFTER+ (A):
- a. Die benötigten Zubehöradapter (C) auf die Flügel des CAGE SHIFTER+ (A) stecken.
 - b. Die kurzen Klettstraps (B) mit der Klettseite in Richtung Fahrrad durch die Öffnung am vorbereiteten CAGE SHIFTER+ (C) führen.

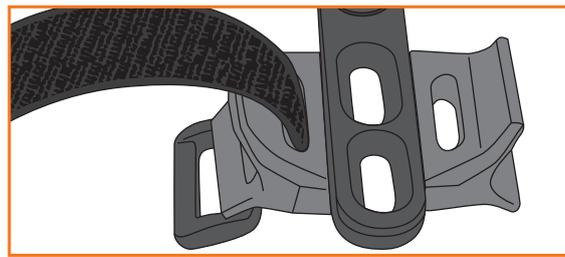

- 02 DE .** Den CAGE SHIFTER+ (A) in der gewünschten Ausrichtung am Rahmen verschrauben. Den Flaschenhalter mithilfe der mitgelieferten Schrauben am CAGE SHIFTER+ (A) verschrauben
- Achtung:** Um Schäden am Rahmen zu vermeiden nur die mitgelieferten Schrauben verwenden.

- 03 DE .** Das Zubehör mit den kurzen Klettstraps (B) fixieren und alle überstehenden Klettstraps kürzen.



DE . Variante 2: Nutzung als ANYWHERE Lösung

- 01 DE** . Vorbereitung des CAGE SHIFTER+ (A):
- Die benötigten Zubehöradapter (C) auf die Flügel des CAGE SHIFTER+ (A) stecken.
 - Die langen Klettstraps mit Gummilasche (D) in angezeigter Weise von unten durch die Öffnung am vorbereiteten CAGE SHIFTER+ (C) führen.



- 03 DE** . Rahmenschutzfolie (E) an den benötigten Stellen anbringen, die Stellen im Voraus reinigen. Den CAGE SHIFTER+ (A) mit den langen Klettstraps mit Gummilasche (D) an der gewünschten Stelle fixieren. Darauf achten, dass die Gummilasche flächig zwischen CAGE SHIFTER+ (A) und Rahmen anliegt. Für einen sicheren Halt die Klettstraps mit Gummilasche (D) fest anziehen.




- 02 DE** . c. Die kurzen Klettstraps (B) mit der Klett Seite in Richtung Fahrrad durch die Öffnung am vorbereiteten CAGE SHIFTER+ führen.



Tipp: Den langen Klettstrap mit Gummilasche (D) als Führung zur Hilfe nehmen. Dazu den kurzen (B) und den langen Klettstrap (D) aneinander heften und gemeinsam durch die Öffnung ziehen.

- 04 DE** . Den Flaschenhalter mithilfe der mit gelieferten Schrauben am CAGE SHIFTER+ (A) verschrauben.
- Achtung:** Um Schäden am Rahmen zu vermeiden nur die mitgelieferten Schrauben verwenden. Das Zubehör mit den kurzen Klettstraps (B) fixieren. Alle überstehenden Klettstraps kürzen.

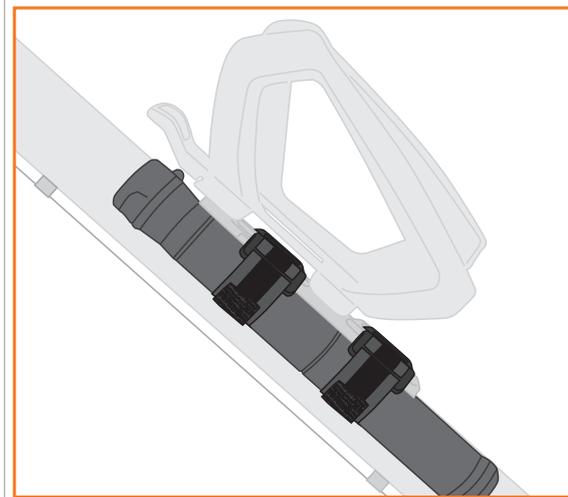

DE . Sicherheitshinweise:

- Täglich vor Fahrtantritt den festen Sitz des CAGE SHIFTER+ prüfen
- Zu lange Klettstraps kürzen (Unfallgefahr)
- Den CAGE SHIFTER+ nur an Stellen befestigen an denen er nicht in Berührung mit dem Reifen / den Speichen kommen kann. Unfallgefahr!
- Um Schäden am Rahmen zu vermeiden, nur die mitgelieferten Schrauben & Klettstraps verwenden
- Um Schäden am Rahmen zu vermeiden, Rahmenschutzfolie verwenden.