



COMPIT + COMPIT⁺

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Stan na dzień: 06/2019



Spis treści

Informacje dotyczące instrukcji i producenta.....	4
Przechowywać instrukcję w dostępnym miejscu.....	4
Elementy wyróżniające niniejszej instrukcji.....	4
Prawa autorskie.....	5
Adres producenta.....	5
Bezpieczeństwo.....	6
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.....	6
Podstawowe zasady bezpieczeństwa.....	7
Ryzyko pożaru, eksplozji lub porażenia prądem.....	7
Ryzyko uszkodzenia rozrusznika serca lub innego implantu.....	7
Elementy wyróżniające ostrzeżenia.....	8
Elementy wyróżniające szkody materialne.....	8
Elementy wyróżniające wskazówek.....	8
Opis	9
Przegląd zakresu dostawy COMPIT.....	9
Przegląd zakresu dostawy COMPIT+	11
Przegląd uchwytu COMPIT.....	13
Przegląd uchwytu COMPIT z adapterem COM/LIGHT.....	14
Przegląd adaptera COM/LIGHT	15
Przegląd +COM/UNIT	16
Dioda LED stanu urządzenia.....	17
Przeznaczenie i działanie.....	18
COMPIT.....	18
COMPIT+	18
Dane techniczne.....	19
Rozpakowanie i kontrola zakresu dostawy	20
Mocowanie/zdejmowanie uchwytu COMPIT na/z kierownicy roweru.....	21
Warunki.....	21

Bez COM/LIGHT.....	22
Z COM/LIGHT.....	25
Mocowanie/zdejmowanie smartfona na/z COMPIT.....	30
Regulacja nachylenia.....	32
Ładowanie smartfona za pośrednictwem +COM/UNIT.....	33
Ładowanie smartfona bez kabla.....	33
Ładowanie smartfona za pomocą kabla.....	35
Korzystanie z NFC.....	36
Ładowanie +COM/UNIT.....	37
Usuwanie błędów.....	38
Pielęgnacja produktu.....	39
Akcesoria.....	40
Utylizacja produktu.....	42
Na obszarze Niemiec.....	42
Poza obszarem Niemiec.....	42
Oświadczenie gwarancyjne.....	43
Odesłanie do działu obsługi klienta.....	44

Informacje dotyczące instrukcji i producenta

Celem niniejszej instrukcji jest ułatwienie bezpiecznego użytkowania rodziny produktów „COMPIT” i „COMPIT-”.

COMPIT to uchwyt do smartfonów.

COMPIT- składa się z COMPIT i -COM/UNIT.

-COM/UNIT to stacja ładowania i komunikacji do smartfonów.

W dalszej części niniejszej instrukcji COMPIT i -COM/UNIT określa się w skrócie mianem „produktu”, o ile nie ma konieczności rozróżnienia ich poszczególnych funkcji.

Przechowywać instrukcję w dostępnym miejscu

- Niniejsza instrukcja jest integralną częścią produktu.
- Należy ją zawsze przechowywać w dostępnym miejscu.
- Należy dołączyć ją do produktu w razie jego sprzedaży lub innej formy przekazania.

Elementy wyróżniające niniejszej instrukcji

Różne elementy niniejszej instrukcji są oznaczone określonymi elementami wyróżniającymi. Poniższe elementy można łatwo rozróżnić:

Tekst zwykły

- Listy wypunktowane
- Czynności

NAZWY PRODUKTÓW

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje objęte prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania, drukowania, filmowania, przetwarzania, powielania lub rozpowszechniania niniejszej instrukcji w dowolnej formie – zarówno w całości, jak i we fragmentach – bez uprzedniej pisemnej zgody SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH.

©2019 SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Adres producenta

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Huberstushalle 4

59846 Sundern

Tel.: +49-2933-8310

Internet: www.sks-germany.com

Bezpieczeństwo

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego.

COMPIT służy do mocowania smartfona na kierownicy roweru. Jest on przewidziany do kierownic o następujących średnicach.

- 22,2 mm
- 25,4 mm
- 31,8 mm.

Maksymalna szerokość wspornika kierownicy wynosi 49 mm (patrz strona 21).

W przypadku COMPIT – zakres dostawy obejmuje dodatkowo –COM/UNIT.

–COM/UNIT służy do ładowania smartfonów z funkcją ładowania Qi lub bez; można ją mocować w uchwycie COMPIT.

Korzystanie ze smartfona na uchwycie COMPIT i ładowarce –COM/UNIT jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem etui, które nie jest objęte zakresem dostawy; patrz rozdział *Akcesoria*,

Strona 40.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, a w szczególności zasad bezpieczeństwa. Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Ryzyko pożaru, eksplozji lub porażenia prądem

Niewłaściwe użytkowanie produktu może doprowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń wskutek pożaru lub porażenia prądem.

- Przed podłączeniem adaptera do sieci należy sprawdzić, czy wartość napięcia sieciowego wskazana na adapterze sieciowym odpowiada wartości lokalnego napięcia sieciowego.
- Stosować wyłącznie autoryzowane adaptery sieciowe.
- Nie używać adaptera sieciowego, COMPIT ani COM/UNIT, jeżeli urządzenia te są uszkodzone.
- Nie otwierać obudowy COM/UNIT. Naprawy należy zawsze zlecać wykwalifikowanemu personelowi.
- Nie przyklejać metalowych etykiet ani innych przedmiotów na COM/UNIT.
- Nie używać COM/UNIT w pobliżu podgrzewanych powierzchni.
- Nie stosować przedłużaczy ani przeciążonych listw zasilających.
- Pamiętać, aby dzieci oraz osoby z niepełnosprawnością psychiczną korzystały z COM/UNIT wyłącznie pod nadzorem.

Ryzyko uszkodzenia rozrusznika serca lub innego implantu

Podczas korzystania z COM/UNIT może dojść do uszkodzenia rozrusznika serca lub innego implantu.

- Jeżeli mają Państwo wszczepiony rozrusznik serca bądź inny implant, przed rozpoczęciem korzystania z COM/UNIT prosimy o zasięgnięcie porady lekarskiej lub kontakt z producentem implantu.

Elementy wyróżniające ostrzeżenia

 OSTROŻNIE	
	Wskazówki zawierające słowo OSTROŻNIE ostrzegają przed sytuacją, która może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia.

Elementy wyróżniające szkody materialne


UWAGA!	
	Wskazówki te ostrzegają przed sytuacją, która może spowodować szkody materialne i ograniczyć działanie produktu.

Elementy wyróżniające wskazówek

-  Wskazówki zawierają dodatkowe informacje.

Opis

Przegląd zakresu dostawy COMPIT

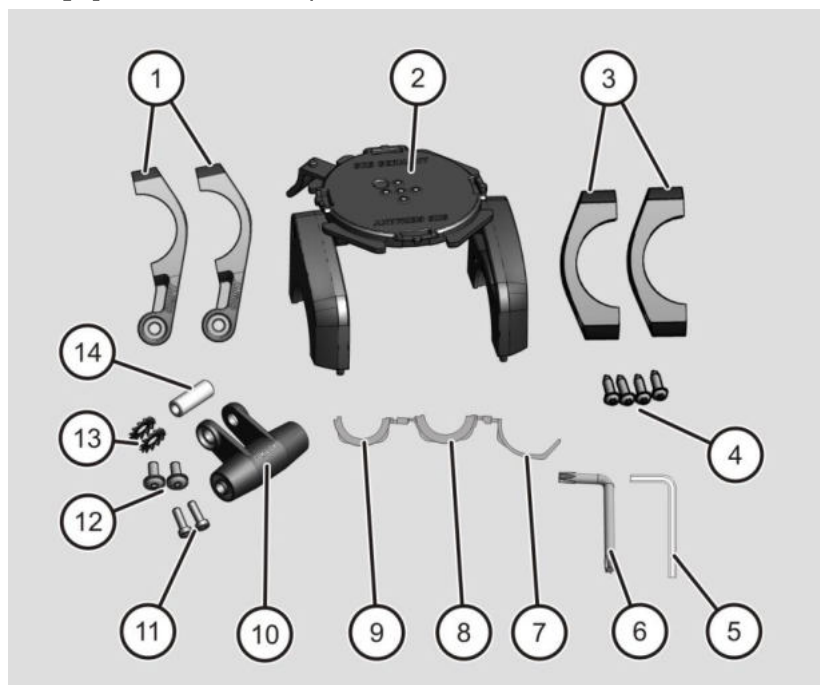


Nr	Nazwa
1	Ramiona mocujące do COMPIT z adapterem (R: prawe, L: lewe), 2x
2	Stacja dokująca do mocowania smartfonów z etui lub +COM/UNIT
3	Ramiona mocujące do COMPIT bez adaptera
4	Śruby do mocowania COMPIT wraz z ramionami mocującymi na kierownicy roweru (4x20), 4x
5	Klucz imbusowy 3 mm

Nr	Nazwa
6	Klucz Torx® T×20
7	Adapter gumowy do kierownicy o średnicy 31,8 mm, 4×
8	Adapter gumowy do kierownicy o średnicy 22,2 mm, 4×
9	Adapter gumowy do kierownicy o średnicy 25,4 mm, 4×
10	Adapter COM/LIGHT
11	Śruby do mocowania adaptera COM/LIGHT (M5×16)
12	Śruby do mocowania lampy przedniej (M4×8), 2×
13	Podkładki do mocowania lampy przedniej, 2×
14	Sworzeń do mocowania lampy przedniej

 Etui i lampa przednia nie są objęte zakresem dostawy.

Przegląd zakresu dostawy COMPIT⁺

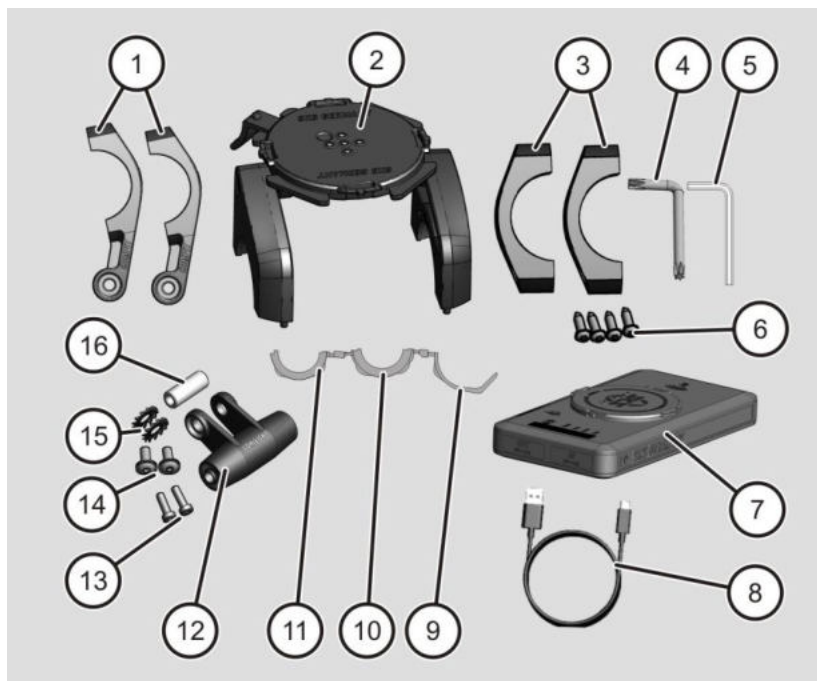


Nr	Nazwa
1	Ramiona mocujące do COMPIT z adapterem (R: prawe, L: lewe), 2×
2	Stacja dokująca do mocowania smartfonów z etui lub +COM/UNIT
3	Ramiona mocujące do COMPIT bez adaptera, 2×
4	Klucz Torx® T×20
5	Klucz imbusowy 3 mm
6	Śruby do mocowania COMPIT wraz z ramionami mocującymi na kierownicy roweru (4×20), 4×
7	+COM/UNIT

Nr	Nazwa
8	Kabel USB do ładowania +COM/UNIT
9	Adapter gumowy do kierownicy o średnicy 31,8 mm, 4×
10	Adapter gumowy do kierownicy o średnicy 22,2 mm, 4×
11	Adapter gumowy do kierownicy o średnicy 25,4 mm, 4×
12	Adapter COM/LIGHT
13	Śruby do mocowania adaptera COM/LIGHT (M5×16), 2×
14	Śruby do mocowania lampy przedniej (M4x8), 2×
15	Podkładki do mocowania lampy przedniej, 2×
16	Sworzeń do mocowania lampy przedniej

 Etui i lampa przednia nie są objęte zakresem dostawy.

Przegląd uchwytu COMPIT

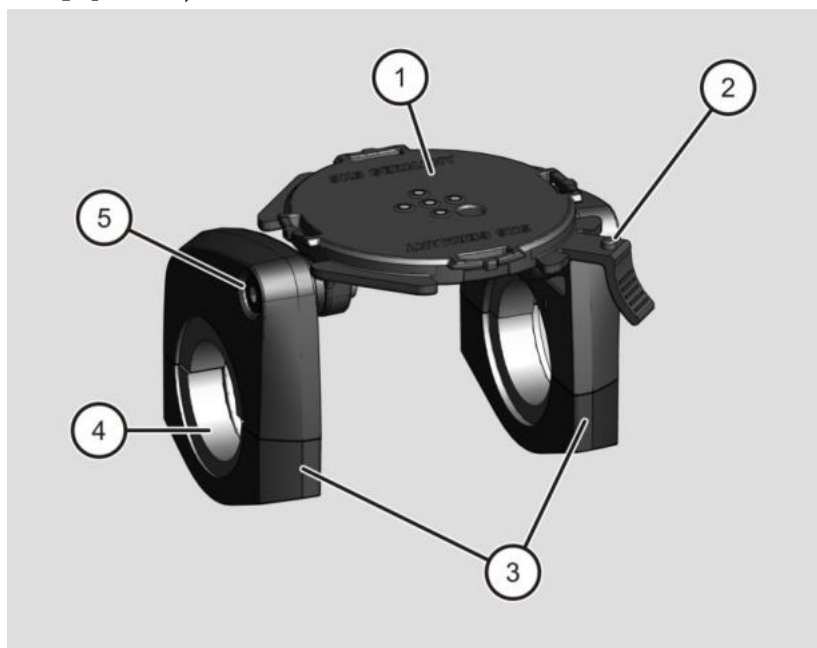


Nr	Nazwa
1	Stacja dokująca do mocowania smartfonów z etui lub +COM/UNIT
2	Dźwignia zabezpieczająca do mocowania smartfonów z etui lub + COM/UNIT
3	Ramiona mocujące
4	Gumowy adapter (obustronnie)
5	Śruba do regulacji nachylenia (obustronnie)

Przegląd uchwytu COMPIT z adapterem COM/LIGHT




Nr	Nazwa
1	Stacja dokująca do mocowania smartfonów z etui lub +COM/UNIT z etui
2	Dźwignia zabezpieczająca do mocowania smartfonów z etui lub +COM/UNIT
3	Ramiona mocujące
4	Śruba do regulacji nachylenia (obustronnie)
5	Gumowy adapter (obustronnie)
6	COM/LIGHT

Przegląd adaptera COM/LIGHT

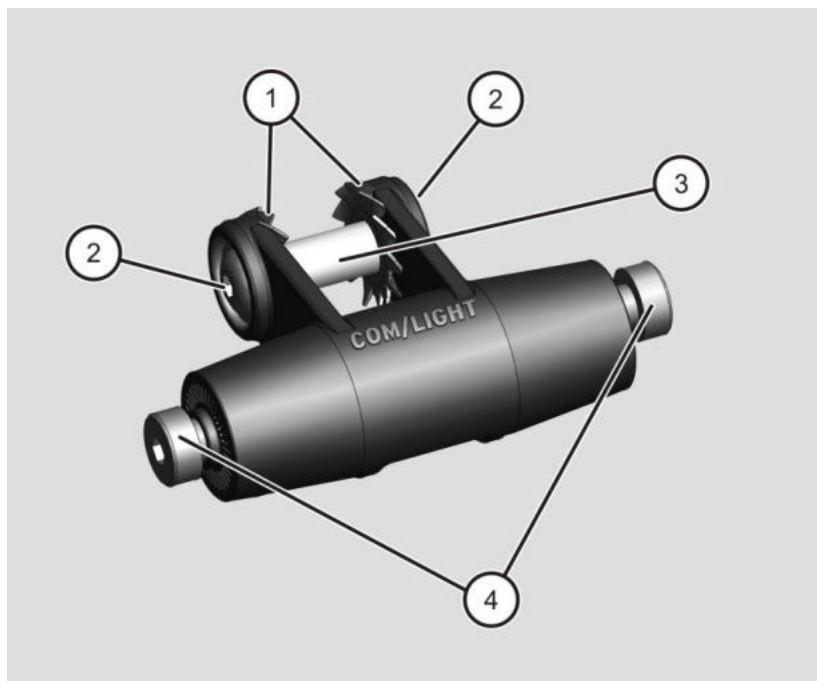


Nr	Nazwa
1	Podkładki do mocowania lampy przedniej
2	Śruby do mocowania lampy przedniej (M4 × 8)
3	Sworzeń do mocowania lampy przedniej
4	Śruby do mocowania adaptera COM/LIGHT (M5 × 16)

Przegląd +COM/UNIT

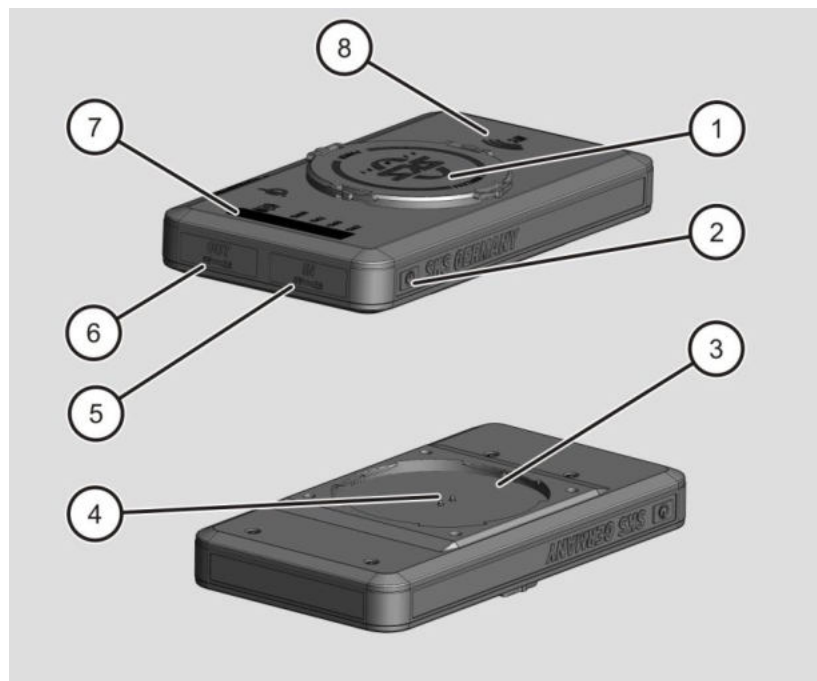

Nr	Nazwa
1	Stacja dokująca Qi (ładowanie bezprzewodowe) do mocowania smartfona z etui
2	Przycisk włączania i wyłączania
3	Stacja dokująca do mocowania na uchwycie COMPIT
4	Wejście obudowy (dwa styki kontaktowe w obudowie)
5	Wejście USB
6	Wyjście USB
7	Dioda LED stanu urządzenia
8	Obszar wykrywania NFC

Dioda LED stanu urządzenia

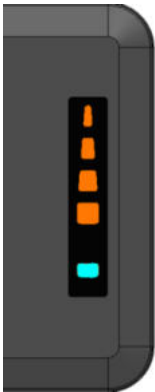+COM/UNIT	LED	Status	Wskazanie
	Wskaźnik baterii	4 diody LED migają kolejno na pomarańczowo	Ładowanie +COM/UNIT
		Świeci się 1 dioda LED	0–25% pojemności baterii
		Świecą się 2 diody LED	25–50% pojemności baterii
		Świecą się 3 diody LED	50–75% pojemności baterii
		Świecą się 4 diody LED	75–100% pojemności baterii
	Wskaźnik ładowania bezprzewodowego	Kolor niebieski	Tryb czuwania lub ładowanie zakończone
		Szybkie miganie na niebiesko ok. 1 × na sekundę	Proces ładowania
		Szybkie miganie na niebiesko ok. 5 × na sekundę	Błąd podczas ładowania

Przeznaczenie i działanie

COMPIT

Uchwyt COMPIT służy do mocowania smartfona na kierownicy roweru. Umożliwia on poziome lub pionowe zamocowanie smartfona jednym obrotem nad stacją dokującą przy użyciu etui. Regulacja nachylenia umożliwia umieszczenie smartfona na COMPIT w odpowiednim położeniu.

W uchwycie COMPIT można umieścić adapter COM/LIGHT umożliwiający mocowanie lampy przedniej nieobjętej zakresem dostawy. Ponadto można w nim umieścić też adapter COM/CAM do mocowania kamery, który nie wchodzi w zakres dostawy.

COMPIT+

W przypadku COMPIT – zakres dostawy obejmuje dodatkowo –COM/UNIT.

Ładowarka –COM/UNIT służy do ładowania i podłączania smartfona podczas jazdy. Można ją umieścić na uchwycie COMPIT. Smartfony z funkcją ładowania bezprzewodowego są ładowane poprzez umieszczenie na stacji dokującej Qi. Smartfony bez funkcji ładowania Qi są ładowane za pośrednictwem opcjonalnego kabla USB. Umieszczenie nad stacją dokującą odbywa się jednym obrotem przy użyciu etui, które nie wchodzi w zakres dostawy.

Regulacja nachylenia umożliwia umieszczenie –COM/UNIT na uchwycie COMPIT w odpowiednim położeniu.

Ładowarka –COM/UNIT jest wyposażona w chip NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION). Może on zostać wyposażony w różne funkcje (patrz strona 36).

Do ładowania –COM/UNIT służy kabel USB, który wchodzi w zakres dostawy.

Dane techniczne

+COM/UNIT	
Wymiary	130 × 70 × 21,5 mm
Masa	~188 g
Wejście USB	DC 5 V/2 A
Wyjście USB	DC 5 V/2 A
Wejście obudowy	DC 5–15 V/2 A
Moc transmisji bezprzewodowej	5 W
Wydajność bezprzewodowa	>70%
Częstotliwość robocza	110–205 KHz
Bezprzewodowa moc wyjściowa	DC 5 V/1 A
Typ baterii	Bateria litowo-polimerowa
Pojemność baterii	5000 mAh
Chip NFC	NTAG 216, 924 bajty
Stopień ochrony	IP54
Temperatura rozładowania	-10–60°C
Temperatura ładowania	0–45°C

*Tylko w połączeniu z COMPIT/E


Rozpakowanie i kontrola zakresu dostawy

- Wyjąć produkt z opakowania.
- Oryginalne opakowanie należy zachować na potrzeby ewentualnego odesłania do działu obsługi klienta.
- Sprawdzić prawidłowość i kompletność dostawy (patrz od strony 9).
- Sprawdzić, czy żadna z części nie jest uszkodzona.
- W razie rozbieżności należy niezwłocznie skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.

Mocowanie/zdejmowanie uchwyty COMPIT na/z kierownicy roweru

Warunki

Uchwyt COMPIT można zamocować na rowerze, jeżeli spełnia on następujące warunki:

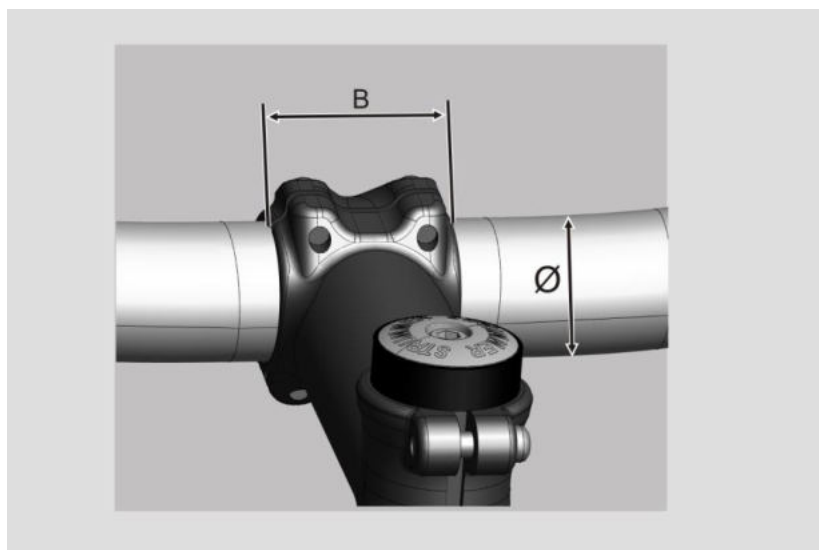


Nazwa	Objaśnienie
B	Maksymalna szerokość wspornika kierownicy wynosi 49 mm
Ø	Średnica kierownicy: 22,2 mm 25,4 mm 31,8 mm


Bez COM/LIGHT

W celu zamocowania COMPIT na kierownicy roweru należy wykonać następujące kroki:

- Wybrać adapter z gumy pasujący do kierownicy roweru.
- Nałożyć pasujący adapter gumowy (1) na ramiona mocujące w kierunku oznaczonym strzałką, jak przedstawiono poniżej.

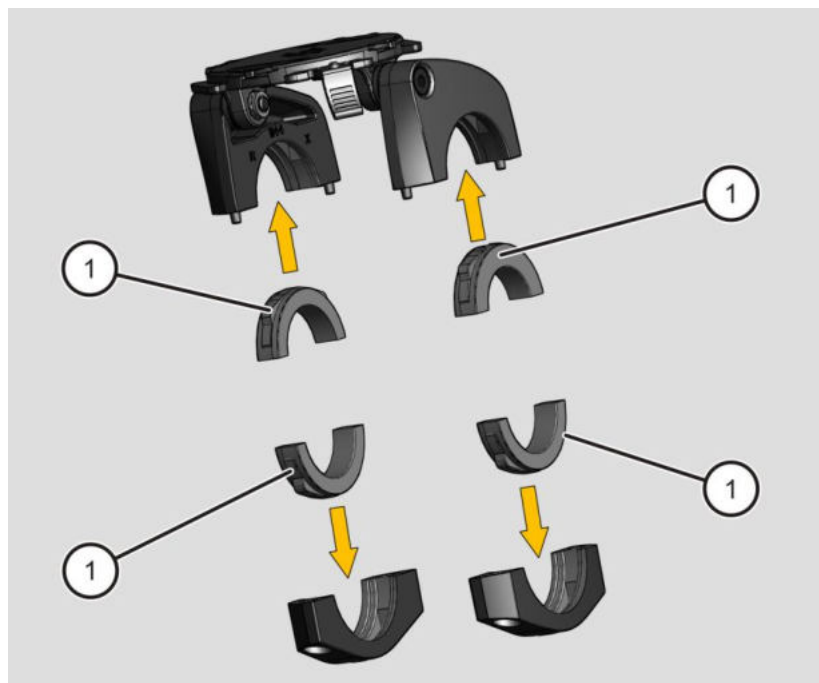

- Umieścić COMPIT (2) wraz z ramionami mocującymi (3) na kierownicy roweru.

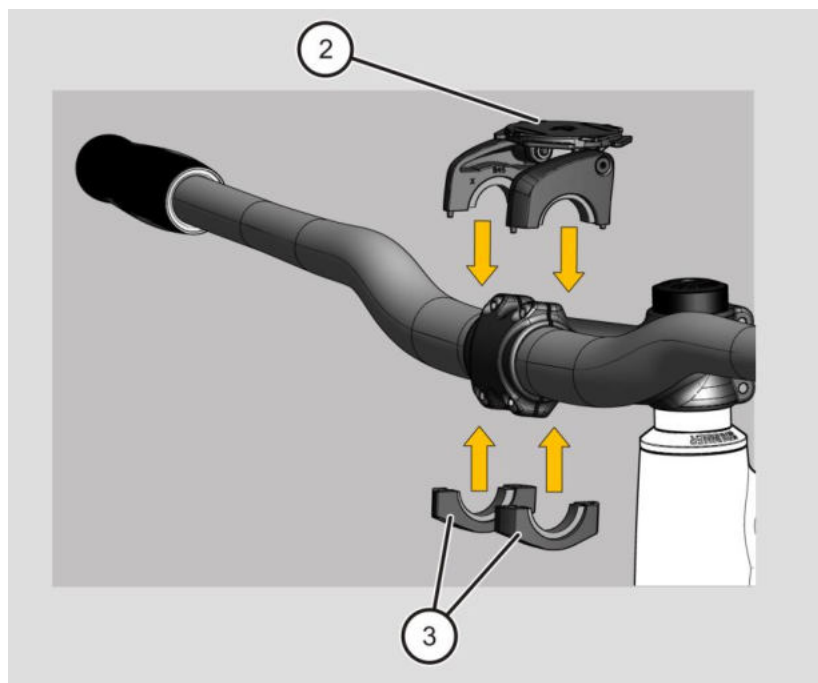


⚠ OSTROŻNIE



Nierównomierne dokręcenie śrub mocujących uchwyt COMPIT może spowodować jego oddzielenie się od roweru i doprowadzić do obrażeń.

- Podczas mocowania uchwyty COMPIT należy naprzemiennie dokręcić śruby w równomierny sposób.

- Korzystając z klucza dynamometrycznego zamocować COMPIT na kierownicy roweru. W tym celu równomiernie dokręcić śruby (4) na przemian z momentem obrotowym podanym na ramionach mocujących (2 Nm).

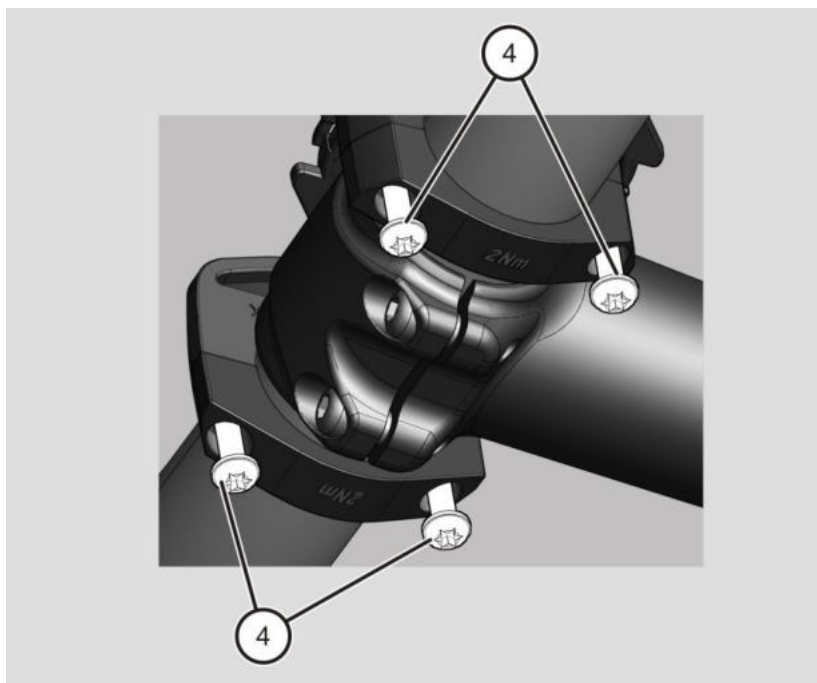

W celu zdjecia COMPIT z kierownicy roweru należy wykonać następujące kroki:

- Odkręcić śruby.
- Zdjąć COMPIT wraz z ramionami mocującymi z kierownicy roweru.

Z COM/LIGHT


UWAGA!

Umieszczenie COM/LIGHT na ramionach mocujących po zamocowaniu uchwyty COMPIT na kierownicy może spowodować jego uszkodzenie.

➤ Najpierw zamocować COM/LIGHT na ramionach mocujących.

W celu zamocowania COMPIT na kierownicy roweru należy wykonać następujące kroki:


➤ Najpierw nałożyć na COM/LIGHT (2) ramiona mocujące R: z prawej, L: z lewej (3) i lekko dokręcić śruby (1).

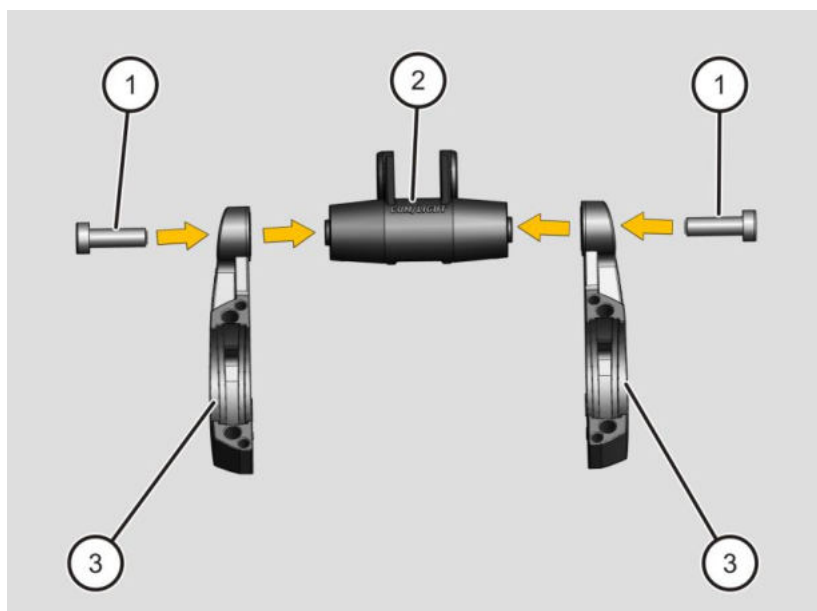


❶ Mocowanie opcjonalnego adaptera COM/CAM odbywa się analogicznie do COM/LIGHT z wykorzystaniem ramion mocujących.

Mocowanie/zdejmowanie uchwytu COMPIT na/z kierownicy roweru

- Wybrać adapter z gumy pasujący do kierownicy roweru.
- Nałożyć pasujący adapter gumowy (4) na ramiona mocujące w kierunku oznaczonym strzałką, jak przedstawiono poniżej.

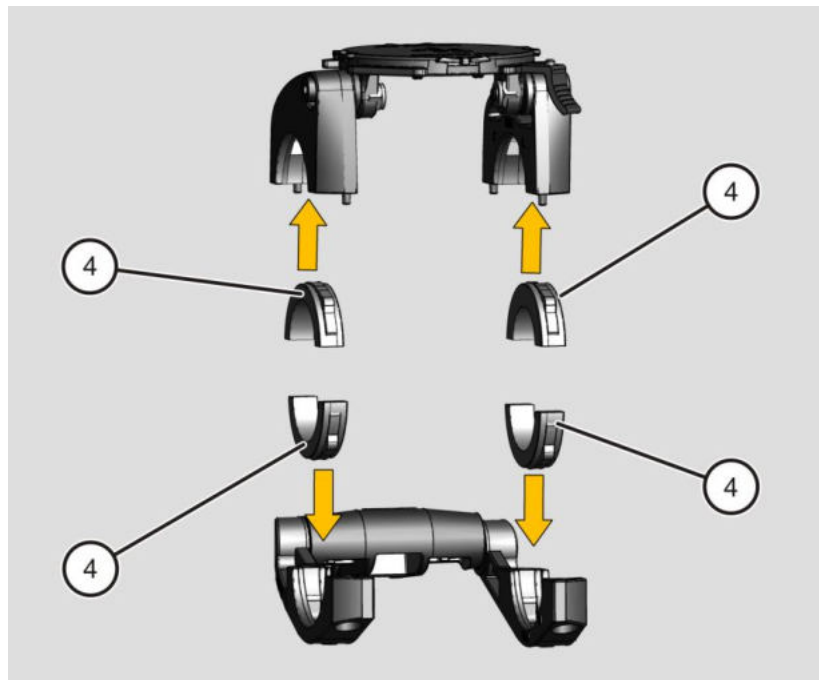

- Założyć COMPIT (5) wraz z ramionami mocującymi (6) na kierownicę roweru.

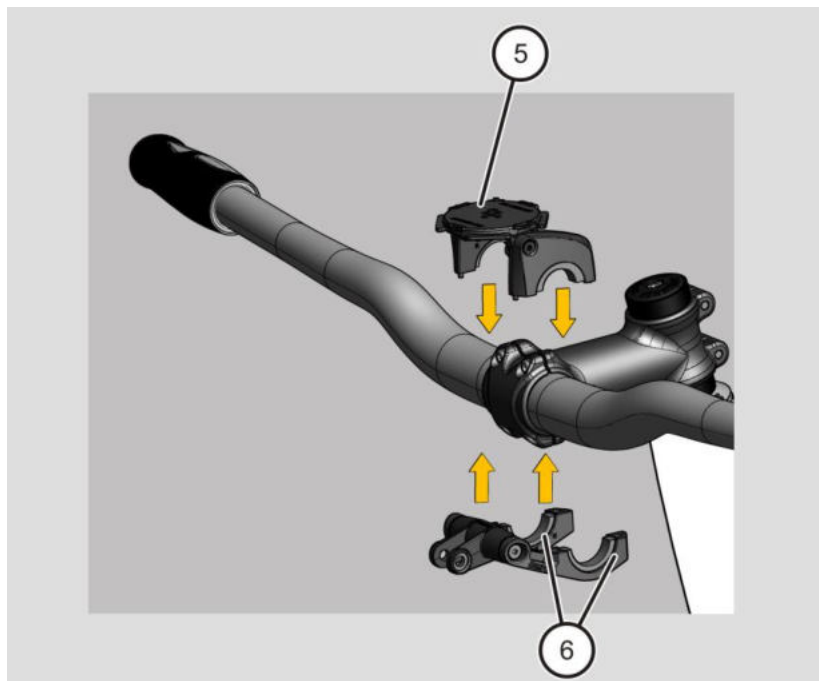


⚠ OSTROŻNIE



Nierównomierne dokręcenie śrub mocujących uchwyt COMPIT może spowodować jego oddzielenie się od roweru i doprowadzić do obrażeń.


➤ Podczas mocowania uchwyty COMPIT należy naprzemiennie dokręcić śruby w równomierny sposób.

➤ Korzystając z klucza dynamometrycznego zamocować COMPIT na kierownicy roweru. W tym celu równomiernie dokręcić śruby (7) na przemian z momentem obrotowym podanym na ramionach mocujących (2 Nm).

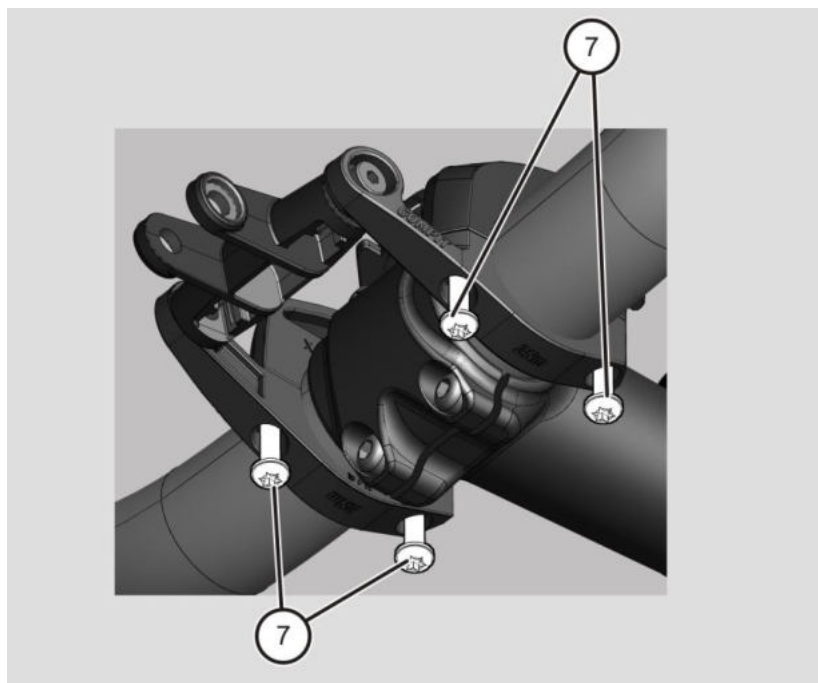

Po zamocowaniu uchwytu COMPIT na kierownicy roweru można założyć lampę przednią na uchwyt COM/LIGHT. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

- Umieścić podstawę lampy przedniej (11) w uchwycie adaptera COM/LIGHT pomiędzy podkładkami (10) i ustawić wszystkie otwory w jednej linii.
- Przesunąć sworzeń (8) przez uchwyt adaptera COM/LIGHT i podstawę lampy.
- Korzystając z dołączonego klucza imbusowego dokręcić obydwie śruby (9).

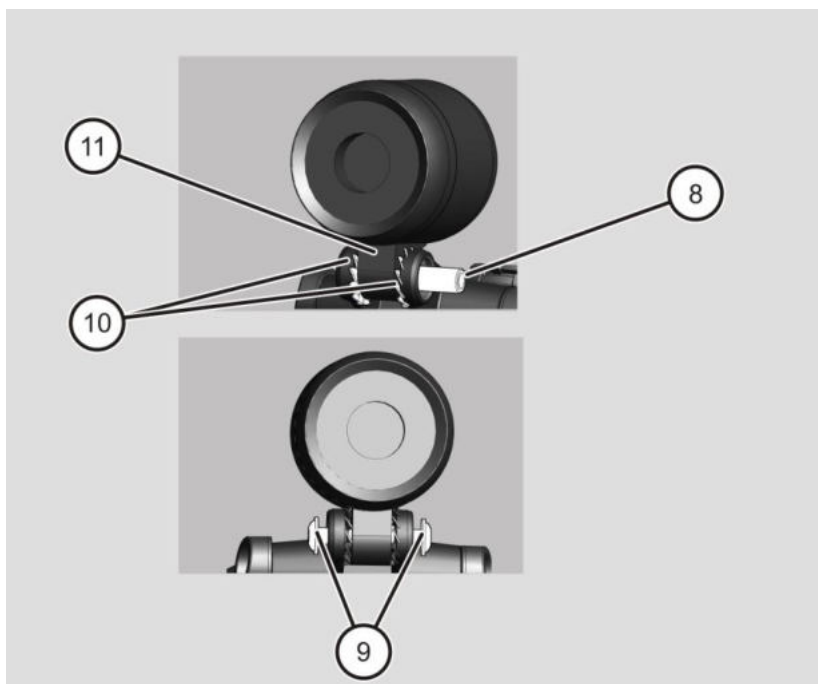

i Pamiętać, że maksymalna szerokość podstawy lampy wynosi 12 mm, a minimalna szerokość otworu 6 mm.


W celu zdjęcia COMPIT z kierownicy roweru należy wykonać następujące kroki:

- Odkręcić śruby na uchwycie COMPIT.
- Zdjąć komponenty COMPIT z kierownicy roweru.


Mocowanie/zdejmowanie smartfona na/z COMPIT

W celu zamocowania smartfona w uchwycie COMPIT należy wykonać następujące kroki:

- Umieścić smartfon we właściwym etui zgodnie z odpowiednią instrukcją.
- Umieścić smartfon na uchwycie COMPIT (patrz il. 1 lub 2) i obrócić go w prawo lub lewo (o ok. 45 stopni) ponad stacją Qi, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.

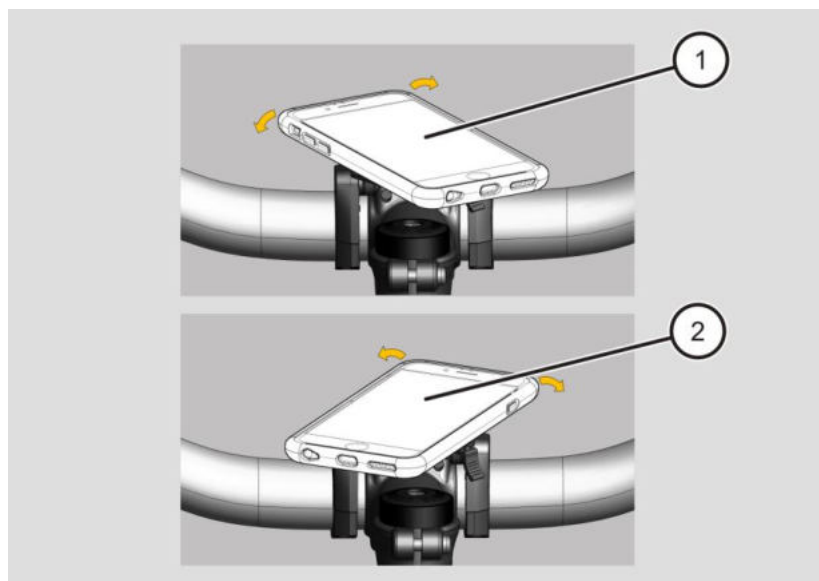

Zależnie od obrotu smartfon jest zamocowany pionowo (3) lub poziomo (4). Dźwignia zabezpieczająca (5) jest zablokowana.

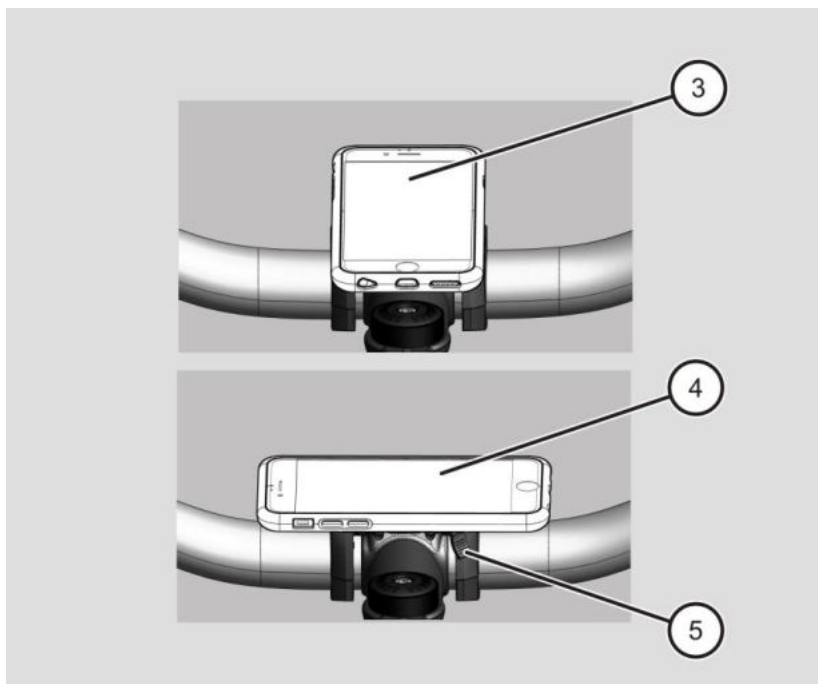


W celu zdjęcia smartfona z uchwytu COMPIT należy wykonać następujące kroki:

- Naciśnąć dźwignię zabezpieczającą (5) w dół.
- Jednym obrotem (o ok. 45 stopni) zdjąć uchwyt COMPIT ze stacji dokującej uchwytu.

Regulacja nachylenia

Korzystając z regulacji nachylenia uchwytu COMPIT można umieścić smartfon w odpowiednim położeniu. W celu ustawienia nachylenia należy wykonać następujące kroki:

- Naciskać smartfon (1) na uchwycie COMPIT w dół lub w górę do momentu osiągnięcia odpowiedniego położenia.
- W celu ustalenia wybranego nachylenia dokręcić śrubę do regulacji nachylenia (2).

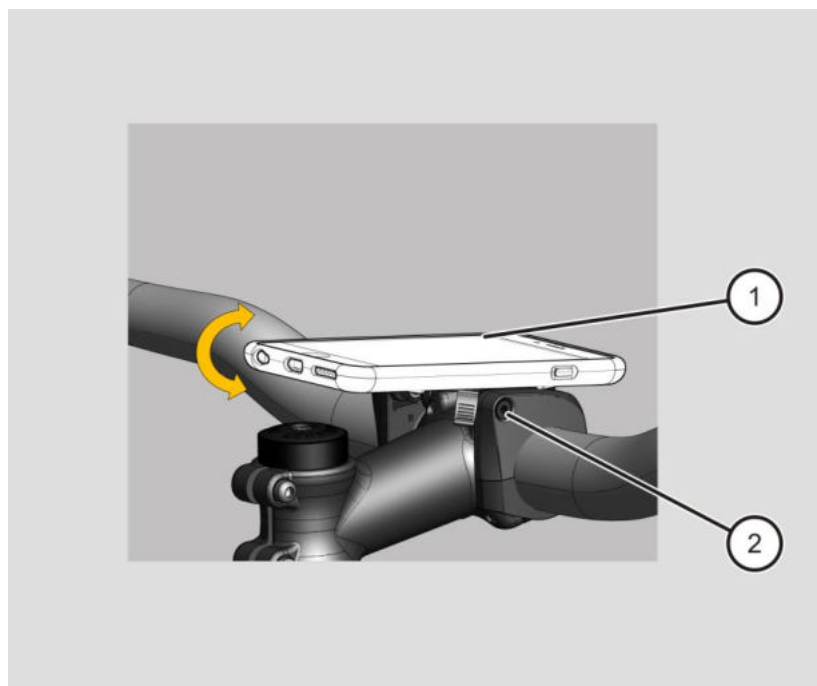

Ładowanie smartfona za pośrednictwem +COM/UNIT

Ładowanie smartfona bez kabla


Smartfony z funkcją ładowania Qi można ładować podczas jazdy bez użycia kabla za pośrednictwem ładowarki +COM/UNIT. Wykonać przy tym następujące kroki:

- Sprawdzić, czy poziom naładowania +COM/UNIT jest wystarczający (min. 50%).
- Ładowarkę +COM/UNIT należy założyć na COMPIT tak, jak ma to miejsce w przypadku smartfona (patrz strona 30).
- W celu włączenia na +COM/UNIT nacisnąć przycisk .

Dolna dioda LED świeci na niebiesko, a diody LED wskaźnika baterii świecą pomarańczowo. Ładowarka +COM/UNIT jest teraz włączona.


- Umieścić smartfon na stacji dokującej ładowarki +COM/UNIT (patrz il. 1 lub 2) i obrócić go w prawo lub lewo (o ok. 45 stopni) ponad stacją Qi aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.

Ładowanie smartfona rozpoczyna się automatycznie.

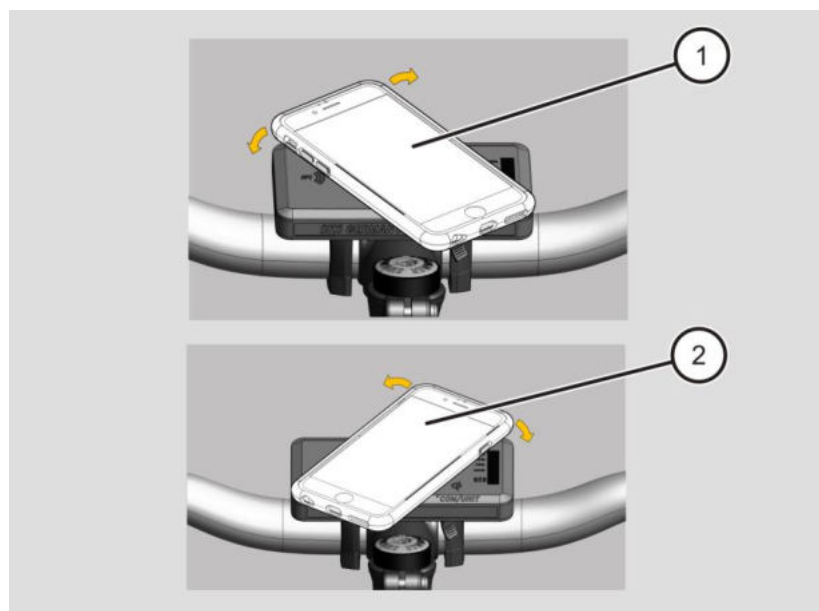

Ładowanie smartfona za pośrednictwem +COM/UNIT

Zależnie od obrotu smartfon jest zamocowany pionowo (3) lub poziomo (4).

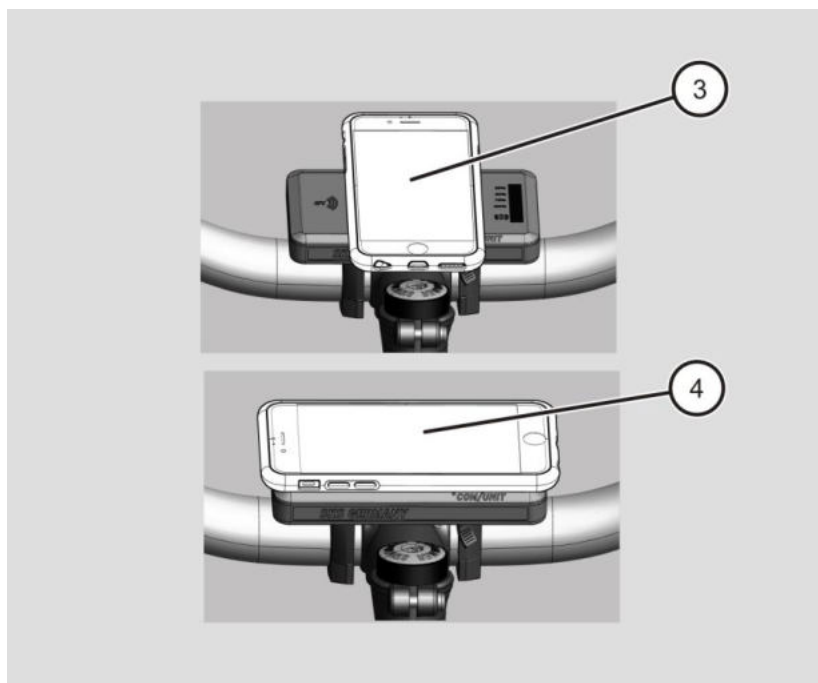


Dolna dioda LED miga na niebiesko. Smartfon ładuje się.

- Aby ręcznie zakończyć proces ładowania i wyłączyć +COM/UNIT bez zdejmowania smartfona, przez ok. 2 sekundy naciskać przycisk .
- i** Jeżeli najpóźniej po upływie 30 sekund nie zostanie umieszczony żaden smartfon do ładowania, ładowarka +COM/UNIT wyłączy się automatycznie.

Ładowanie smartfona za pomocą kabla

Smartfony bez funkcji ładowania Qi można ładować podczas jazdy przy użyciu kabla USB za pośrednictwem ładowarki +COM/UNIT. Wykonać przy tym następujące kroki:

- Sprawdzić, czy poziom naładowania +COM/UNIT jest wystarczający (min. 50%).
- Wpiąć opcjonalny kabel USB (2) do gniazda wyjściowego +COM/UNIT (2).
- Następnie podłączyć go do smartfona (1).

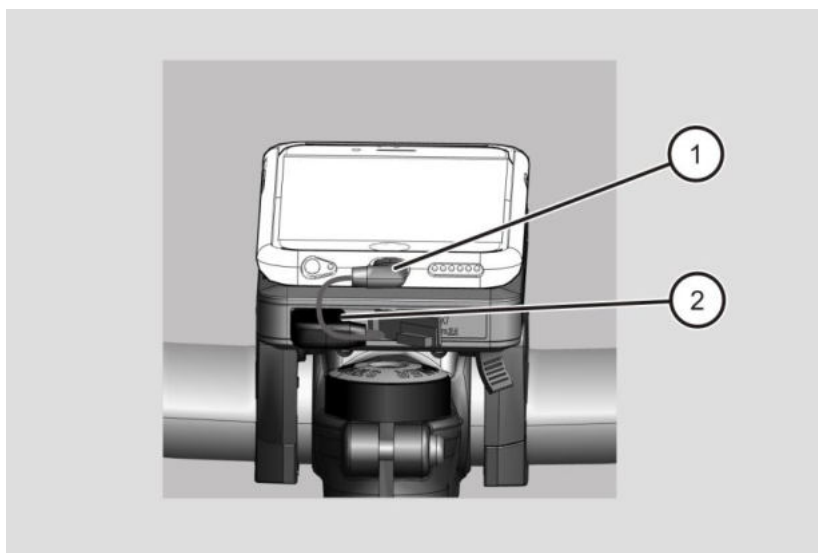

- W celu naładowania smartfona wykonać czynności opisane w rozdziale *Ładowanie smartfona bez kabla*; patrz strona 33.

Po naładowaniu smartfona wykonać następujące kroki:

- Odłączyć kabel USB od smartfona i +COM/UNIT.
- Zdjąć smartfon ze stacji dokującej Qi ładowarki +COM/UNIT wykonując obrót (o ok. 45 stopni).
- Nacisnąć dźwignię zabezpieczającą i zdjąć +COM/UNIT z uchwytu COMPIT (analogicznie, jak w przypadku smartfona).
- W razie potrzeby naładować ponownie +COM/UNIT; patrz strona 37.

Korzystanie z NFC

Ładowarka T-COM/UNIT jest wyposażona w chip NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION), który ma szereg różnych zastosowań.

Można na nim zapisywać rozmaite obiekty i odczytywać je na smartfonie z obsługą NFC. Takim obiektem może być adres URL, tekst lub polecenia i programy tworzone w aplikacji do zapisu danych na chipach NFC.

W ten sposób podczas skanowania chipa NFC ładowarki T-COM/UNIT można jednocześnie zmieniać ustawienia smartfona oraz automatycznie uruchamiać aplikacje, jak np. SKS MYBIKE.

Aby móc korzystać z chipa NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) należy wykonać następujące kroki:

- Aktywować obsługę NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) na smartfonie.
- Umieścić smartfon w pobliżu chipa NFC ładowarki T-COM/UNIT (1–4 cm).

Następuje odczyt zawartości chipa NFC oraz wykonanie zaprojektowanej na nim funkcji.

Ładowanie +COM/UNIT

W celu naładowania +COM/UNIT należy wykonać następujące kroki:

- Podłączyć wtyczkę kabla USB objętego zakresem dostawy do gniazda wejściowego USB (1) i połączyć ją z pasującą ładowarką.



Gdy bateria ładowarki +COM/UNIT jest całkowicie rozładowana, świecą się wszystkie cztery pomarańczowe diody LED. Przewidywalny czas ładowania wynosi ok. 6 godzin (zależnie od ładowarki).

Usuwanie błędów

Objawy błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
Niebieska dioda LED na +COM/UNIT miga szybko.	Błąd podczas ładowania smartfona	➤ Zdjąć smartfon z +COM/UNIT i skorygować położenie. Pamiętać, aby smartfon znajdował się na środku logo SKS.

Pielęgnacja produktu

Pielęgnacja produktu przebiega w następujący sposób:

- W razie potrzeby oczyścić produkt od zewnątrz wilgotną ściereczką.

Akcesoria

Nazwa	Numer zamówienia
Etui iPhone 6/7/8	11538
Etui iPhone 6+/7+/8+	11539
Etui iPhone X	11540
Etui SAMSUNG S7	11576
Etui SAMSUNG S8	11577
Etui SAMSUNG S9	11578
Etui HUAWEI P20 PRO+	11579

Nazwa	Numer zamówienia
Adapter pokrowca Wymiary: 60 × 60 × 4 mm	11541

Nazwa	Numer zamówienia
Przewód iPhone Lightning	11542
Kabel micro USB	11543
Kabel typu C	11544

Nazwa	Numer zamówienia
Adapter COM/CAM	11545

Nazwa	Numer zamówienia
COM/LIGHT	11582

Utylizacja produktu

Na obszarze Niemiec

- Opakowanie produktu należy utylizować w sposób posegregowany. W tym celu należy wykorzystać lokalne możliwości zbierania papieru, tekstury i opakowań lekkich.
- Produkt wraz z akcesoriami należy utylizować oddzielnie od odpadów z gospodarstw domowych. Informacji na temat punktów zbiórki przyjmujących nieodpłatnie zużyty sprzęt udziela administracja gminna i miejska.



Poza obszarem Niemiec

- Utylizacja produktu wraz z opakowaniem musi odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu zastosowania.

Oświadczenie gwarancyjne

Na mocy przepisów ustawowych firma SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH GERMANY udziela gwarancji producenta na wszystkie części objęte zakresem dostawy na okres 2 lat od daty zakupu (decyduje dowód zakupu). Wyjątek stanowią części zużywalne, a w szczególności zespół akumulatora T-COM/UNIT. Na te części firma SKS GERMANY udziela gwarancji na okres 6 miesięcy. Nieprawidłowa obsługa lub niewłaściwe użycie wykluczają odpowiedzialność za wady.

Odesłanie do działu obsługi klienta

W razie stwierdzenia uszkodzenia produktu należy wykonać następujące kroki:

- Odesłać produkt w oryginalnym opakowaniu do naprawy wraz z dokładnym opisem szkody na poniższy adres:

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Huberstushalle 4

59846 Sundern

Tel.: +49-2933-8310