



**FR . Étendue de la livraison**

- A** 1x CAGE SHIFTER+ avec écrous et vis montés
- B** 4x bande velcro courte
- C** 4x adaptateur d'accessoires
- D** 2x bande velcro longue avec languette en caoutchouc
- E** 2x film de protection du cadre

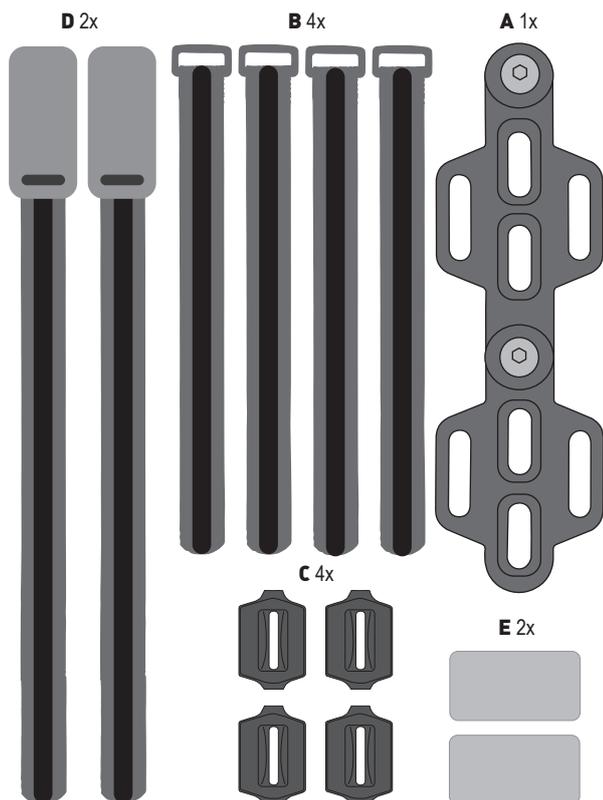

**FR . Variante 1 : Utilisation au niveau des trous du porte-bidon**

- 01** **FR** . Préparation du CAGE SHIFTER+ (A) :
- a. Monter les adaptateurs d'accessoires nécessaires (C) sur les ailes du CAGE SHIFTER+ (A).
  - b. Insérer les bandes velcro courtes (B), côté velcro vers le vélo, dans l'ouverture du CAGE SHIFTER+ (C) préparé.

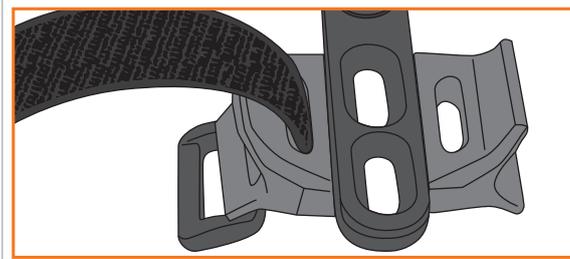

- 02** **FR** . Visser le CAGE SHIFTER+ (A) sur le cadre selon l'orientation souhaitée. Visser le porte-bidon sur le CAGE SHIFTER+ (A) à l'aide des vis fournies
- Attention** : Pour éviter d'endommager le cadre, n'utiliser que les vis fournies.

- 03** **FR** . Fixer l'accessoire à l'aide des bandes velcro courtes (B) et raccourcir toutes les bandes velcro qui dépassent.



**FR . Variante 2 : Utilisation en tant que solution ANYWHERE**

- 01 FR .** Préparation du CAGE SHIFTER+ (A) :
- Monter les adaptateurs d'accessoires nécessaires (C) sur les ailes du CAGE SHIFTER+ (A).
  - Insérer les bandes velcro longues avec la languette en caoutchouc (D) dans l'ouverture du CAGE SHIFTER+ préparé (C) de la manière indiquée, par le bas.



- 03 FR .** Appliquer le film de protection du cadre (E) aux emplacements nécessaires, en veillant à nettoyer ces emplacements au préalable. Fixer le CAGE SHIFTER+ (A) à l'endroit souhaité à l'aide des longues bandes velcro avec languette en caoutchouc (D). Veiller à ce que la languette en caoutchouc soit placée à plat entre le CAGE SHIFTER+ (A) et le cadre. Pour une fixation sûre, serrer fermement les bandes velcro avec la languette en caoutchouc (D).




- 02 FR .** c. Insérer les bandes velcro courtes (B), côté velcro vers le vélo, dans l'ouverture du CAGE SHIFTER+ préparé.



**Conseil :** Utiliser la bande velcro longue avec la languette en caoutchouc (D) comme guide. Pour ce faire, attacher la bande velcro courte (B) à la bande velcro longue (D) et les faire passer

- 04 FR .** Visser le porte-bidon sur le CAGE SHIFTER+ (A) à l'aide des vis fournies.
- Attention :** Pour éviter d'endommager le cadre, n'utiliser que les vis fournies. Fixer l'accessoire avec les bandes velcro courtes (B). Raccourcir toutes les bandes velcro qui dépassent.

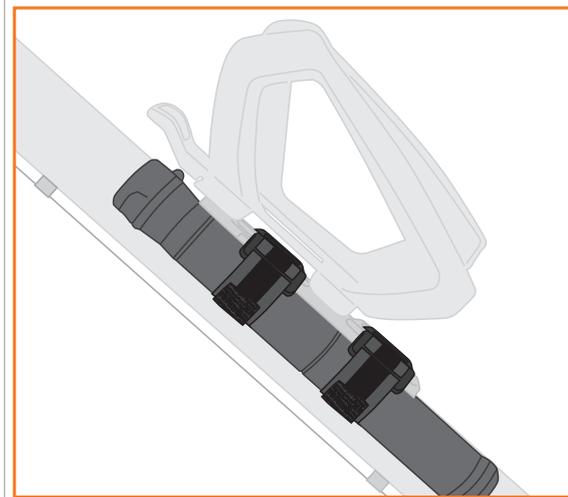

**FR . Consignes de sécurité :**

- Vérifier chaque jour avant de prendre le vélo que le CAGE SHIFTER+ est bien fixé
- Raccourcir les bandes velcro trop longues (risque d'accident)
- Fixer le CAGE SHIFTER+ uniquement en des points où il ne peut pas entrer en contact avec le pneu / les rayons. Risque d'accident !
- Pour éviter d'endommager le cadre, utiliser uniquement es vis et les bandes velcro fournies
- Pour éviter d'endommager le cadre, utiliser un film de protection du cadre.