

FR . Étendue de la livraison**FR . Consignes de sécurité**


Ce produit doit être utilisé exclusivement en tant qu'accessoire pour le porte-bagages SKS Infinity Universal. Montez donc au préalable le porte-bagages SKS Infinity Universal dans les règles de l'art et lisez attentivement les consignes de sécurité.

Vous trouverez les instructions de montage du porte-bagages SKS Infinity Universal en cliquant sur le lien suivant :




FR . Montage du garde-boue


01 FR Clipser le serre-tubes (A) sur les tubes du porte-bagages.
Remarque. Le lamage pour vis doit toujours être orienté vers l'extérieur.

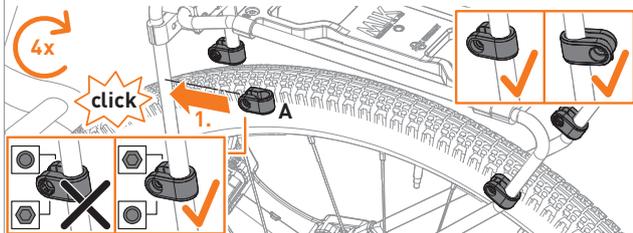


03 FR Insérer le garde-boue (E) dans les logements prévus à cet effet.

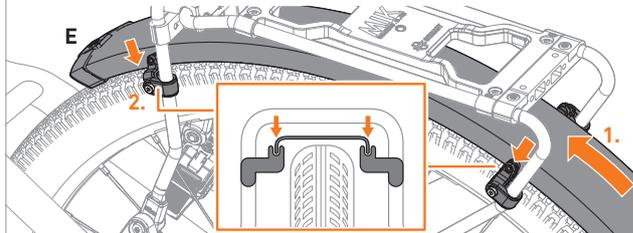


02 FR Visser à la main le logement du garde-boue (B) à l'aide de l'écrou (C), de la vis (D) et de la clé (G) sur le serre-tubes.
Remarque. Veiller à une orientation correcte. Les logements de garde-boue doivent être orientés vers la roue arrière.

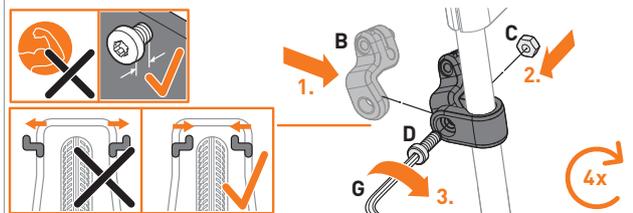


04 FR Alignement final du garde-boue.
Remarque. Veiller à laisser un espace d'au moins 1,5 cm entre la roue arrière et le garde-boue.

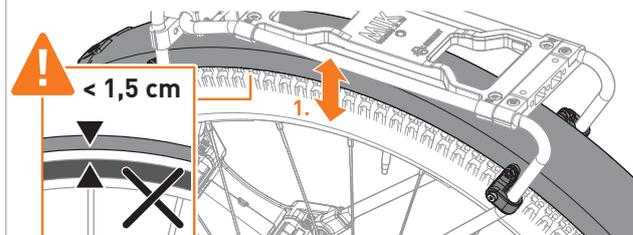

05 FR Serrer fermement la vis (D) à l'aide de la clé (G) sur le serre-tubes (A) et fixer ainsi la position du garde-boue.
Remarque. Serrer la vis à 1 Nm.

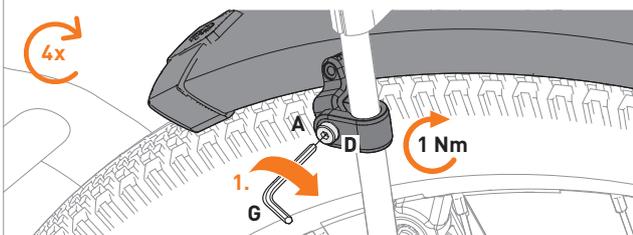

07 FR Contrôle visuel. Vérifier que la distance entre le garde-boue et la roue arrière est suffisante et que la roue tourne librement.
Remarque. Veiller à laisser un espace d'au moins 1,5 cm entre la roue arrière et le garde-boue.

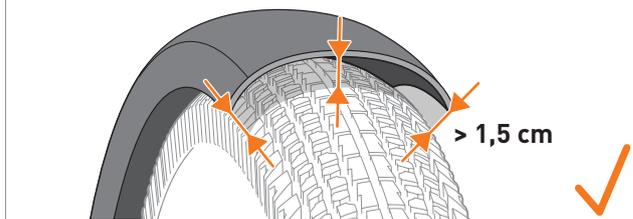

06 FR Monter le garde-boue (E) sur le logement du garde-boue à l'aide de la vis autotaraudeuse (F) et de la clé (G).

