

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Alvorens met de installatie te beginnen moet u de met het product meegeleverde veiligheidsinstructies hebben gelezen en begrepen. Verkeerd gemonteerde componenten vormen een aanzienlijk gevaar en zouden ernstig en/of dodelijk letsel kunnen veroorzaken. Mocht u vragen hebben over de montage van deze componenten neem dan contact op met een gekwalificeerde fietsmonteur.

OPMERKING

De juiste bandenspanning heeft grote invloed op de levensduur en de veiligheid van de banden. De AIRSPY helpt bij het vaststellen en bewaken van de actuele bandenspanning. De juiste bandenspanning hangt af van het model band en kan op de band worden afgelezen of bij de fabrikant worden opgevraagd. Voor het oppompen tot het correcte drukbereik en voor de regelmatige controle van de toestand van de band is de gebruiker verantwoordelijk. AIRSPY grijpt niet actief in tijdens het fietsen en kan schommelingen in de bandenspanning (bijv. door het weer) niet corrigeren. AIRSPY werkt alleen correct als de batterij voldoende geladen is en bij correct gebruik. Gebruik voor het reinigen geen hogedrukreiniger. Gebruik geen zure of vetoplossende middelen. Chemische reinigingsmiddelen en oplosmiddelen kunnen componenten blijvend beschadigen.

WAARSCHUWING

Batterijen mogen in geen geval worden verbrand. Gebruik geen spitse of geleidende voorwerpen om de batterij eruit te lichten. Bewaar de batterij buiten bereik van kinderen. Stop de batterij niet in de mond. Mocht u de batterij inslikken, ga dan meteen naar een arts. De batterij mag niet uiteen gehaald, beschadigd of doorgeprikt worden. Mocht u vragen hebben over de veilige omgang met batterijen, neem dan contact op met de batterijfabrikant.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring volgens artikel 10(9) luidt als volgt: Hierbij verklaart SKS GERMANY dat de AIRSPY radioapparatuur waarnaar in deze handleiding wordt verwezen in overeenstemming is met Verordening 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:

www.sks-germany.com/service/downloads

1. AIRSPY voorbereiden

Voor alle ventielsoorten




1.1 Ingebruikneming

Batterijvak openen en beschermstrip verwijderen. Batterij plaatsen en batterijafdekking vergrendelen. Serienummer noteren.




1.2 Ventieladapter demonteren

Draai de bevestigingsmoer van de AIRSPY-ventieladapter los en trek die dan van de AIRSPY-behuizing af.

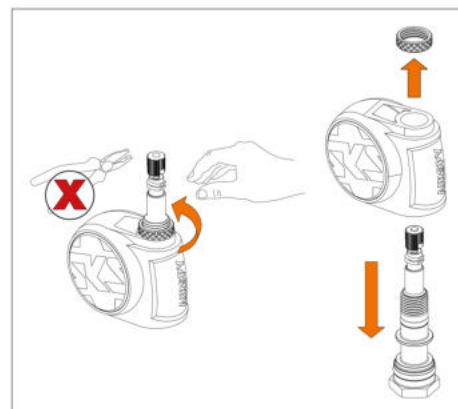

1.3 Serienummer noteren

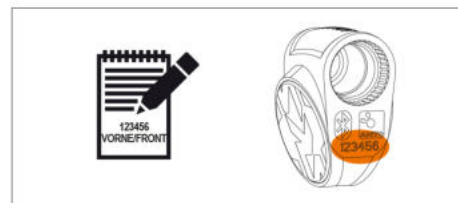


2. Fietsventiel voorbereiden

2.1 SCLAVERAND / PRESTA




Verwijder het ventieldopje. Draai de kartelmoer van de ventielkern los, draai deze helemaal open en laat de lucht helemaal uit de band lopen.

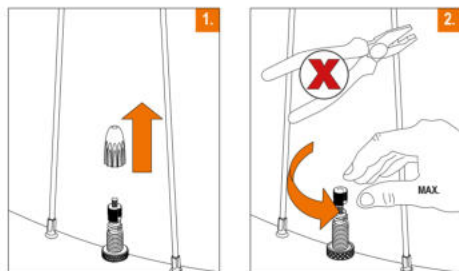

2.2 AUTO / SCHRADER




Verwijder het ventieldopje en laat de lucht helemaal uit de band lopen.

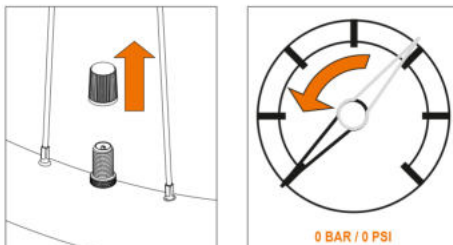

2.3 DUNLOP



Verwijder het ventieldopje. Draai de wartelmoer eraf en verwijder de ventielkern. (Wartelmoer en ventielkern zijn niet meer nodig).

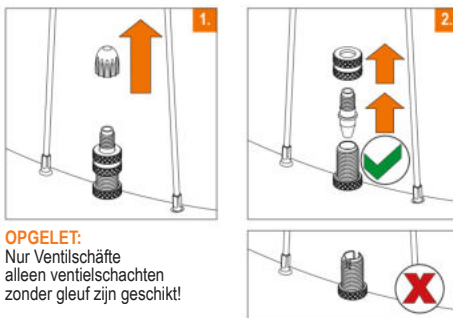


OPGELET:
Nur Ventilschäfte
alleen ventielschächten
zonder gleuf zijn geschikt!

3. Ventieladapter-montage


3.1 SCLAVERAND / PRESTA



Draai de ventieladapter stevig op het voorbereide fietsventiel. **OPGELET:** eventueel voorhanden lucht ontsnapt door de ventieladapter.

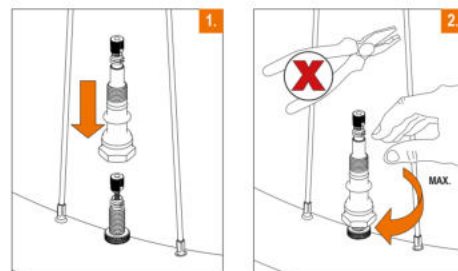

3.2 AUTO / SCHRADER + DUNLOP

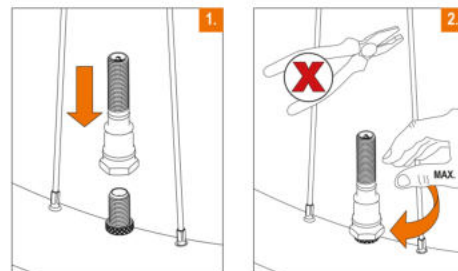


4. AIRSPY sensorbehuizing-montage

Voor alle ventielsoorten



De AIRSPY sensorbehuizing dient zo veel mogelijk in één lijn met de spaken en in de rijrichting van de fiets gemonteerd te worden. De AIRSPY sensorbehuizing kan daarvoor in kleine stappen van 10° gedraaid worden.

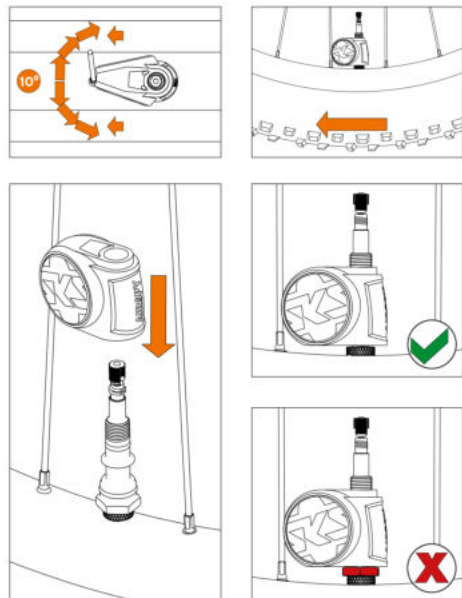


5. AIRSPY antidiefstalbeugel-montage


Voor alle ventielsoorten



Kijk weke antidiefstalbeugellengte tussen AIRSPY en spaak past. Sla het open uiteinde van de antidiefstalbeugel om de spaak en zet het andere uiteinde op de AIRSPY sensorbehuizing. Monteer de bevestigingsmoer stevig op de ventieladapter.

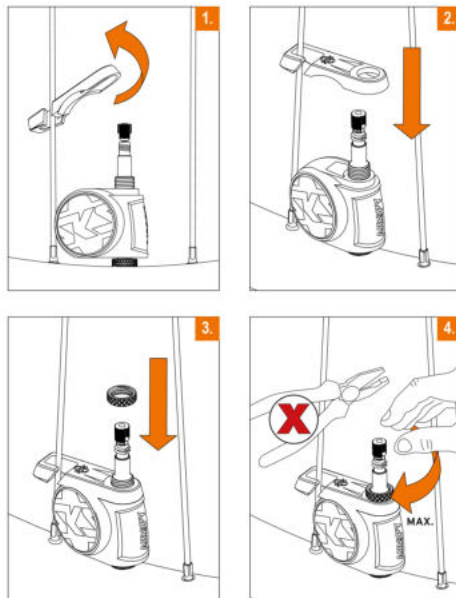


Abstand AIRSPY zur Felge

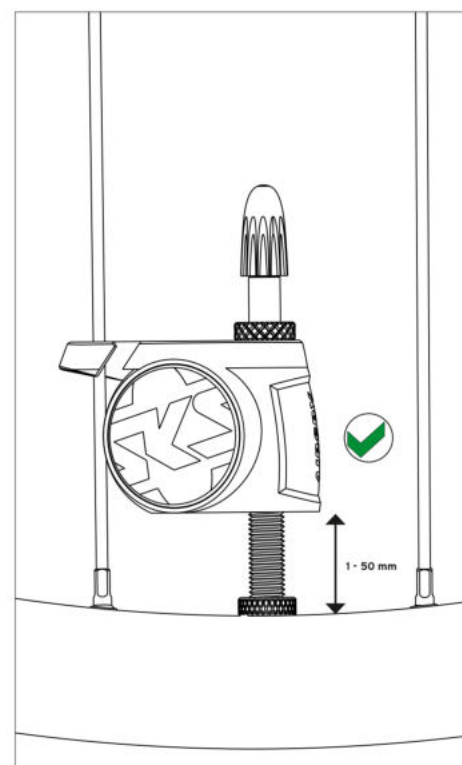

6. Bandenspanning instellen



Invloed van de temperatuur op de bandenspanning: de luchttemperatuur is van grote invloed op de bandenspanning. Een temperatuurovergang met 1°C levert een drukverhoging van 1/273 van de druk die bij 0°C heerst. Bij het instellen van de bandenspanning moet hier rekening mee worden gehouden. Voorbeeld:

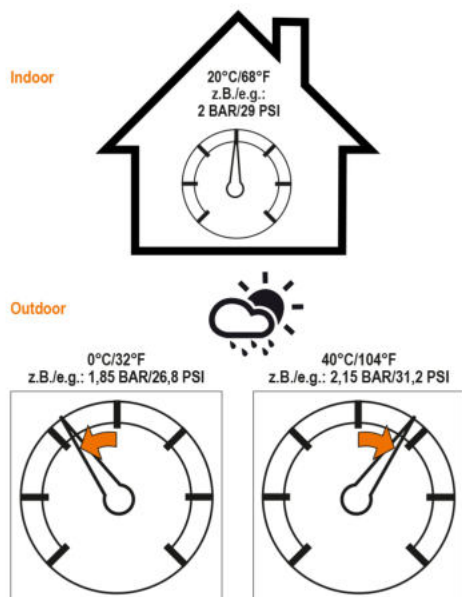

6.1 SCLAVERAND / PRESTA



Draai de kartelmoer van de AIRSPY-ventielkern los en draai deze helemaal open. Zet de pompkop volledig op de AIRSPY-ventieladapter en klap de klemhendel om. Pomp de band op tot de gewenste spanning. Ontgrendel de pompkop en trek hem van de AIRSPY-ventieladapter af. Draai de kartelmoer van de AIRSPY-ventielkern stevig vast. Zet het ventieldopje weer erop.


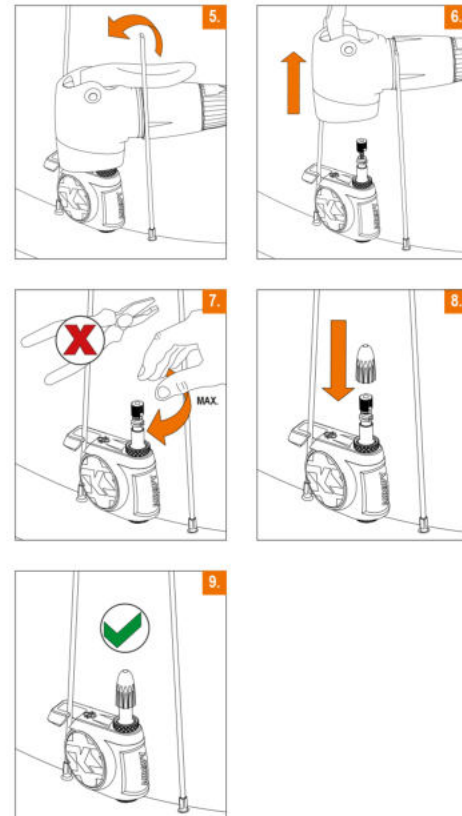
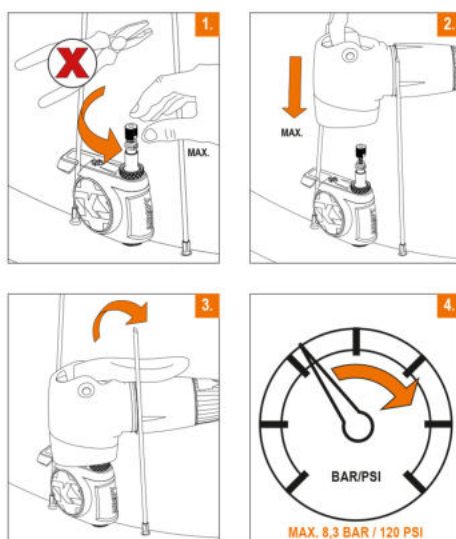




6.2 AUTO / SCHRADER + DUNLOP



Zet de pompkop volledig op de AIRSPY-ventieladapter en klap de klemhendel om. Pomp de band op tot de gewenste spanning. Ontgrendel de pompkop en trek hem van de AIRSPY-ventieladapter af. Zet het ventieldopje weer erop.



7. Vullen met tubeless-afdichtmiddel

SCLAVERAND / PRESTA



Alvorens tubeless-afdichtmiddel door de ventielschacht in de band te vullen moet de AIRSPY-module van de ventielschacht worden verwijderd en moet de Presta-ventielkern van het fietsventiel eruit worden gedraaid. Na het vullen met afdichtmiddel zet u de Presta-ventielkern weer erin en draait u deze met het Presta-ventielgereedschap handvast.



TECHNISCHE GEGEVENS


Frequentieband	2,4 GHz – 2,483 GHz
Max. Overdrachtsvermogen	< 100 mW

8. Batterijvervangning


Voor alle ventielsoorten



Maak de AIRSPY-sensorbehuizing vrij van eventueel vuil. Draai de batterijafdekking met een passende munt ca. 20° linksom tot de bovenste punt op de batterijafdekking samenvalt met de markering op de sensorbehuizing. Verwijder de batterijafdekking en haal de lege batterij eruit.



Zet een nieuwe CR2032 batterij met de pluskant richting batterijdeksel in de sensorbehuizing, monteer de batterijafdekking en draai deze rechtsom tot de markeringen samenvallen.



SKS MYBIKE APP

Tijdens het fietsen meet de AIRSPY de bandenspanning en toont deze in de SKS MYBIKE app, die gratis verkrijgbaar is in de app-stores.

WEERGAVE OP GARMIN-TOESTELLEN

De AIRSPY Connect IQ App kan op een compatibel toestel via de Garmin Connect IQ Store op <https://apps.garmin.com> of de Garmin Connect smartphone-app geïnstalleerd worden, die in de app-stores verkrijgbaar is. Hier is ook een lijst met compatibele toestellen te vinden. Instructies voor het gebruik van de AIRSPY's op een GARMIN-toestel en voor koppeling met de app vindt u op <https://www.sks-germany.com/produkte/airspy-sv/> -> Bedienungsanleitung.

GEBRUIK VAN DE AIRSPY

De AIRSPY moet ingeschakeld zijn om een verbinding met het weergevende toestel te kunnen maken. Beweeg het wiel om de AIRSPY in te schakelen. De AIRSPY schakelt na 5 minuten automatisch uit wanneer de fiets niet wordt bewogen. Alle gegevens die door de AIRSPY naar de app worden gestuurd, worden niet opgeslagen door de SKS MYBIKE app.

