
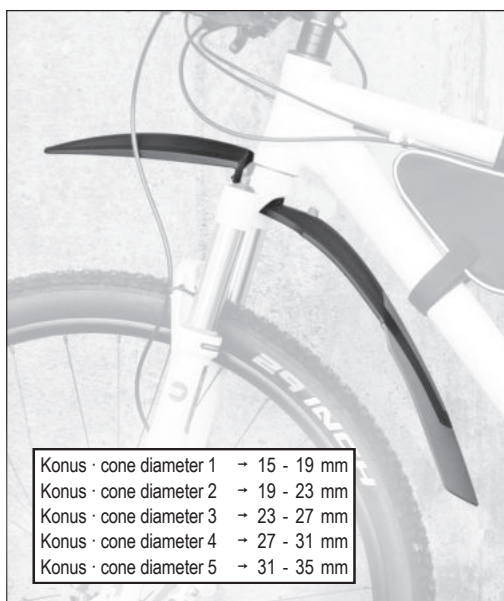


- Wielmaat | 26"+27.5"
- Bandbreedte | 3.0"
- Gewicht | 101 g

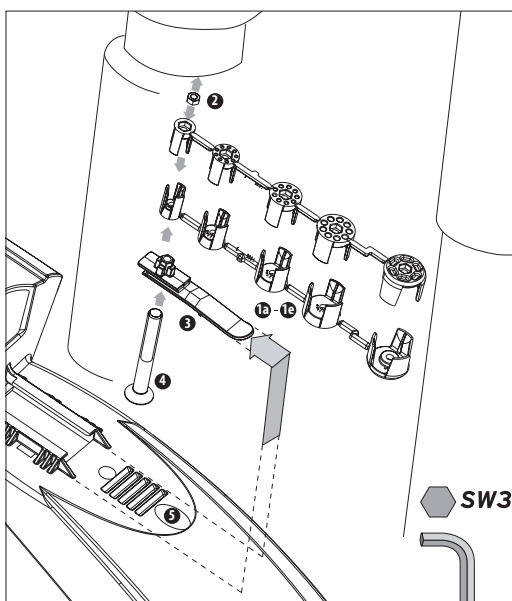

## ATTENTIE

Zorg s.v.p. voor een minimale afstand tussen band en spatbord, bij volledig ingedrukte vering.

### NL. Handleiding

Het dirtboard is een licht spatbord, dat bij alle weersomstandigheden maximale bescherming biedt. De flexibele softspoilers houden regen en vuil ook bij een extreme bodemgesteldheid betrouwbaar tegen. Om een optimale functie te verzekeren, dient u de montage-instructies in acht te nemen.

#### Montage van de conus

De binnenzijde van de binnenbalhoofdbuis moet voor de montage van de adapter vetvrij en schoon zijn. Indien nodig dient u de binnenbalhoofdbuis vanaf de onderkant te reinigen.

1. Kies het grootst mogelijke spreidconuspaar 1b-1c dat in de stuurbuis past. Monteer de adapter 3a of 3b op het spreidconuspaar 1b-1c en bevestig deze met de schroef 4 en moer 2. De adapter 3a dient hierbij voor montage aan smalle vorkkronen, terwijl adapter 3b voor brede vorkkronen bedoeld is.
2. Draai de schroef 4 zo aan, dat de eenheid nog met lichte druk in de binnen balhoofdbuis kan worden geschoven.
3. Lijn de adapter parallel aan de rijbaan uit en let erop dat de pijl op de adapter 3a of 3b hierbij in de rijrichting wijst.
4. Trek schroef 4 stevig aan.

#### Montage van het dirtboard

Schuif het dirtboard vooraan op de adapter, tot het vastklikt. Houd hierbij de quick-releaseknop 5 ingedrukt.

#### Afnemen van het dirtboard

Om het dirtboard af te nemen, houdt u de quick-releaseknop 5 ingedrukt en trekt u het dirtboard naar voren van de adapter. De adapter blijft vast in de balhoofdbuis gemonteerd.

#### Veiligheidsinstructie

Controleer regelmatig de vaste zitting van de adapter. Verzekert u ervan dat er ook in volledig ingeveerde toestand nog voldoende ruimte tussen dirtboard en band of tussen dirtboard en vorkkroon/booster is.