



NL . MONTAGEHANDLEIDING

- Bevestiging aan de voorbouw of aan het stuur
- Minimale buisdiameter: 22 mm
- Klittenband eventueel zelf inkorten

OPGELET!


- Niet geschikt voor gebruik met COM/UNIT of tablets
- Niet geschikt voor zwaar off-road gebruik
- Regelmatig controleren op goed vastzitten



Montagepositie voorbouw




Montagepositie stuur

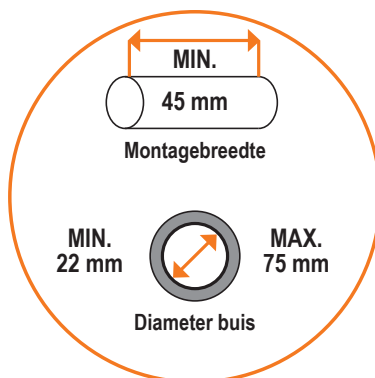

Vereist

COVER ADAPTER



of

COVER



of

COM/SMARTBAG



Beschikbare covers op: sks-germany.com