



# +COM/UNIT

Traduction de la notice d'utilisation originale en allemand  
Version : 06/2019



## Sommaire

<b>Remarques sur la notice et sur le fabricant.....</b>	<b>4</b>
Cette notice doit toujours rester disponible.....	4
Présentation de cette notice.....	4
Droits d’auteur.....	5
Adresse du fabricant.....	5
<b>Sécurité.....</b>	<b>6</b>
Utilisation conforme.....	6
Consignes de sécurité fondamentales.....	7
Prévention des incendies, explosions ou chocs électriques.....	7
Prévention de la défaillance d’un pacemaker ou d’un implant.....	7
Présentation des conseils.....	7
<b>Description.....</b>	<b>8</b>
Vue d’ensemble du contenu de la livraison+COM/UNIT.....	8
Vue d’ensemble du +COM/UNIT.....	9
Indicateur statut LED.....	10
Mission et fonction.....	11
Caractéristiques techniques.....	12
<b>Déballage et vérification du contenu de la livraison.....</b>	<b>13</b>
<b>Fixation et retrait du+COM/UNIT sur le COMPIT.....</b>	<b>14</b>
<b>Réglage de l’inclinaison.....</b>	<b>16</b>
<b>Chargement du smartphone via le+COM/UNIT.....</b>	<b>17</b>
Chargement du smartphone sans câble.....	17
Chargement du smartphone avec câble.....	19



---

Utilisation de la NFC.....	20
Chargement du +COM/UNIT et du smartphone via l'ordinateur de bord de l'E-Bike .....	21
Résolution des problèmes.....	23
Chargement du +COM/UNIT.....	24
Entretien du +COM/UNIT.....	25
Accessoires .....	26
Élimination du +COM/UNIT.....	27
En Allemagne .....	27
Hors Allemagne.....	27
Déclaration de garantie.....	28
Renvoi au service après-vente.....	29

## Remarques sur la notice et sur le fabricant

Cette notice vous aide à utiliser en toute sécurité le COM/UNIT.

### Cette notice doit toujours rester disponible

- Cette notice fait partie intégrante du COM/UNIT.
- Conservez toujours cette notice.
- Si vous vendez ou transmettez le produit, n'oubliez pas d'y joindre cette notice.

### Présentation de cette notice

Certains éléments de cette notice sont dotés de caractéristiques de conception définies. Vous pouvez facilement différencier les éléments suivants :

Texte normal

- Énumérations
- Étapes de travail

DÉSIGNATIONS DES PRODUITS

## **Droits d'auteur**

Cette notice comprend des informations soumises à des droits d'auteur. Sans accord écrit préalable de SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH, cette notice ne doit être ni copiée, ni imprimée, ni filmée, ni remaniée, ni reproduite ni diffusée en tout ou partie sous quelque forme que ce soit.

©2019 SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Tous droits réservés.

## **Adresse du fabricant**

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Huberstushalle 4

59846 Sundern

Tél. : +49-2933-8310

Site Internet : [www.sks-germany.com](http://www.sks-germany.com)

## Sécurité

### Utilisation conforme

Le T-COM/UNIT est conçu pour une utilisation privée.

Le T-COM/UNIT est prévu pour charger les smartphones avec ou sans fonction de charge Qi et peut être fixé sur le COMPIT.

Le COMPIT est une fixation pour smartphones. Il est fixé sur le guidon du vélo.

Le smartphone ne peut être utilisé qu'avec un Cover non compris dans la livraison sur le T-COM/UNIT, voir à cet effet la section *Accessoires*, Page 26.

Pour garantir une utilisation conforme, il convient également d'observer et de suivre toutes les indications de ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité. Toute autre utilisation est expressément considérée comme non conforme.

## Consignes de sécurité fondamentales

### Prévention des incendies, explosions ou chocs électriques

Les explosions, incendies ou chocs électriques résultant d'une utilisation incorrecte du produit peuvent causer des blessures sévères à mortelles.

- Vérifiez que la tension du réseau indiquée sur l'adaptateur secteur correspond à la tension du réseau sur site avant de raccorder l'adaptateur au réseau électrique.
- N'utilisez qu'un adaptateur secteur autorisé.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur, le COMPIT ou le  $\bar{\text{COM}}$  ou le  $\text{+COM/UNIT}$  s'ils sont endommagés.
- N'ouvrez jamais le boîtier du  $\bar{\text{COM/UNIT}}$ . Ne confiez les travaux de réparation qu'à des spécialistes qualifiés.
- Ne collez pas d'étiquette métallique ou d'autres objets sur le  $\bar{\text{COM/UNIT}}$ .
- N'utilisez pas le  $\bar{\text{COM/UNIT}}$  à proximité de surfaces chauffées.
- N'utilisez pas de rallonge ou de prises multiples surchargées.
- Assurez-vous que ni enfants ni personnes souffrant d'un handicap mental n'utilisent le  $\bar{\text{COM/UNIT}}$  sans surveillance.

### Prévention de la défaillance d'un pacemaker ou d'un implant

L'utilisation du  $\bar{\text{COM/UNIT}}$  peut entraîner la défaillance d'un pacemaker ou d'un autre implant.


- Si vous avez un pacemaker ou un autre implant, consultez votre médecin ou le fabricant de l'implant avant toute utilisation du  $\bar{\text{COM/UNIT}}$ .

### Présentation des conseils

- ① Les conseils contiennent des informations supplémentaires.


## Description

### Vue d'ensemble du contenu de la livraison +COM/UNIT

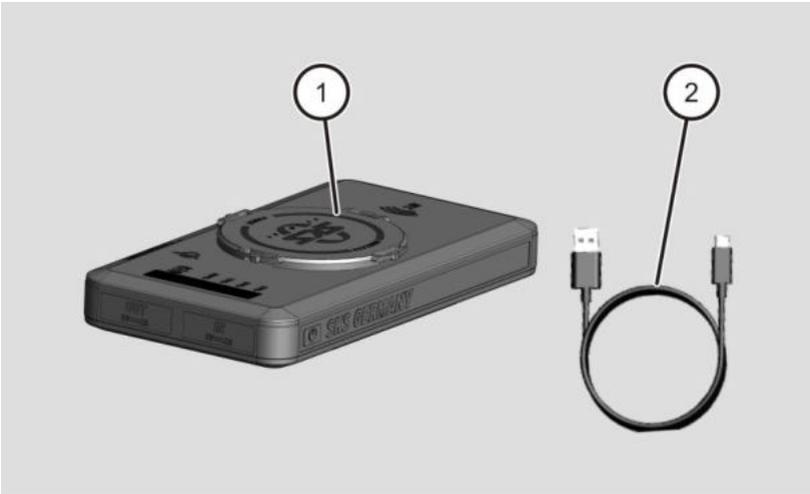


N°	Dénomination
1	+COM/UNIT
2	Câble USB

## Vue d'ensemble du +COM/UNIT

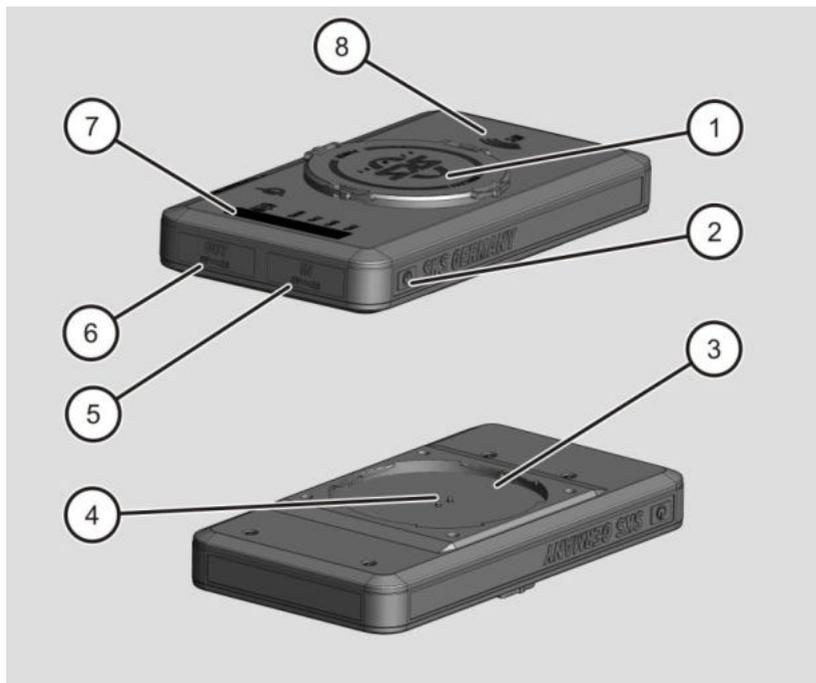

N°	Dénomination
1	Station d'accueil Qi (chargement sans câble) pour fixation du smartphone avec Cover
2	Touche pour marche et arrêt
3	Station d'accueil pour la fixation sur le COMPIT
4	Entrée du boîtier (deux fiches de contact dans le boîtier)
5	Entrée USB
6	Sortie USB
7	Indicateur statut LED
8	Plage de lecture NFC

**Indicateur statut LED**

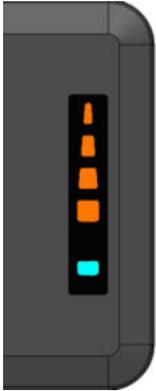+COM/UNIT	LED	Statut	Indicateur
	Indicateur de la batterie	Les 4 LED orange clignotent les unes après les autres	Le +COM/UNIT est chargé
		1 LED clignote	0 % - 25 % capacité de batterie
		2 LED clignotent	25 % - 50 % capacité de batterie
		3 LED clignotent	50 % - 75 % capacité de batterie
		4 LED clignotent	75 % - 100 % capacité de batterie
	Indicateur pour chargement sans fil	Bleu	Veille ou chargement terminé(e)
		Bleu clignotant env. 1 × par seconde	Chargement
		Bleu clignotant rapidement env. 5 × par seconde	Erreur de chargement

## **Mission et fonction**

Le T-COM/UNIT sert à charger et connecter un smartphone pendant que vous vous déplacez à vélo. Il peut être monté sur le COMPIT. Avec les smartphones dotés d'une fonction de chargement sans fil, le chargement est effectué en plaçant le smartphone sur la station d'accueil Qi. Avec les smartphones qui ne disposent pas de la fonction de charge Qi, le chargement est effectué avec un câble USB en option. Le positionnement du smartphone est effectué à l'aide du Cover non compris dans la livraison par une rotation sur la station d'accueil.

Avec le réglage de l'inclinaison, le T-COM/UNIT peut être placé dans la position de votre choix sur le COMPIT.

Le T-COM/UNIT dispose d'une puce NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION). Elle peut être dotée de différentes fonctions (voir à ce sujet la page 20).

Le T-COM/UNIT peut être chargé avec le câble USB compris dans la livraison.

## Caractéristiques techniques

+COM/UNIT	
Dimensions	130 × 70 × 21,5 mm
Poids	~188 g
Entrée USB	DC 5 V/2 A
Sortie USB	DC 5 V/2 A
Entrée du boîtier	DC 5–15 V/2 A
Puissance de transmission sans fil	5 W
Efficacité sans fil	>70 %
Fréquence de fonctionnement	110 KHz–205 KHz
Sortie sans fil	DC 5 V/1 A
Type de batterie	Batterie lithium-polymère
Capacité de la batterie	5000 mAh
Puce NFC	NTAG 216, 924 octets
Type de protection	IP54
Température de déchargement	-10 ~ 60 °C
Température de chargement	0 ~ 45 °C

\*Uniquement avec le COMPIT/E


## **Déballage et vérification du contenu de la livraison**

- Sortez le produit de l'emballage.
- Conservez l'emballage d'origine pour un éventuel renvoi au service après-vente.
- Vérifiez que la livraison est complète et correcte (voir à partir de la page 8).
- Vérifiez que les pièces ne sont pas endommagées.
- Si vous constatez une différence, prenez immédiatement contact avec le fabricant ou le revendeur.


## Fixation et retrait du COM/UNIT sur le COMPIT

Pour fixer votre COM/UNIT sur le COMPIT, procédez de la manière suivante:

- Placez votre COM/UNIT sur le COMPIT (illustration 1 ou 2) et pivotez-le (d'environ 45 degrés) à droite ou à gauche sur la station d'accueil jusqu'à ce vous entendiez un clic.

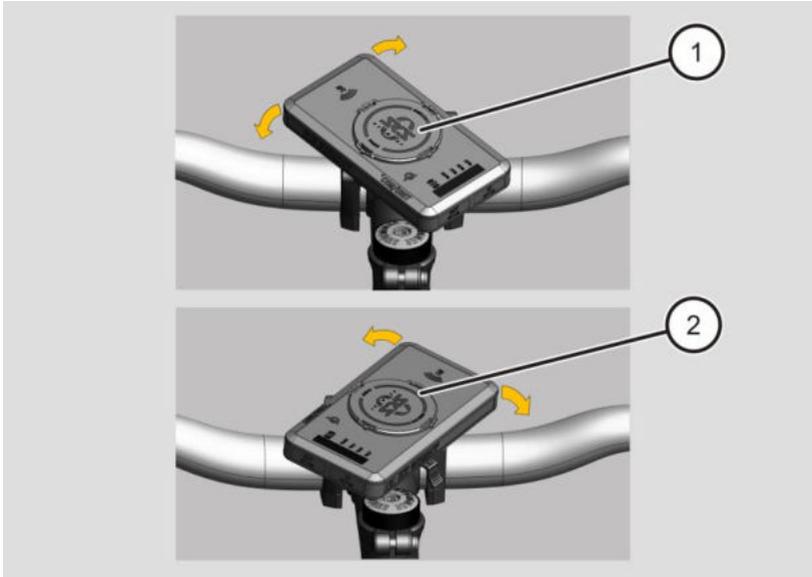

Selon le sens de rotation, le +COM/UNIT est fixé verticalement (3) ou horizontalement (4).  
Le levier de sécurité (5) est bloqué.

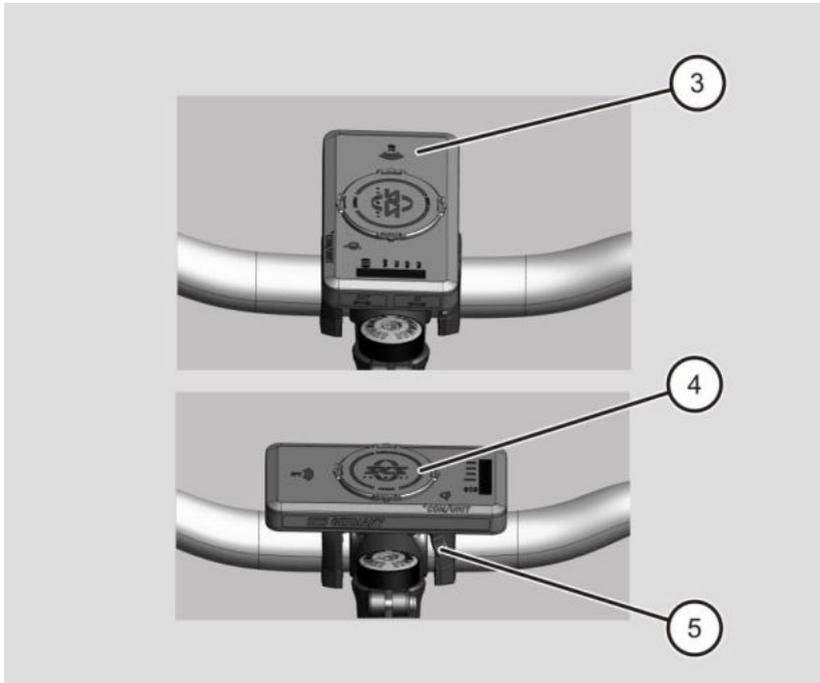


Pour retirer votre +COM/UNIT du COMPIT, procédez de la manière suivante :

- Appuyez sur le levier de sécurité (5) vers le bas.
- Retirez votre +COM/UNIT du COMPIT en opérant une rotation (environ 45 degrés) de la station d'accueil.

## Réglage de l'inclinaison

Vous pouvez placer votre COM/UNIT dans la position de votre choix sur le COMPIT avec le réglage de l'inclinaison. Pour régler l'inclinaison, procédez de la manière suivante :

- Appuyez le COM/UNIT (1) sur le COMPIT vers le bas ou vers le haut, jusqu'à ce atteindre la position de votre choix.
- Pour fixer le réglage de l'inclinaison de votre choix, serrez à fond la vis d'inclinaison (2).

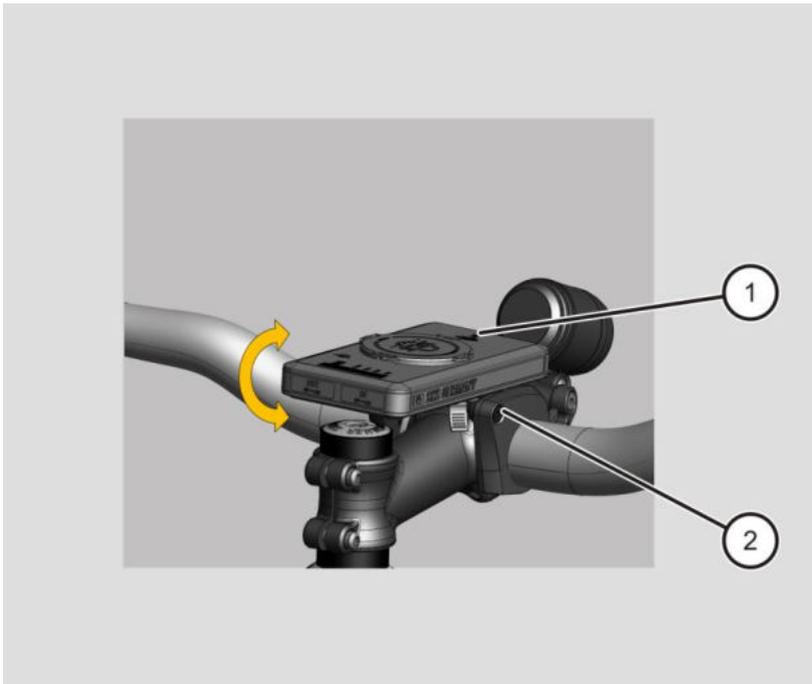

## Chargement du smartphone via le +COM/UNIT

### Chargement du smartphone sans câble


Si vous disposez d'un smartphone avec fonction de chargement Qi, vous pouvez procéder au chargement en route sans câble via le +COM/UNIT. Pour ce faire, procédez de la manière suivante :

- Assurez-vous que le +COM/UNIT soit suffisamment chargé (min. 50 %).
- Pour mettre le +COM/UNIT en marche, appuyez sur la touche  sur ce dernier.

La LED inférieure s'allume en bleu et les LED de l'indicateur de la batterie s'allument en orange. +COM/UNIT est à présent en marche.


- Placez votre smartphone sur la station d'accueil Qi (voir 1 ou 2) du +COM/UNIT et tournez-le (d'environ 45 degrés) à droite ou à gauche sur la station d'accueil Qi jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Le chargement du smartphone démarre automatiquement.

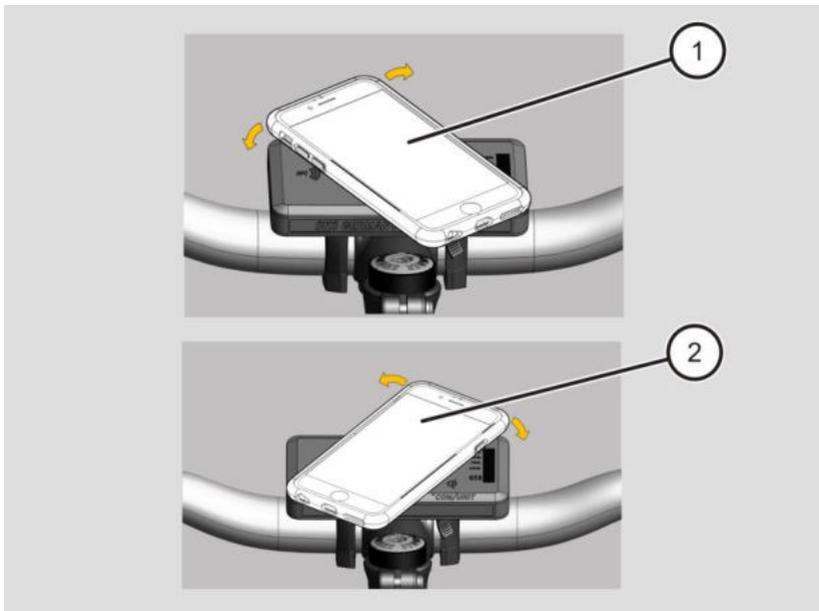

## Chargement du smartphone via le +COM/UNIT

Selon le sens de rotation, votre smartphone est fixé verticalement (3) ou horizontalement (4).

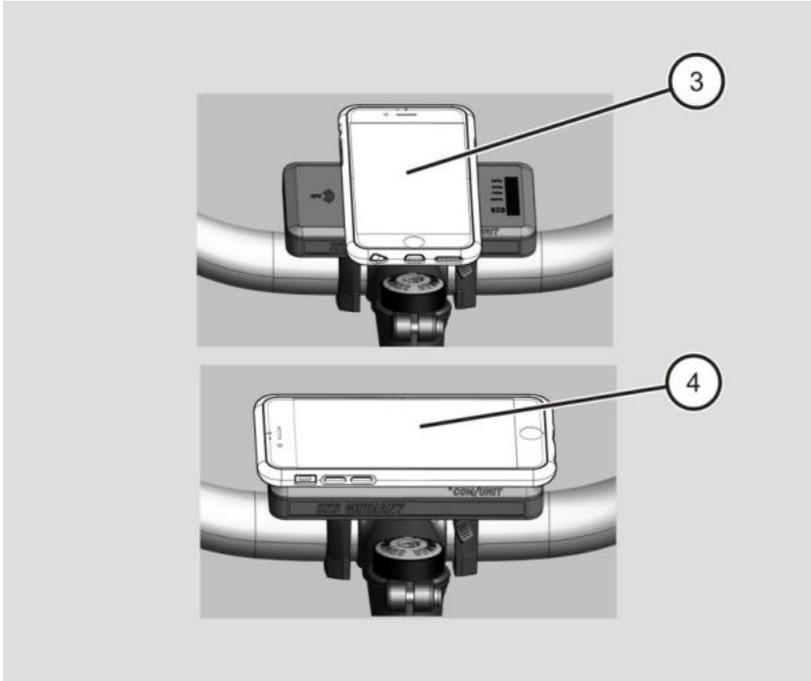


La LED inférieure clignote en bleu. Le smartphone charge.

- Pour terminer manuellement le processus de chargement et arrêter +COM/UNIT, sans retirer du smartphone du +COM/UNIT, appuyez pendant env. 2 secondes sur la touche  pour l'arrêter.
- ❶ Si aucun smartphone n'est mis en charge au bout de 30 secondes maximum, le +COM/UNIT s'arrête automatiquement.

## Chargement du smartphone avec câble

Si vous disposez d'un smartphone sans fonction de chargement Qi, vous pouvez procéder au chargement en route avec un câble en option via le +COM/UNIT. Pour ce faire, procédez de la manière suivante :

- Assurez-vous que le +COM/UNIT soit suffisamment chargé (min. 50 %).
- Connectez le câble USB en option (2) à la prise de sortie du +COM/UNIT (2).
- Connectez-le à présent à votre smartphone (1).

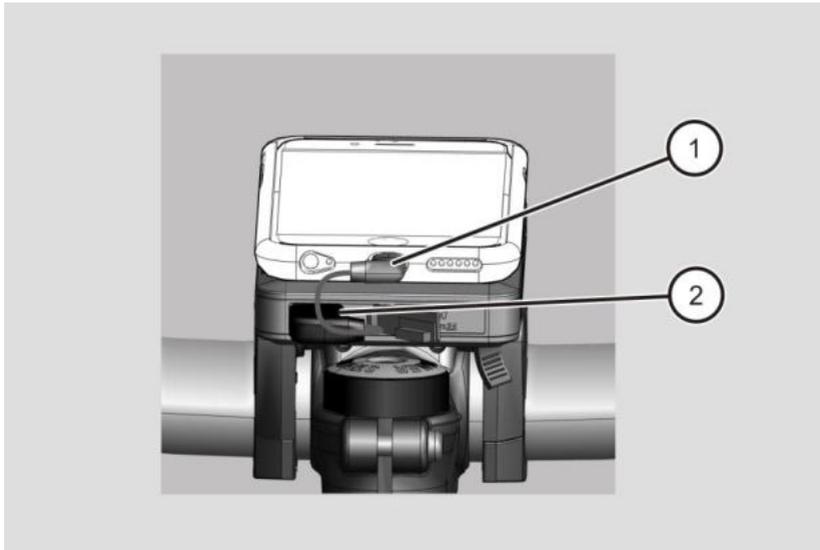

- Pour charger votre smartphone, procédez selon la section *Chargement du smartphone sans câble*, voir à ce sujet la page 17.

Après le chargement de votre smartphone, procédez de la manière suivante :

- Retirez le Câble USB de votre smartphone et du +COM/UNIT.
- Retirez votre smartphone du +COM/UNIT en effectuant une rotation (environ 45 degrés) sur la station d'accueil Qi.
- Appuyez sur le levier de sécurité et retirez le +COM/UNIT du COMPIT comme pour le smartphone.
- Si nécessaire, chargez à nouveau le +COM/UNIT, voir à cet effet la page 24.

## Utilisation de la NFC

Le T-COM/UNIT dispose d'une puce NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION). Il existe différentes possibilités d'utilisation de la puce NFC intégrée dans le T-COM/UNIT.

Différents contenus peuvent être stockés sur la puce NFC. Ils peuvent être lus avec un smartphone compatible NFC. Le contenu peut comprendre une URL, un texte ou des ordres et applications créés avec une App pour décrire les puces NFC.

Ainsi, plusieurs réglages du smartphone peuvent être modifiés d'un coup en scannant la puce NFC du T-COM/UNIT, et des Apps comme par ex. l'App SKS MYBIKE peuvent être démarrées automatiquement.

Pour pouvoir utiliser la NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION), procédez de la manière suivante :

- Activez la NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) sur votre smartphone.
- Tenez votre smartphone à proximité de la puce NFC du T-COM/UNIT (1 à 4 cm).

Le contenu de la puce NFC est lu et la fonction programmée sur la puce est exécutée.

## Chargement du +COM/UNIT et du smartphone via l'ordinateur de bord de l'E-Bike


Si vous disposez d'un E-Bike, qui dispose d'une alimentation électrique USB (5 V/min. 0,5 A) sur l'ordinateur de bord, vous pouvez charger le +COM/UNIT et votre smartphone via l'ordinateur de bord de l'E-Bike pendant le trajet à vélo.

Pour le chargement, procédez de la manière suivante :

- Ouvrez la prise de raccordement (1) de l'ordinateur de bord de l'E-Bike.
- Branchez le connecteur (2) du câble du COMPIT dans la prise de raccordement (1) de l'ordinateur de bord de l'E-Bike.

Dès la mise en marche de l'E-Bike, le processus de chargement du +COM/UNIT commence. Les LED orange clignotent les unes après les autres. Pour charger le smartphone, procédez selon la description de la page 17.

- i** Une fois le smartphone placé sur la station d'accueil, il commence à charger. Lorsqu'il est complètement chargé, le +COM/UNIT charge.

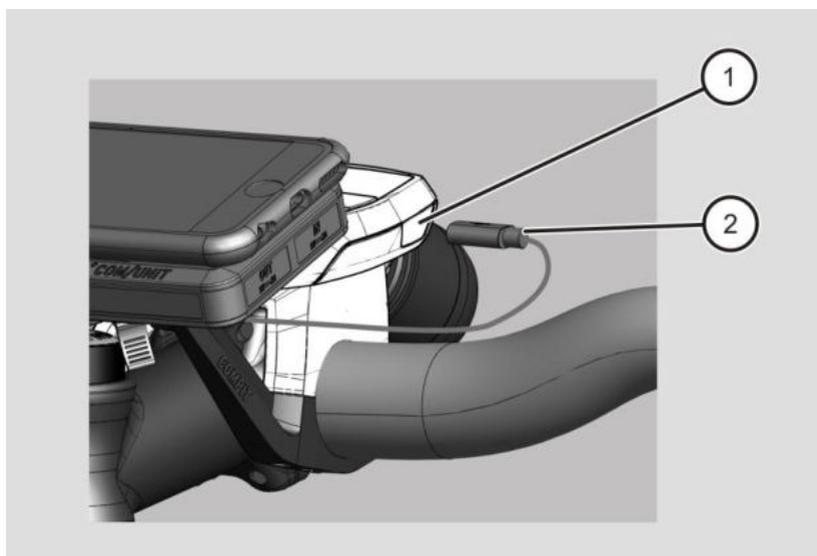



- ① Une navigation permanente du smartphone avec l'E-Bike est impossible si le +COM/UNIT est vide. L'énergie disponible pour l'E-Bike est trop faible pour pouvoir naviguer avec le smartphone. Le statut de la batterie du +COM/UNIT doit être d'au moins 50 % pour pouvoir utiliser suffisamment le smartphone pendant la navigation.

## Résolution des problèmes

Symptôme	Cause	Solution
La LED bleue du +COM/UNIT clignote rapidement.	Erreur de chargement du smartphone	➤ Retirez votre smartphone du +COM/UNIT et corrigez sa position. Assurez-vous que votre smartphone se trouve au milieu du logo SKS.

## Chargement du +COM/UNIT

Pour charger le +COM/UNIT, procédez de la manière suivante :

- Branchez le connecteur du câble USB compris dans la livraison dans la prise d'entrée USB (1) et connectez-le avec un chargeur approprié.



Lorsque la batterie du +COM/UNIT est complètement chargée, les quatre LED orange clignotent. La durée de chargement prévisible est d'env. 6 heures (selon le chargeur).

## Entretien du +COM/UNIT

Pour entretenir le -COM/UNIT, procédez de la manière suivante :

- Nettoyez au besoin l'extérieur du -COM/UNIT avec un chiffon humide.

## Accessoires

Désignation	Numéro de commande
Cover iPhone 6/7/8	11538
Cover iPhone 6+/7+/8+	11539
Cover iPhone X	11540
Cover SAMSUNG S7	11576
Cover SAMSUNG S8	11577
Cover SAMSUNG S9	11578
Cover HUAWEI P20 PRO+	11579

Désignation	Numéro de commande
Adaptateur de Cover Dimensions: 60 × 60 × 4 mm	11541

Désignation	Numéro de commande
Câble iPhone Lightning	11542
Câble micro USB	11543
Câble type C	11544

## Élimination du +COM/UNIT

### En Allemagne

- Éliminez l'emballage du +COM/UNIT après l'avoir trié. Pour ce faire, ayez recours aux installations locales de collecte du papier, carton et emballages légers.
- N'éliminez pas le +COM/UNIT et les accessoires avec les déchets domestiques. Consultez les autorités communales ou municipales pour plus d'informations sur les points de collecte et le ramassage gratuit des produits usagés.



### Hors Allemagne

- Éliminez le +COM/UNIT et l'emballage selon les dispositions en vigueur sur le site d'exploitation.

## Déclaration de garantie

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH GERMANY garantit dans le cadre des règles légales que toutes les pièces comprises dans la livraison bénéficient d'une garantie fabricant de 2 ans à partir de la date d'achat (preuve d'achat par ticket de caisse). Cette déclaration de garantie ne concerne pas les pièces d'usure – en particulier la batterie COM/UNIT. Pour ces dernières, SKS GERMANY offre une garantie de 6 mois. La responsabilité pour vices ne comprend pas une manipulation incorrecte ou une mauvaise utilisation.

## **Renvoi au service après-vente**

Dès que vous détectez un défaut sur le  $\bar{\text{COM}}/\text{UNIT}$ , procédez de la manière suivante :

- Envoyez le  $\bar{\text{COM}}/\text{UNIT}$  dans son emballage d'origine avec une description précise des dommages pour réparation à l'adresse suivante :

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH  
Zur Huberstushalle 4  
59846 Sundern  
Tél. : +49-2933-8310