



1. COMPIT voorbereiden voor COM/PAD Alle COMPIT-versies (behalve COMIT/ANYWHERE)


1. Kantelschroeven aan beide kanten losdraaien en verwijderen.
2. Docking station eraf halen.

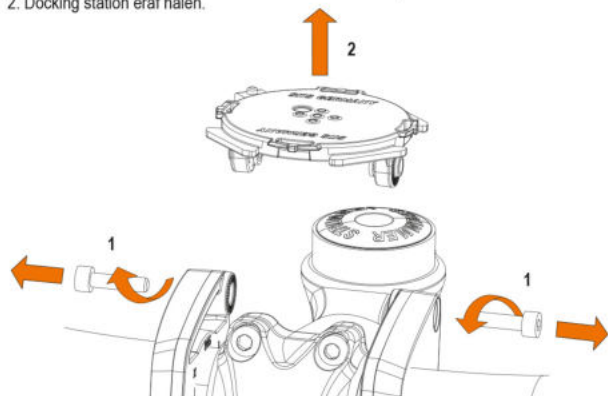


4. Afdichtingsring weer erin leggen. Aansluitprintplaat met kabel erop zetten en met 4 schroeven bevestigen. Max. koppel van de schroeven van 0,15 Nm niet overschrijden.

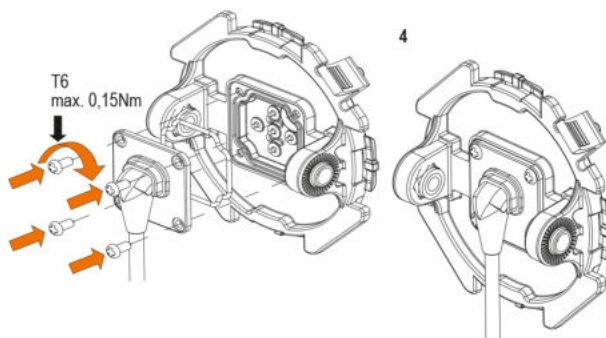

3. – 4 schroeven (T6) losdraaien en verwijderen. Afdekking verwijderen en weggooien.

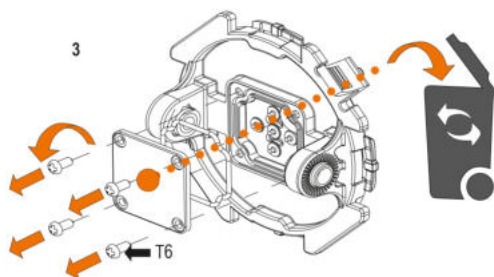


5. Docking station tussen de klemmen plaatsen.
6. Kantelschroeven erin zetten en lichtjes vastdraaien. Hoek van het docking station instellen. Kantelschroeven vastdraaien.

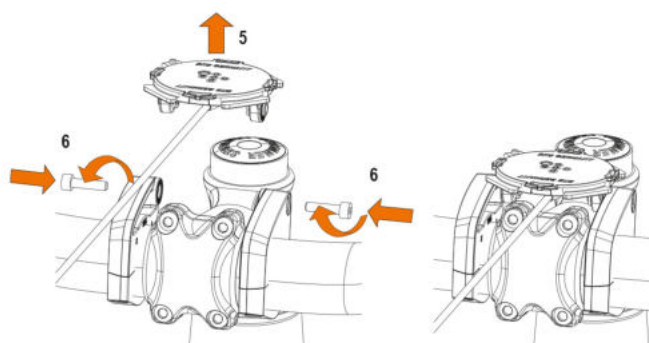


2. COMPIT verbinden met e-bike

Voor e-bikes met 12 V-36 V lichtsysteem of voeding


Leg de COMPIT-aansluitkabel tot aan de motor. Let er daarbij op dat de kabel netjes wordt gelegd, langs de kabelgeleiding van het model fiets. Verbind op een passende plek de COMPIT-aansluitkabel met waterdichte klemmen met de kabel van het lichtsysteem. Eventueel kunnen ook soldeerverbinders worden gebruikt. Motor: **de aansluitkabel is niet in de levering inbegrepen.**

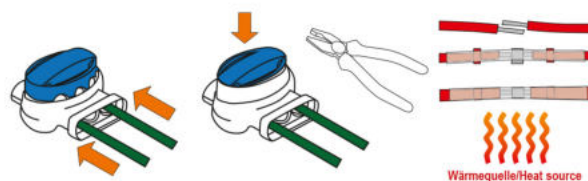


BOSCH Gen. 2,3 en 4
Active Line/Performance Line/CX
Aansluiting voorlicht

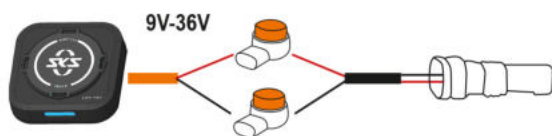


Yamaha PB-X
Aansluiting voorlicht 12V

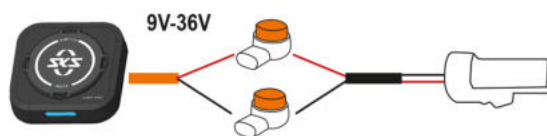


BOSCH Gen. 4
Lichtaansluiting of 12V Aux.

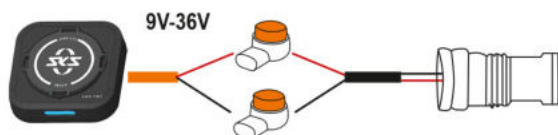


BAFANG M620
7015-BS-2 12V / 12W

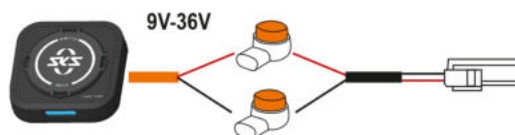


Fazua
JST VSLE 03R stekker / 12V

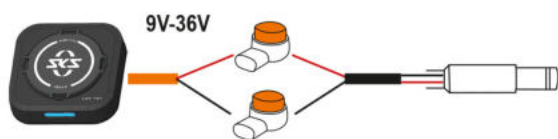


Shimano / schroefklemmen
Lichtaansluiting 12V

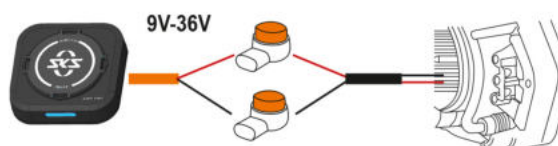

Brose S
Aansluiting voorlicht 12V

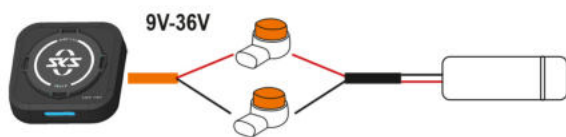


Panasonic
Lichtaansluiting max. 36V

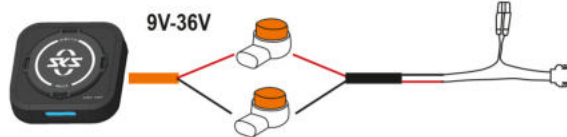


3. COM/PAD aanbrengen

Plaats de COM/PAD op de COMPIT en draai deze (ongeveer 45 graden) naar rechts of naar links over het docking station, tot hij hoorbaar vastklikt.

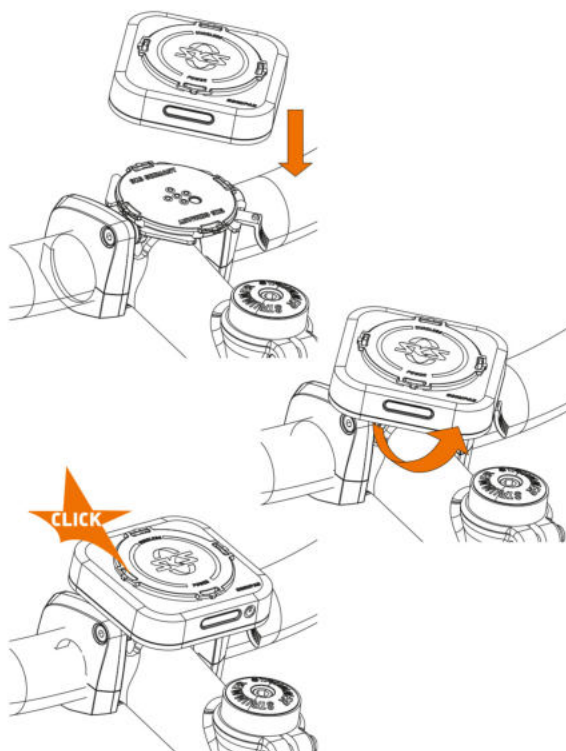


ATTENTIE

COMPIT-Klemmen moeten parallel aan elkaar worden geïnstalleerd.

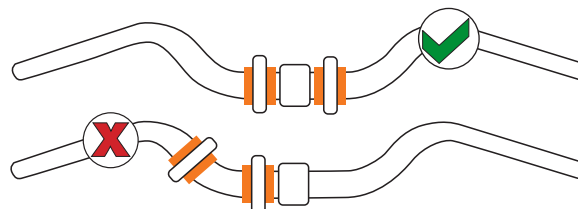


OPTIONEEL!


Diefstalbeveiliging tot aan de aanslag.

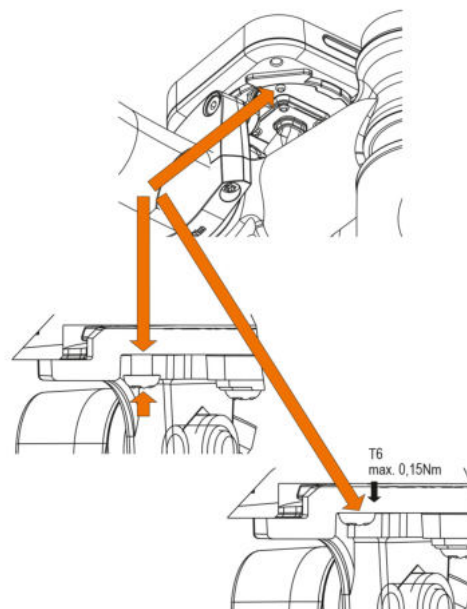

4. COM/PAD activeren E-bike inschakelen.

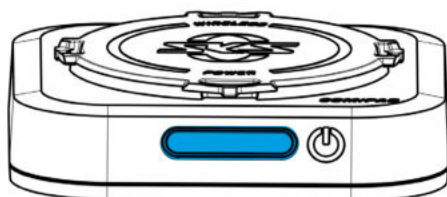


(((⚡))) ON

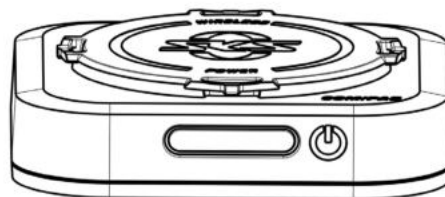

(((⚡))) OFF






USB C-PD OFF

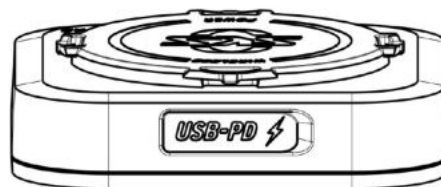

USB C-PD ON


5. Mobiel toestel draadloos laden

- 1 COMPAD inschakelen. Led lampje is blauw.
- 2 Mobiel toestel erop leggen en door draaien vergrendelen.
- 3 Mobiel toestel wordt geladen en led lampje knippert blauw.

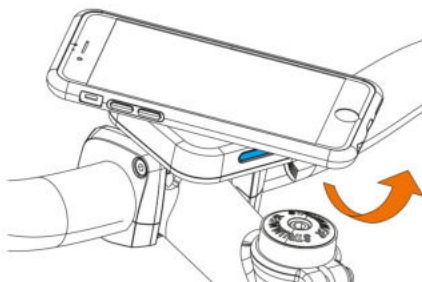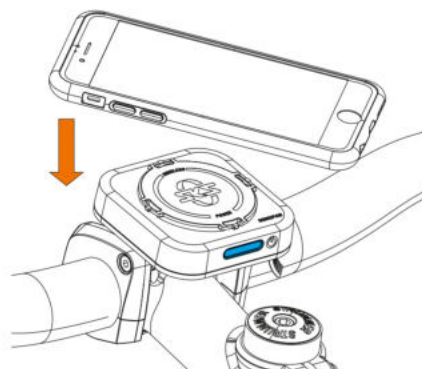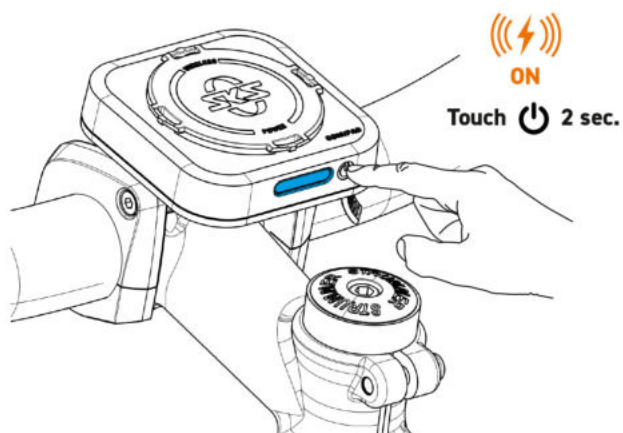

6. Mobiel toestel laden met kabel

- 1 COM/PAD USB C PD uitgang inschakelen. Led lampje uit!
 - 2 Sluit de kabel (niet in de levering inbegrepen) aan op de COM/PAD.
 - 3 Mobiel toestel erop leggen en door draaien vergrendelen.
 - 4 Sluit de kabel (niet in de levering inbegrepen) aan op het mobiele toestel.
- Het mobiele toestel wordt geladen.

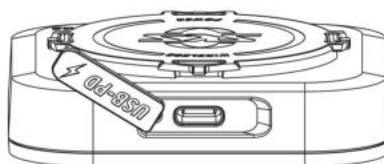




USB C-PD ON



7. Laad uw mobiele apparaat draadloos op via USB C

1. Sluit de USB C-kabel (niet meegeleverd) aan op de COM/PAD.
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de stroombron van de e-bike.
(5V/2A, 9V/1,67A, 12V/1,5A) LED-indicator brandt blauw.
2. Plaats het mobiele apparaat op de bajonetsteun en vergrendel het door te draaien.
3. het mobiele apparaat is opgeladen, de LED-indicator knippert blauw.

5V/2A
9V/1,67A
12V/1,5A

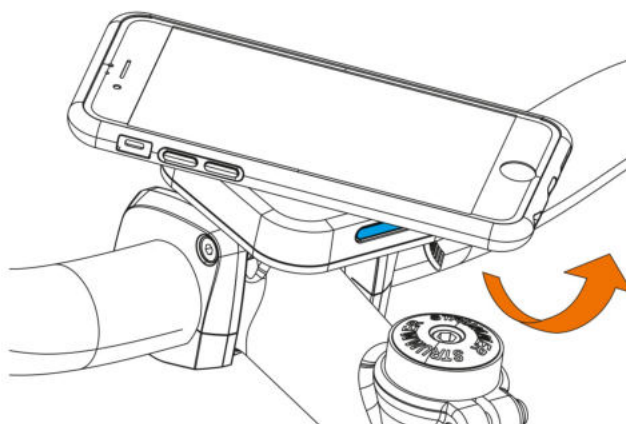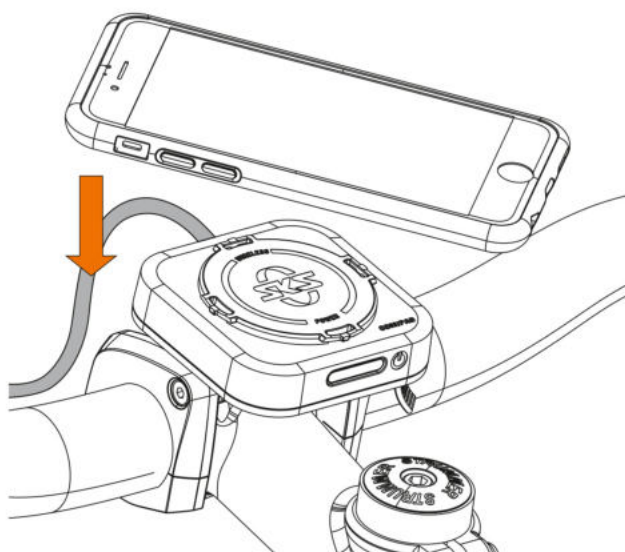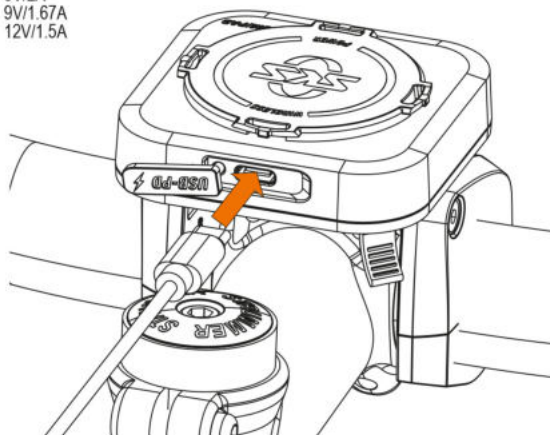



Technische gegevens

Afmetingen	72 x 72 x 19 mm
Ingangsstroom EXT:	9-36V
Uitgangsstroom USB-C:	5V/2A - 9V/1,3A - 12V/1.0A (12W max)
Uitgangsstroom wireless:	5W/7.5W/10W (max)
Ingangsstroom USB-C	5V/2A, 9V/1,67A, 12V/1.5A
Uitgangsstroom wireless:	5W/7.5W/10W/15W (max)
Wireless-overdrachtsvermogen >	70%
Bedrijfsfrequentie	110KHz-205KHz
Maximaal overdraagbaar vermogen	-7, 26dBuA/m
Beschermingsklasse	IP54



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De handleiding maakt onderdeel uit van het product en bevat belangrijke veiligheidsinstructies over het juiste gebruik. Niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan schade, ernstig en/of dodelijk letsel veroorzaken. Voor een uitvoerige gebruiksaanwijzing voor de montage en het gebruik van het product verwijzen we naar de volgende download:

QR-LINK: naar de titel van de handleiding
WEBSITE: sks-germany.com

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De vereenvoudigde eu-conformiteitsverklaring conform artikel 10(9) luidt als volgt: Hiermee verklaart SKS GERMANY dat de in deze handleiding genoemde draadloze installatie COM/PAD voldoet aan voorschrift 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:

www.sks-germany.com/service/downloads