



COMPIT/E + COMPIT/E⁺

GEbruiksaanwijzing · NEDERLANDSE VERTALING VAN DE DUITSE
ORIGINELE GEbruiksaanwijzing · VERSIE: 03/2019



INHOUDSOPGAVE

Informatie over het gebruik en de producent	4
Gebruiksaanwijzing beschikbaar houden	4
Ontwerpkenmerken van deze gebruiksaanwijzing	4
Auteursrecht	5
Fabrieksadres	5
Veiligheid	6
Doelmatig gebruik	6
Essentiële veiligheidsvoorschriften	7
Vermijden van brand, explosies of elektrische schok	7
Vermijden van een storing van een pacemaker of ander implantaat	7
Ontwerpkenmerken van waarschuwingen	8
Ontwerpkenmerken van tips	8
Omschrijving	9
Overzicht standaardlevering +COM/ E	9
Overzicht standaardlevering COMPIT/E+	11
Overzicht COMPIT/E zonder COM/LIGHT	13
Overzicht COMPIT/E+ met COM/LIGHT	14
Overzicht COM/LIGHT	15
Overzicht +COM/UNIT	16
LED-statusdisplay	17
Taak en functie	18
COMPIT/E	18
COMPIT/E+	18
Technische Specificaties	19
Uitpakken en controleren van het leveringspakket	20
De COMPIT/E en COMPIT/E+ aan het fietsstuur monteren en demonteren	21
Voorwaarden	21
Boordcomputer van de fiets demonteren	22
Zonder COM/LIGHT	23
Met COM/LIGHT	26
Smartphone op de COMPIT/E resp. COMPIT/E+ monteren en demonteren	33
Kanteling instellen	35
Laden van de smartphone via de +COM/UNIT	36
Smartphone zonder kabel laden	36
Smartphone met kabel laden	38
NFC gebruik	39
+COM/UNIT en smartphone via de boordcomputer van de e-bike opladen	40
Opladen van de +COM/UNIT	42
Fouten herstellen	43
Onderhoud van het product	44
Toebehoren	45
Verwijderen van het product	46
In Duitsland	46
Buiten Duitsland	46
Garantieverklaring	47
Retourzending naar de klantenservice	48

Informatie over het gebruik en de producent

Deze gebruiksaanwijzing helpt u om de +COM/UNIT veilig te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing beschikbaar houden

- Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de +COM/UNIT.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd goed.
- Geef deze gebruiksaanwijzing door als u het product verkoopt of op andere wijze doorgeeft.

Ontwerpkenmerken van deze gebruiksaanwijzing

Verschillende onderdelen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van vastgestelde ontwerpkenmerken. Op deze manier kunt u de volgende elementen eenvoudig onderscheiden:

Reguliere tekst

- Opsommingen
- Handelingsstappen

BENOEMING VAN PRODUCTEN

Auteursrecht

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie die onder auteursrecht valt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH mag deze gebruiksaanwijzing niet gekopieerd, gedrukt, verfilmd, bewerkt, vermenigvuldigd of verspreid worden, in zijn geheel noch in delen.

©2019 SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Alle rechten voorbehouden.

Fabrieksadres

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Huberstushalle 4

59846 Sundern Duitsland

Telefoon: +49-2933-8310

Website: www.sks-germany.com

Veiligheid

Doelmatig gebruik

Het product is ontworpen voor privégebruik.

De COMPIT/E en COMPIT/E+ worden gebruikt om een smartphone aan het stuur van een e-bike. Ze zijn alleen compatibel met de Bosch Intuvia/Nyon boordcomputer. Ze zijn bedoeld voor sturen met de volgende diameters.

- 22,2 mm
- 25,4 mm
- 31,8 mm.

Bij de COMPIT/E+ is de +COM/UNIT tevens bij de levering inbegrepen.

De +COM/UNIT is bedoeld voor het opladen van de smartphone met of zonder Qi-oplaadfunctie en kan worden aangesloten op de COMPIT/E.

De smartphone kan op de COMPIT/E en op de +COM/UNIT uitsluitend met een niet standaard bijgeleverde cover worden gebruikt, zie hiervoor de paragraaf Toebehoren, pagina 45.

Tot het doelmatig gebruik behoort ook het in acht nemen en opvolgen van alle informatie in deze gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik geldt uitdrukkelijk als ondoelmatig.

Essentiële veiligheidsvoorschriften

Vermijden van brand, explosies of elektrische schok

Onjuist gebruik van het product kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel als gevolg van een explosie, brand of elektrische schok.

- Controleer of de aangegeven spanning op de netadapter overeenkomt met de lokale netspanning voor dat u de adapter op het stroomnet aansluit.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde netadapters.
- Gebruik de netadapter, de COMPIT/E, de COMPIT/E+ of de +COM/UNIT niet als deze beschadigd zijn.
- Open nooit de behuizing van de +COM/UNIT. Laat reparatiewerkzaamheden altijd over aan gekwalificeerd vakpersoneel.
- Plak geen metaalstickers of andere voorwerpen op de +COM/UNIT.
- Gebruik de +COM/UNIT niet in de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Gebruik geen verlengsnoeren of overbelaste contactdozen.
- Zorg ervoor dat kinderen en verstandelijk gehandicapten de +COM/UNIT alleen onder toezicht gebruiken.

Vermijden van een storing van een pacemaker of ander implantaat

Het gebruik van de +COM/UNIT kan leiden tot een storing van een pacemaker of andere implantaten.

- Als u een pacemaker of ander implantaat heeft, raadpleeg uw arts of producent van het implantaat betreffende het gebruik van de +COM/UNIT.


Ontwerpkenmerken van waarschuwingen

 PAS OP	
	Aanwijzingen met de woorden PAS OP waarschuwen voor een situatie die kan leiden tot lichte of middelmatige verwondingen.

Ontwerpkenmerken van tips

 Tips bevatten aanvullende informatie.

Overzicht standaardlevering +COM/ E

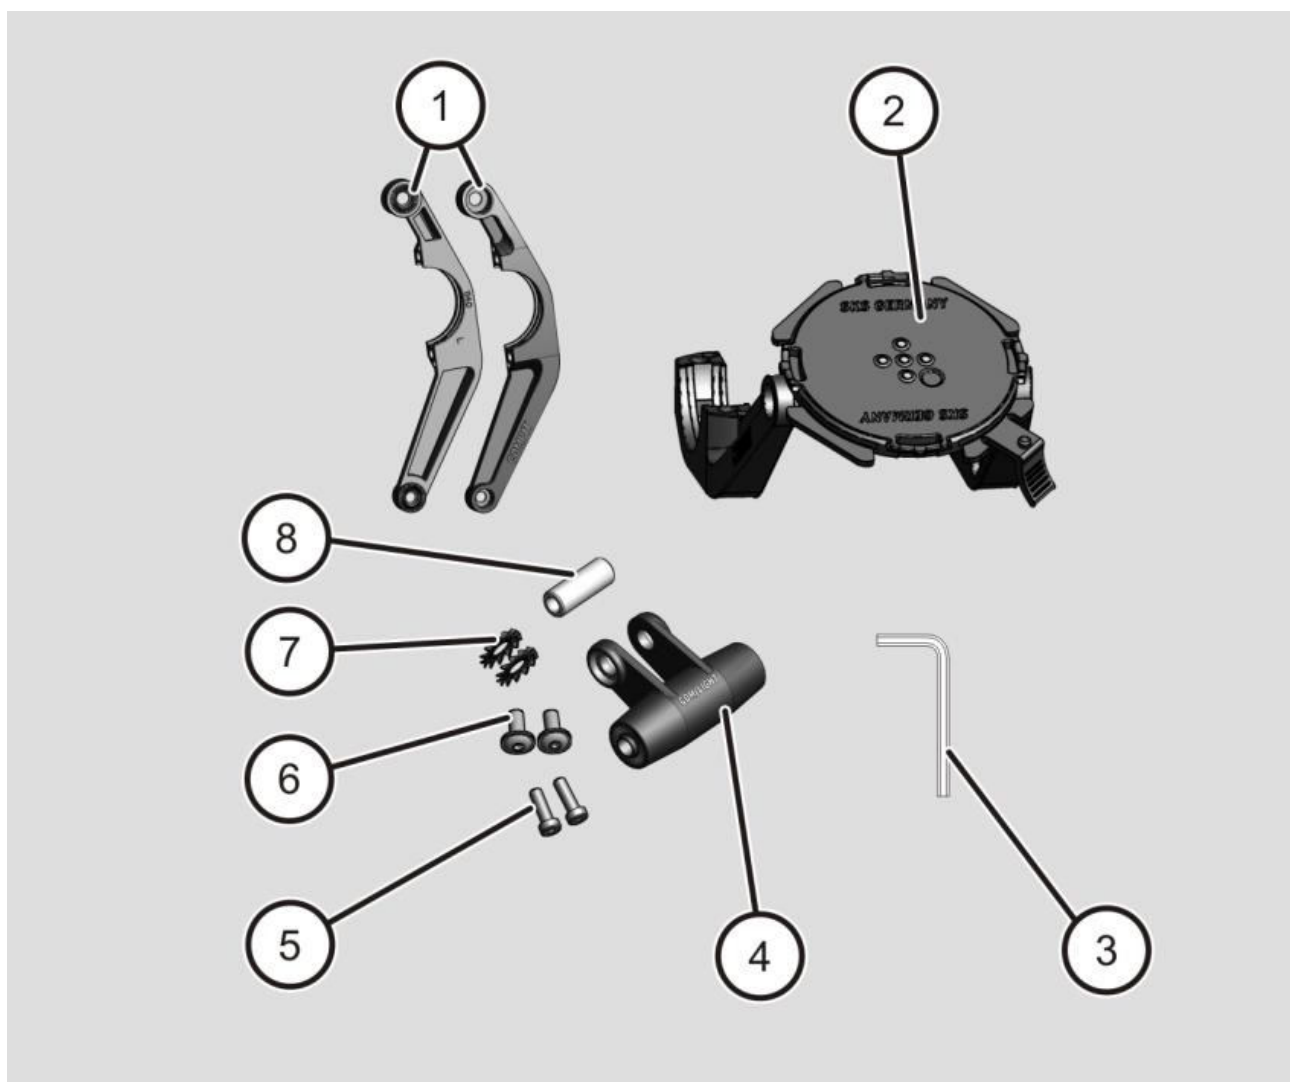


Nr.	Benaming
1	Inspanklemmen voor COMPIT/E met adapter (R: rechts, L: links), 2x
2	Docking station voor de montage van de smartphone met cover of de +COM/UNIT
3	Inbussleutel 3 mm
4	COM/LIGHT-adapter
5	Schroeven voor de bevestiging van de COM/LIGHT-adapter (M5 x 16)
6	Schroeven voor de bevestiging van de voorlamp (M4 x 8), 2x

Omschrijving

Nr.	Benaming
7	Borgringen voor de bevestiging van de voorlamp, 2x
8	As voor de bevestiging van de voorlamp

① De cover en de voorlamp worden niet standaard bijgeleverd.

Overzicht standaardlevering COMPIT/E+

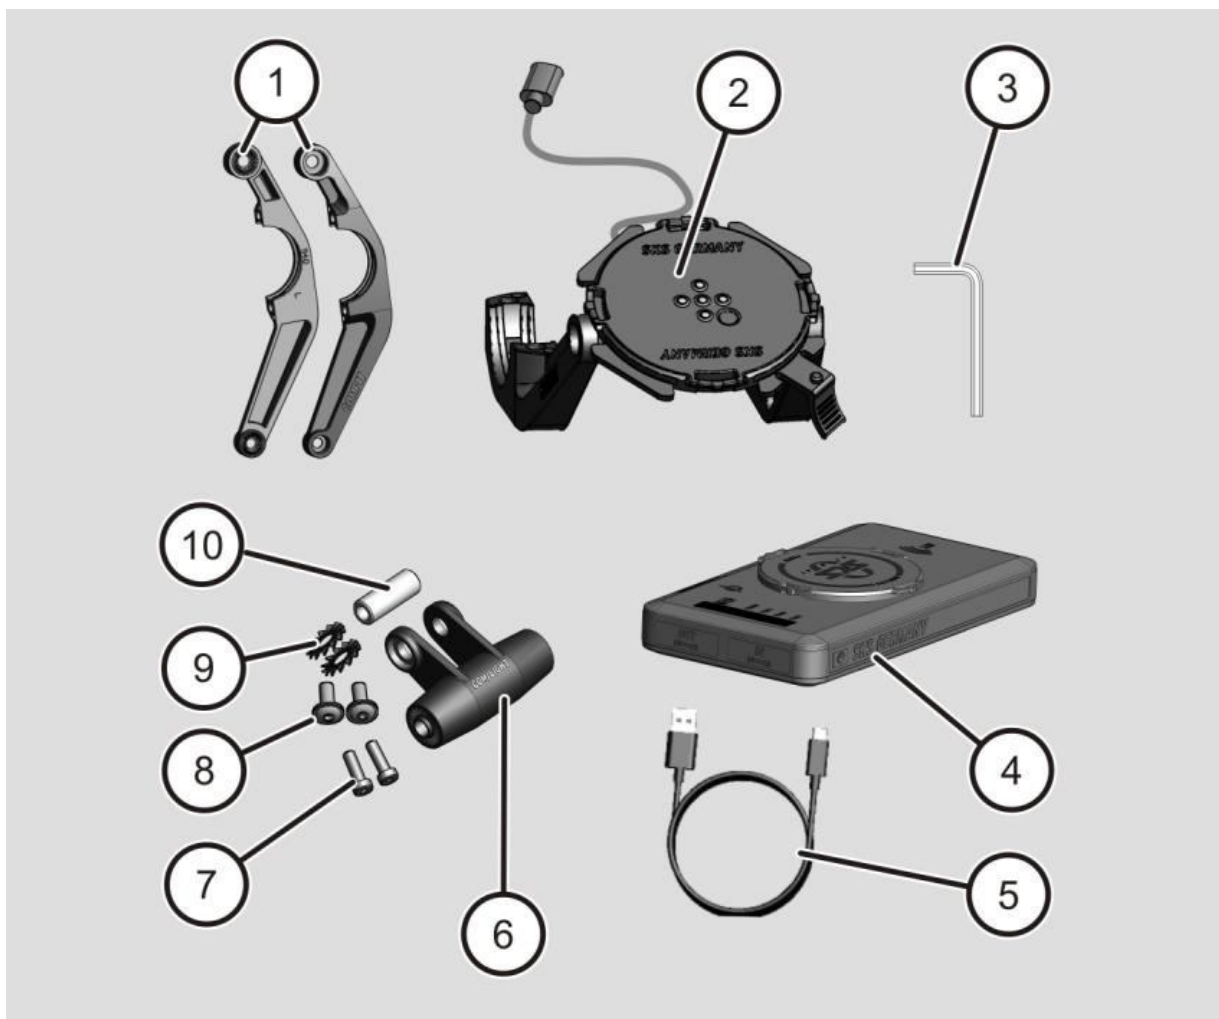


Nr.	Benaming
1	Inspanklemmen voor COMPIT/E+ met adapter (R: rechts, L: links), 2x
2	Docking station voor de montage van de smartphone met cover of de +COM/UNIT
3	Inbussleutel 3 mm
4	+COM/UNIT
5	USB-kabel voor het opladen van de +COM/UNIT
6	COM/LIGHT-adapter
7	Schroeven voor de bevestiging van de COM/LIGHT-adapter (M5 x 16), 2x
8	Schroeven voor de bevestiging van de voorlamp (M4 x 8), 2x

Omschrijving

Nr.	Benaming
9	Borgringen voor de bevestiging van de voorlamp, 2x
10	As voor de bevestiging van de voorlamp


① De cover en de voorlamp worden niet standaard bijgeleverd.

Overzicht COMPIT/E zonder COM/LIGHT

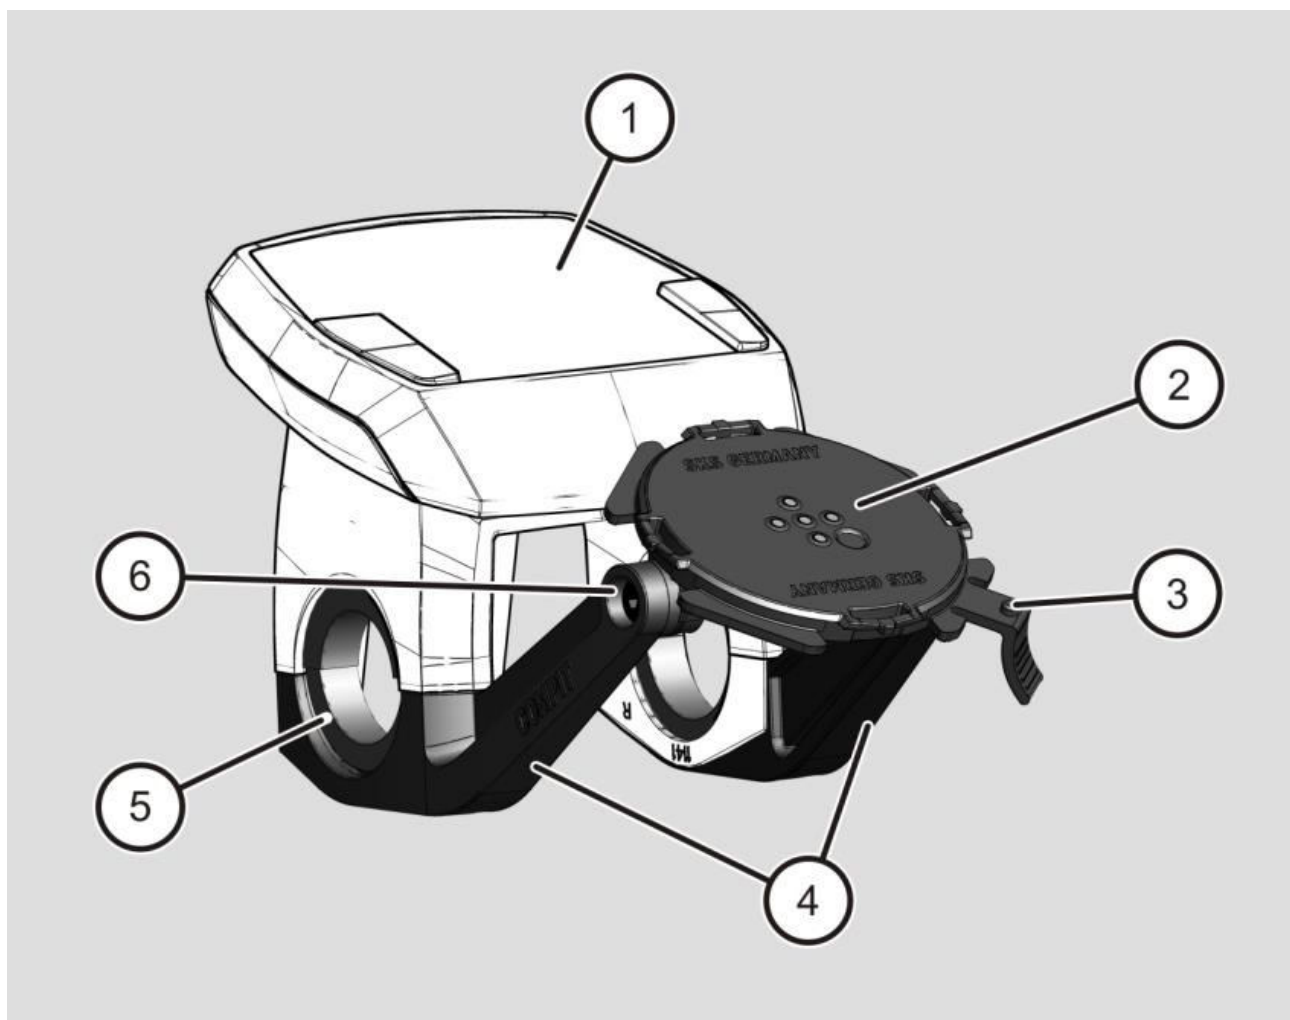


Nr.	Benaming
1	Boordcomputer Intuvia (behoort niet tot de standaardlevering)
2	Docking station voor de montage van de smartphone met cover of de +COM/UNIT
3	Veiligheidshendel voor het vergrendelen van de smartphone met cover of de +COM/UNIT
4	Inspanklemmen
5	Rubberen inzetstuk (aan beide zijden)
6	Kantelschroef (aan beide zijden)

Overzicht COMPIT/E+ met COM/LIGHT

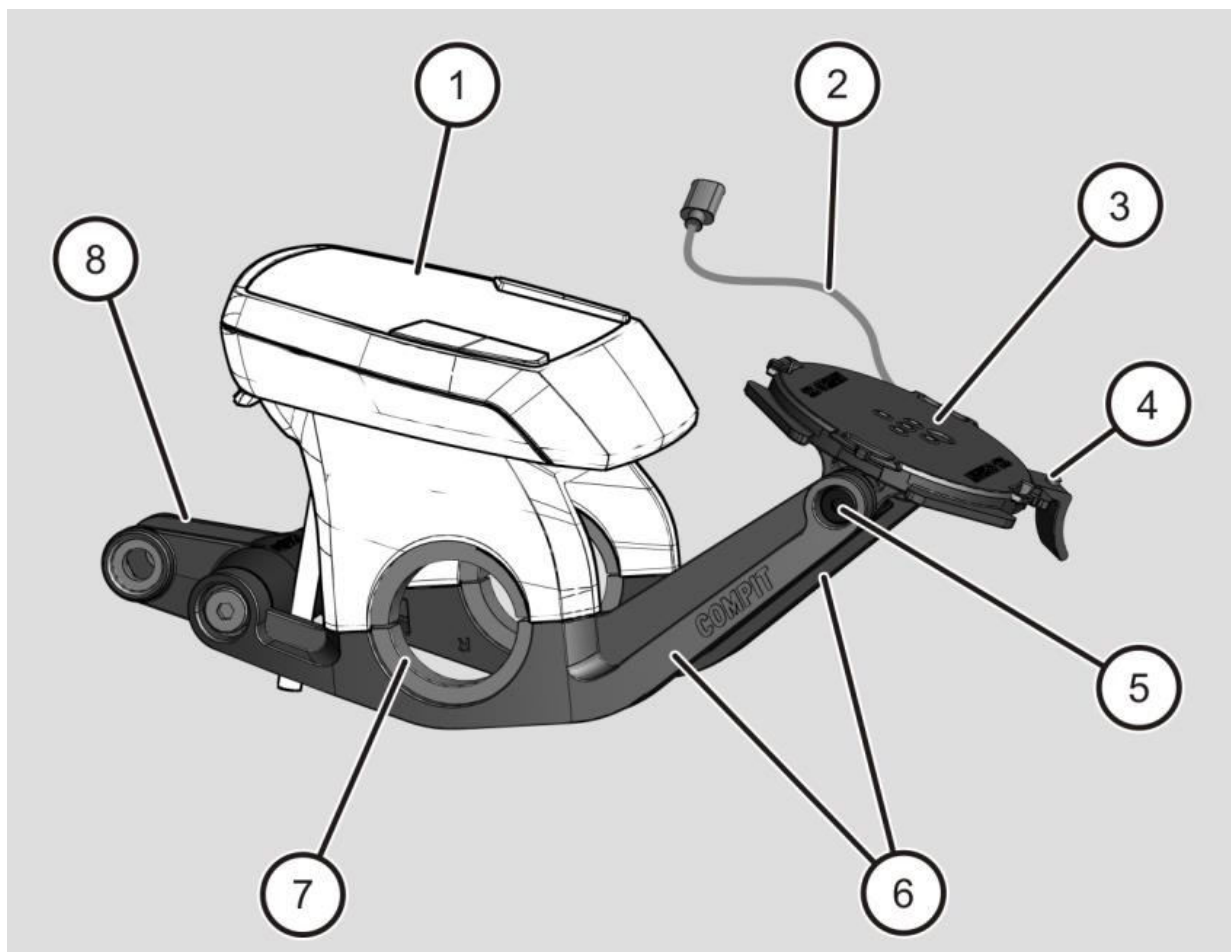


Nr.	Benaming
1	Boordcomputer Bosch Intuvia (behoort niet tot de standaardlevering)
2	USB-kabel voor voeding door e-bike-accu
3	Docking station voor de montage van de smartphone met cover of de +COM/UNIT met cover
4	Veiligheidshendel voor het vergrendelen van de smartphone met cover of de +COM/UNIT
5	Kantelschroef (aan beide zijden)
6	Inspanklemmen
7	Rubberen inzetstuk (aan beide zijden)
8	COM/LIGHT

Overzicht COM/LIGHT

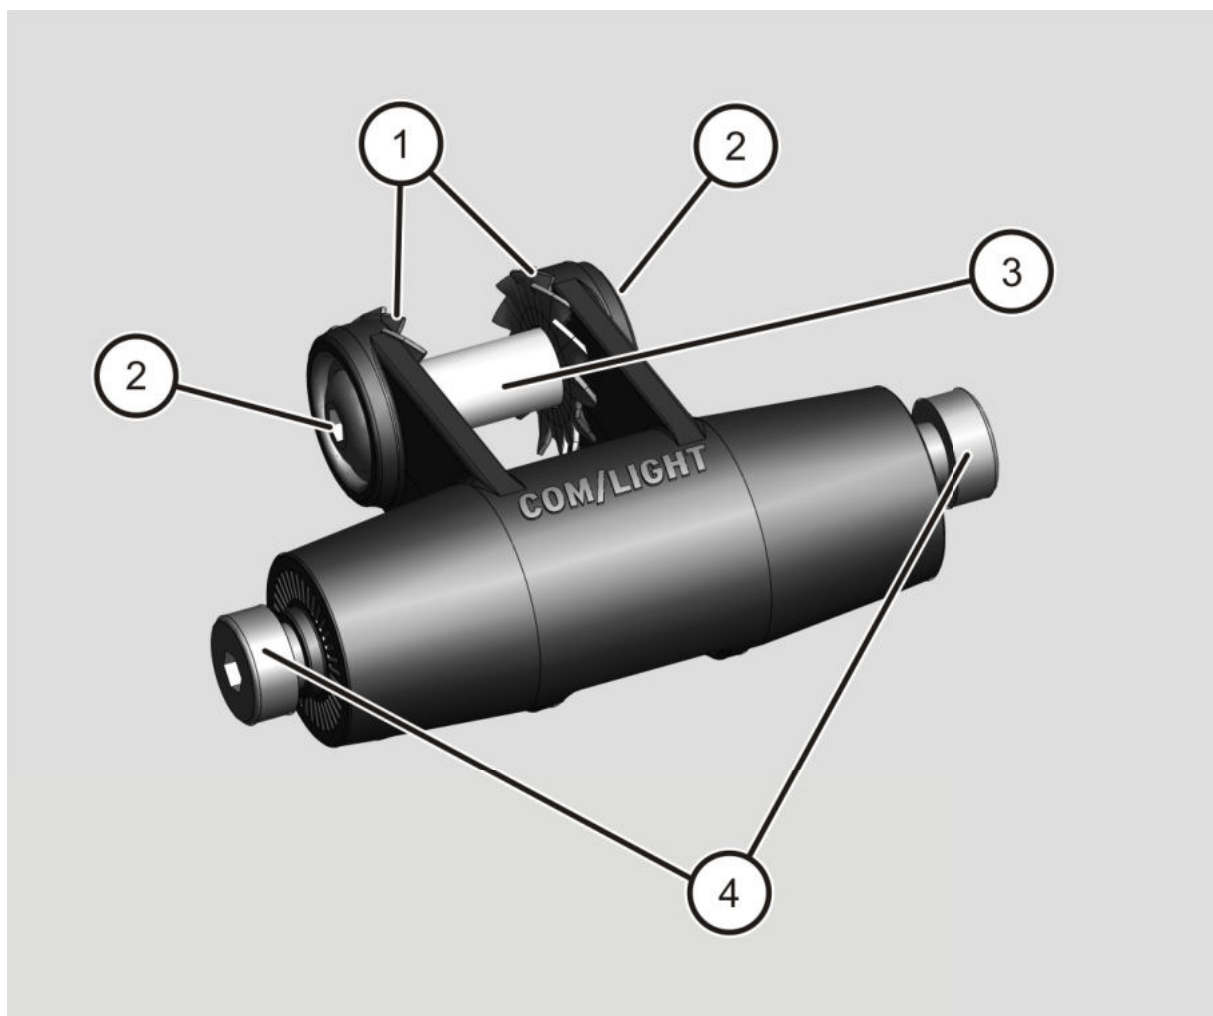


Nr.	Benaming
1	Veiligheidsplaten voor het bevestigen van de voorlamp
2	Schroeven voor de bevestiging van de voorlamp (M4 x 8)
3	Spil voor het bevestigen van de voorlamp
4	Schroeven voor de bevestiging van de COM/LIGHT-adapter (M5 x 16)

Overzicht +COM/UNIT

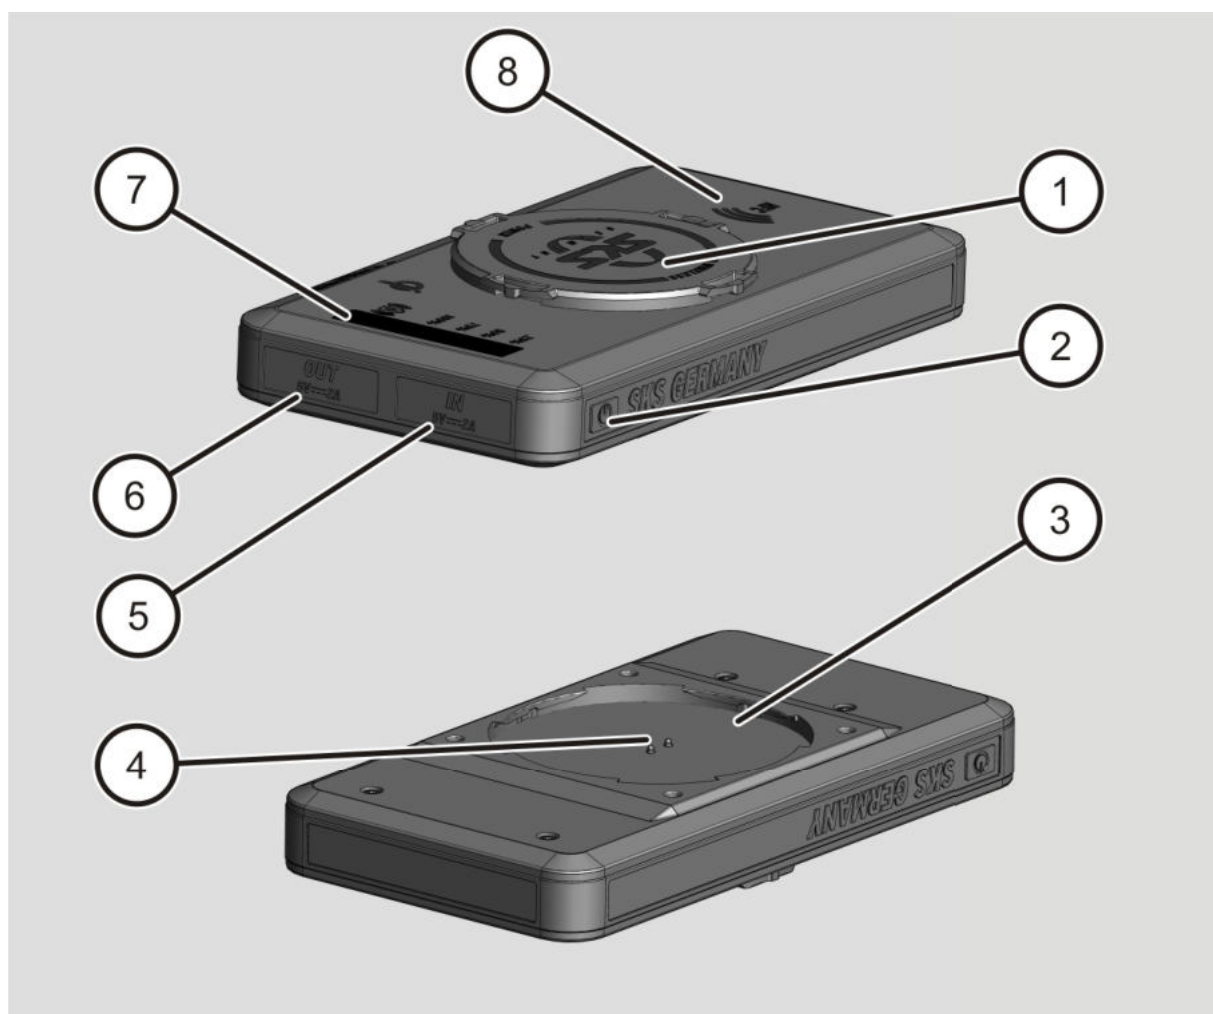

Nr.	Benaming
1	Qi-docking station (draadloos opladen) voor het bevestigen van de smartphone met de cover
2	Knop voor het aan- en uitschakelen
3	Docking station voor het bevestigen aan de COMPIT
4	Behuizinginput (twee contactpennen in de behuizing)
5	USB-input
6	USB-output
7	LED-statusdisplay
8	NFC-leesaanduiding

LED-statusdisplay

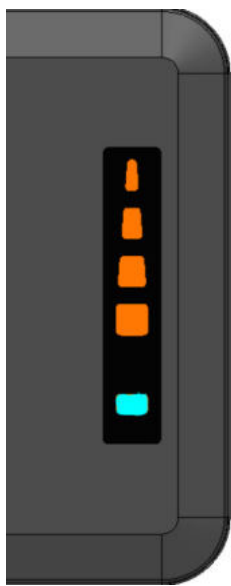+COM/UNIT	LED	Status	Indicatie
	Batterijaanduiding	4 LED-lampen knipperen opeenvolgend oranje	+COM/UNIT is aan het opladen
		1 LED-lamp licht op	0%-25% Batterijcapaciteit
		2 LED-lampen lichten op	25%-50% Batterijcapaciteit
		3 LED-lampen lichten op	50%-75% Batterijcapaciteit
		4 LED-lampen lichten op	75%-100% Batterijcapaciteit
	Indicator voor draadloos opladen	Blauw	Stand-by of opladen is voltooid
		Blauw knipperend ongeveer 1 x per seconde	Bezig met opladen
		Blauw snel knipperend ongeveer 5x per seconde	Foutmelding bij het opladen

Taak en functie

COMPIT/E

De COMPIT/E wordt gebruikt om de smartphone aan het stuur van een fiets te bevestigen, dat met een Bosch Intuvia/Nyon-display is uitgerust. Bij de COMPIT/E kan de smartphone met behulp van een optionele cover letterlijk in een handomdraai horizontaal en verticaal op het docking station worden gemonteerd. Door de hoekverstelling kan de smartphone op de COMPIT/E in de gewenste positie worden gebracht. Op de COMPIT/E kan de COM/LIGHT-adapter worden aangebracht voor de bevestiging van de niet bij de standaardlevering inbegrepen voorlamp. Bovendien kan op de COMPIT/E de niet bij de levering inbegrepen COM/CAM-adapter ter bevestiging van een camera worden aangebracht.

COMPIT/E+

Bij de COMPIT/E + is de +COM/UNIT tevens bij de levering inbegrepen.

De +COM/UNIT wordt gebruikt om de smartphone tijdens het fietsen op te laden en aan te sluiten. Hij kan aan de COMPIT/E worden bevestigd. Smartphones die zijn uitgerust met een draadloze oplaadfunctie, worden opgeladen door de smartphone in het Qi-docking station te bevestigen. Smartphones die niet over een Qi-oplaadfunctie beschikken, kunnen worden opgeladen met een optionele USB-kabel. Met een niet bij de levering inbegrepen cover wordt de smartphone letterlijk in een handomdraai op het docking station bevestigd.

Door de hoekverstelling kan de +COM/UNIT op de COMPIT/E in de gewenste positie worden gebracht.

De +COM/UNIT beschikt over een NFC-chip (NEAR FIELD COMMUNICATION). Deze kan worden uitgerust met verschillende functies (zie ook pagina 39).

De +COM/UNIT kan worden opgeladen met de bijgeleverde USB-kabel.

Technische Specificaties

+COM/UNIT	
Afmeting	130 x 70 x 21,5 mm
Gewicht	~188 g
USB-Input	DC 5 V/2 A
USB-Output	DC 5 V/2 A
Behuizinginput*	DC 5-15 V/2 A
Wireless-transmissiecapaciteit	5 W
Wireless-efficiëntie	>70%
Werkfrequentie	110 KHz-205 KHz
Wireless Output	DC 5 V/1 A
Type batterij	Lithium-Polymeer-accu
Batterijcapaciteit	5000 mAh
NFC-chip	NTAG 216, 924 Byte
Bescherming	IP54
Werktemperatuur	-15 ~ 60° C
Laadtemperatuur	0 ~ 45° C

*Alleen in combinatie met COMPIT/E


Uitpakken en controleren van het leveringspakket

- Neem het product uit de verpakking.
- Bewaar de originele verpakking voor een eventuele retourzending naar de klantenservice.
- Controleer of het leveringspakket correct en volledig is (zie vanaf pagina 9).
- Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn.
- Neem bij afwijkingen onmiddellijk contact op met de producent of de distributeur.

De COMPIT/E en COMPIT/E+ aan het fietsstuur monteren en demonteren

Voorwaarden

U kunt de COMPIT/E en COMPIT/E+ aan de fiets bevestigen, als uw fiets aan de volgende eisen voldoet:

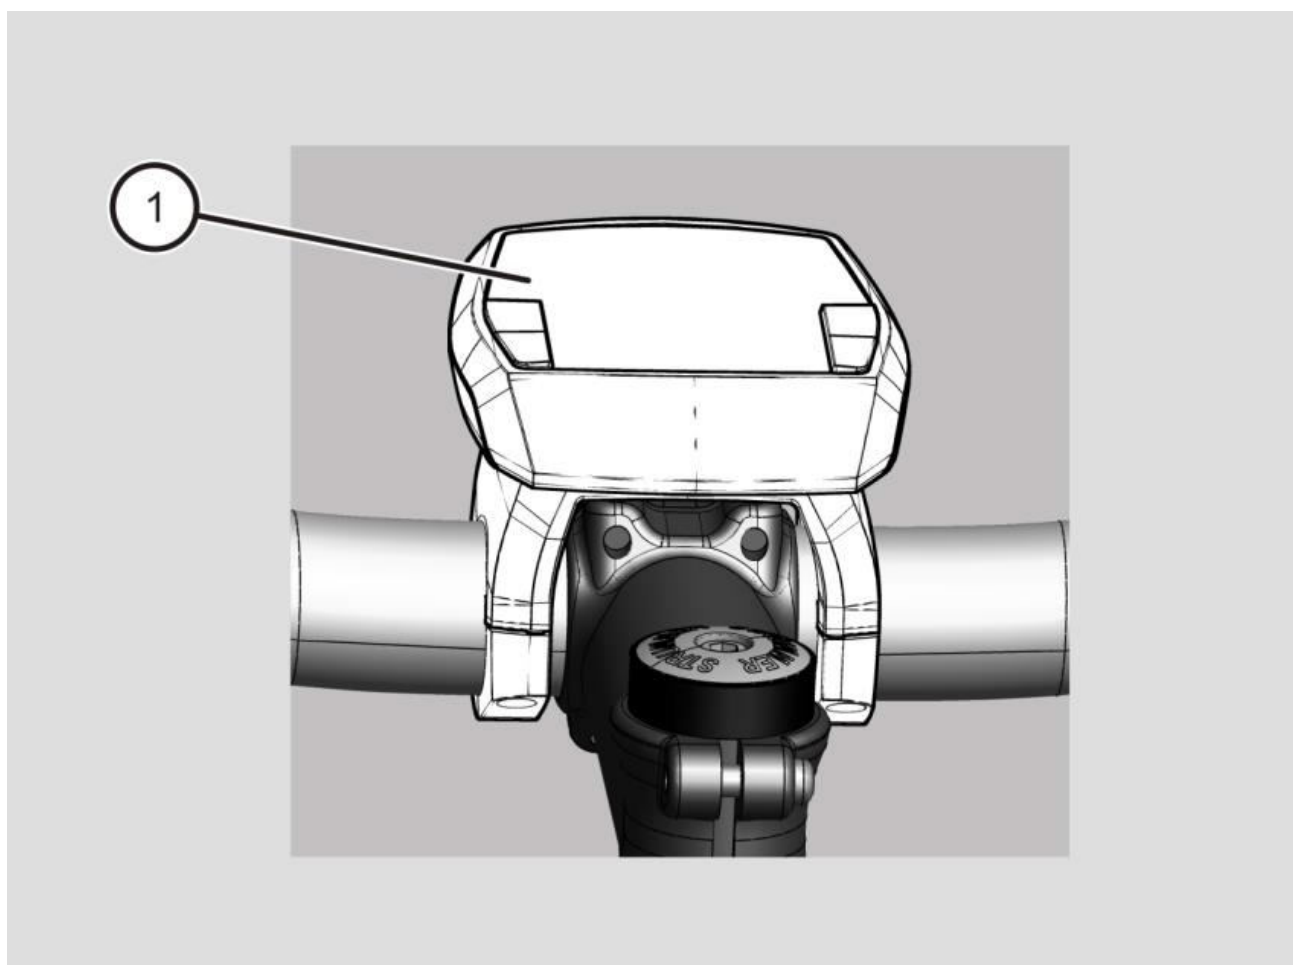


Nr.	Toelichting
1	Boordcomputer Type: Bosch Intuvia of Bosch Nyon

Boordcomputer van de fiets demonteren

De COMPIT/E en COMPIT/E+ worden inclusief boordcomputer aan het fietsstuur bevestigd. Hiervoor dient u de inspanklemmen van de boordcomputer te verwijderen en die van de COMPIT/E resp. COMPIT/E+ hieraan te bevestigen. Om de boordcomputer te demonteren, dient u als volgt te werk te gaan:


- Draai de schroeven (2) aan de inspanklemmen (3) van de boordcomputer (1) los.
- Bewaar de vier schroeven (2) zorgvuldig voor later hergebruik.
- Verwijder de inspanklemmen (3).
- Verwijder de rubberen inzetstukken van de inspanklemmen (3) en bewaar deze zorgvuldig voor later hergebruik.
- Bevestig de COMPIT/E resp. COMPIT/E+ met boordcomputer (1) aan de fiets zoals vanaf pagina 23 beschreven.

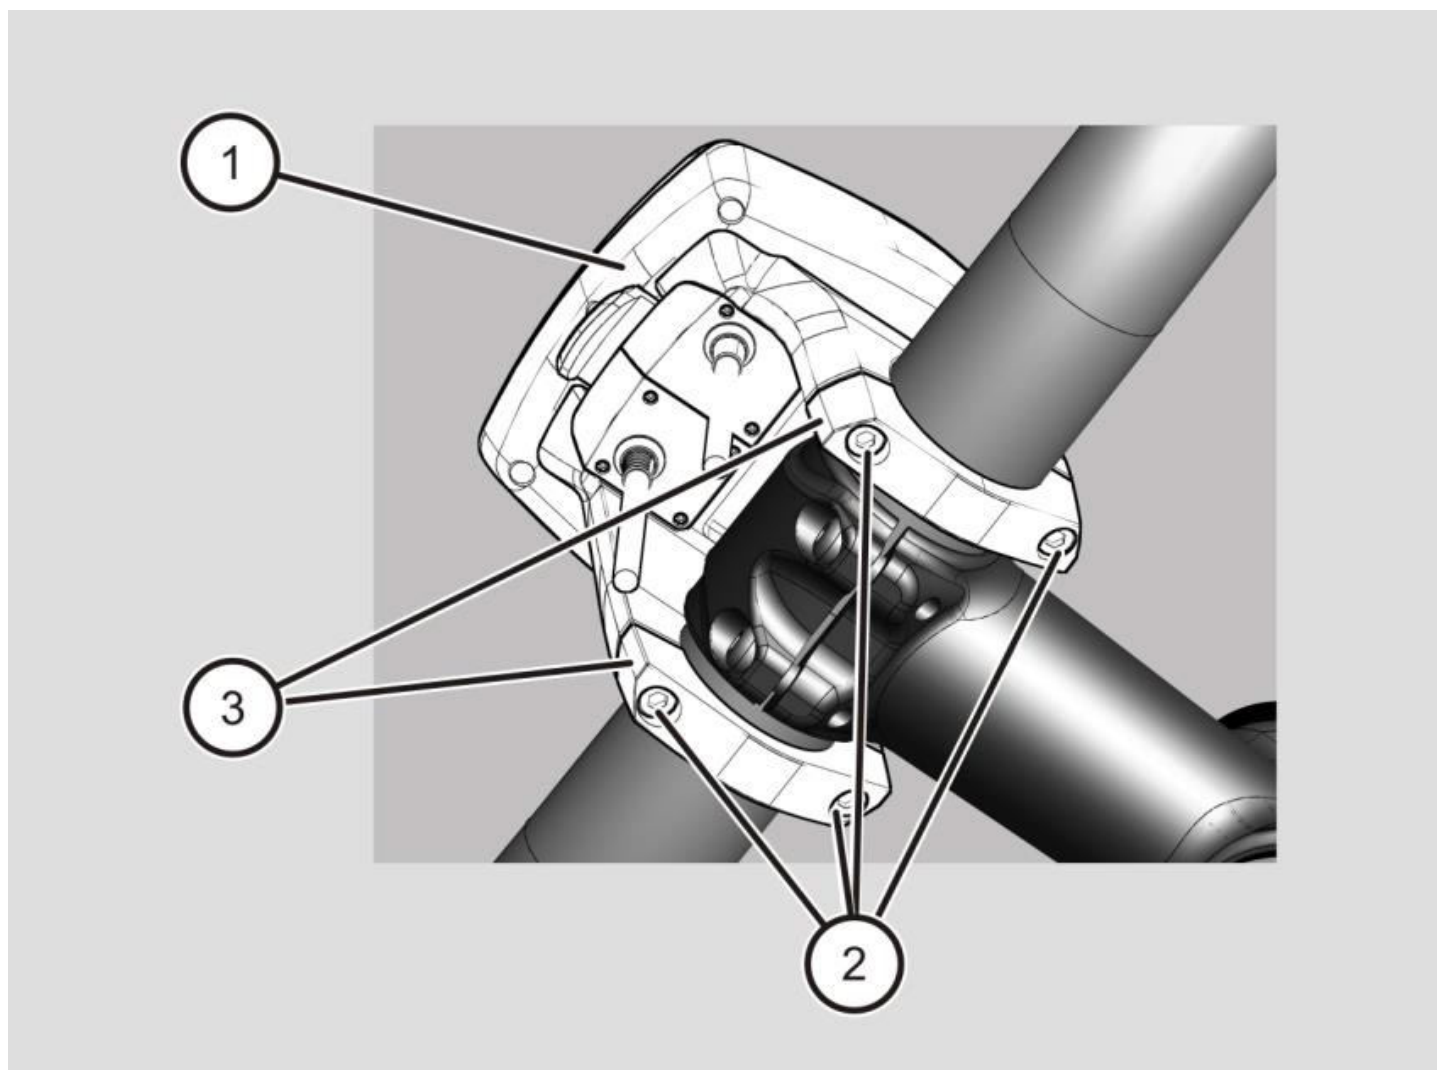

❗ Hieronder wordt beschreven hoe u de COMPIT/E met en zonder COM/LIGHT aan de fiets kunt bevestigen of verwijderen. De bevestiging of verwijdering van de COMPIT/E+ aan de fiets is identiek aan die van de COMPIT/E.


Zonder COM/LIGHT

- Steek de rubberen inzetstukken (1) van de boordcomputer zoals hieronder afgebeeld in de richting van de pijl in de inspanklemmen.

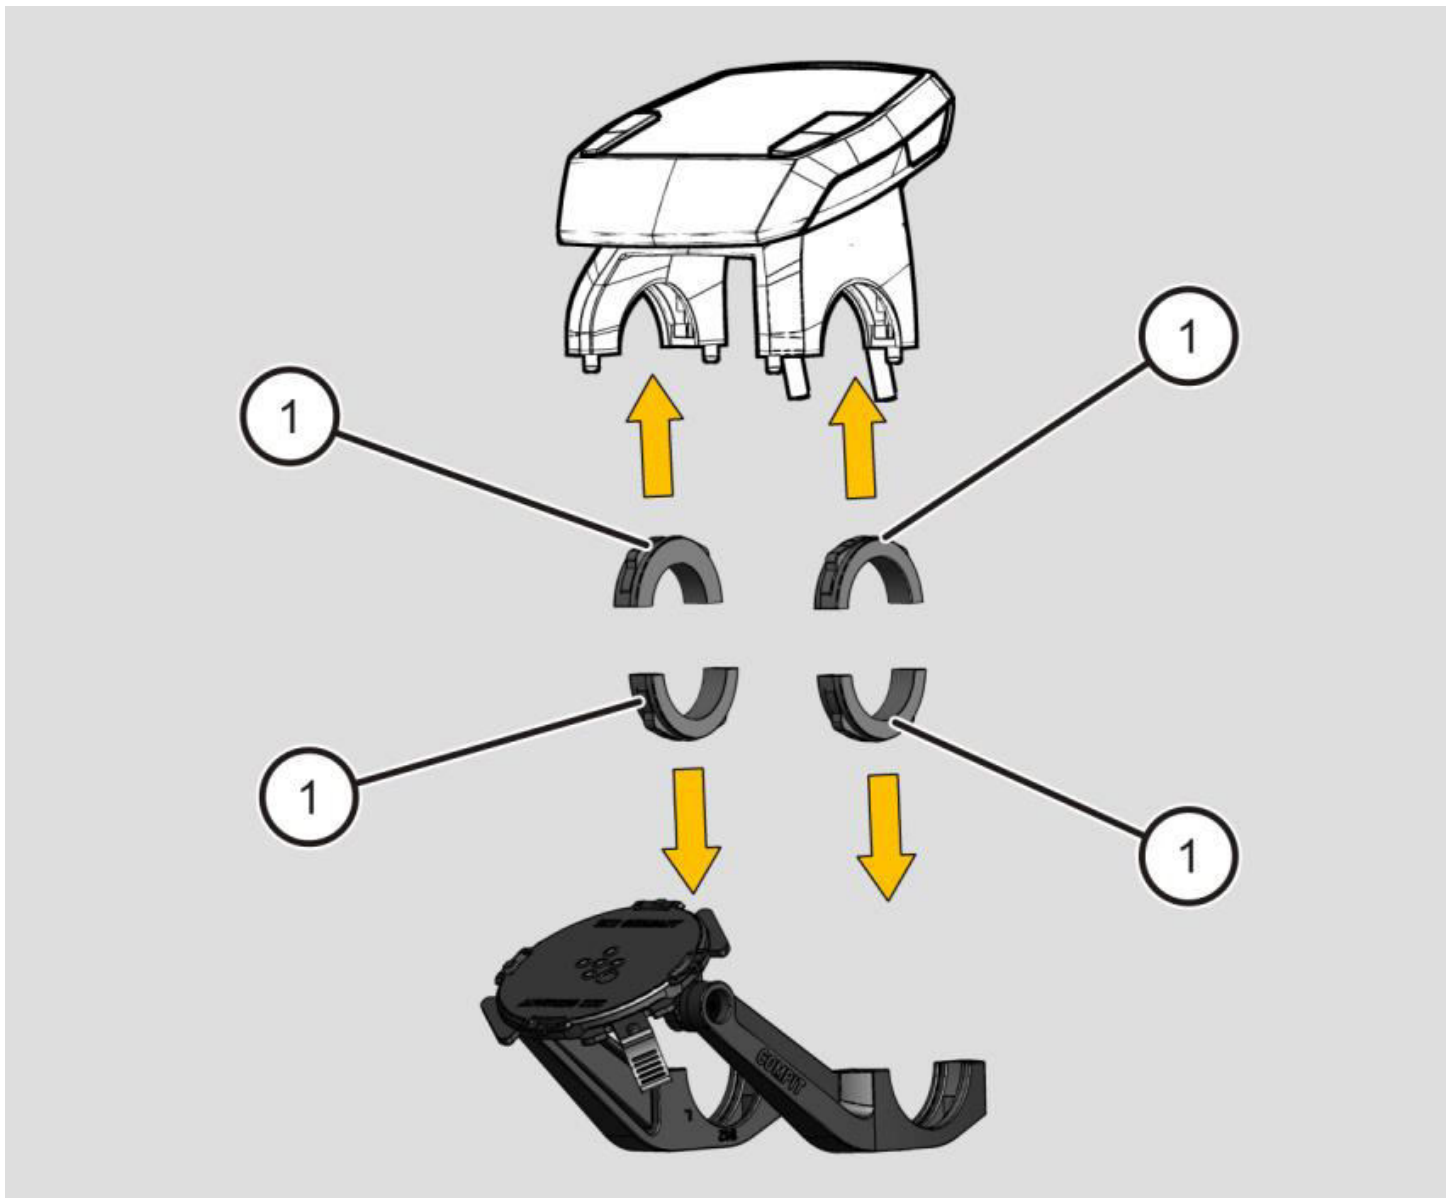

De COMPIT/E en COMPIT/E+ aan het fietsstuur monteren en demonteren

- Bevestig de boordcomputer (2) van de e-bike en de inspanklemmen (3) van de COMPIT/E aan het fietsstuur.

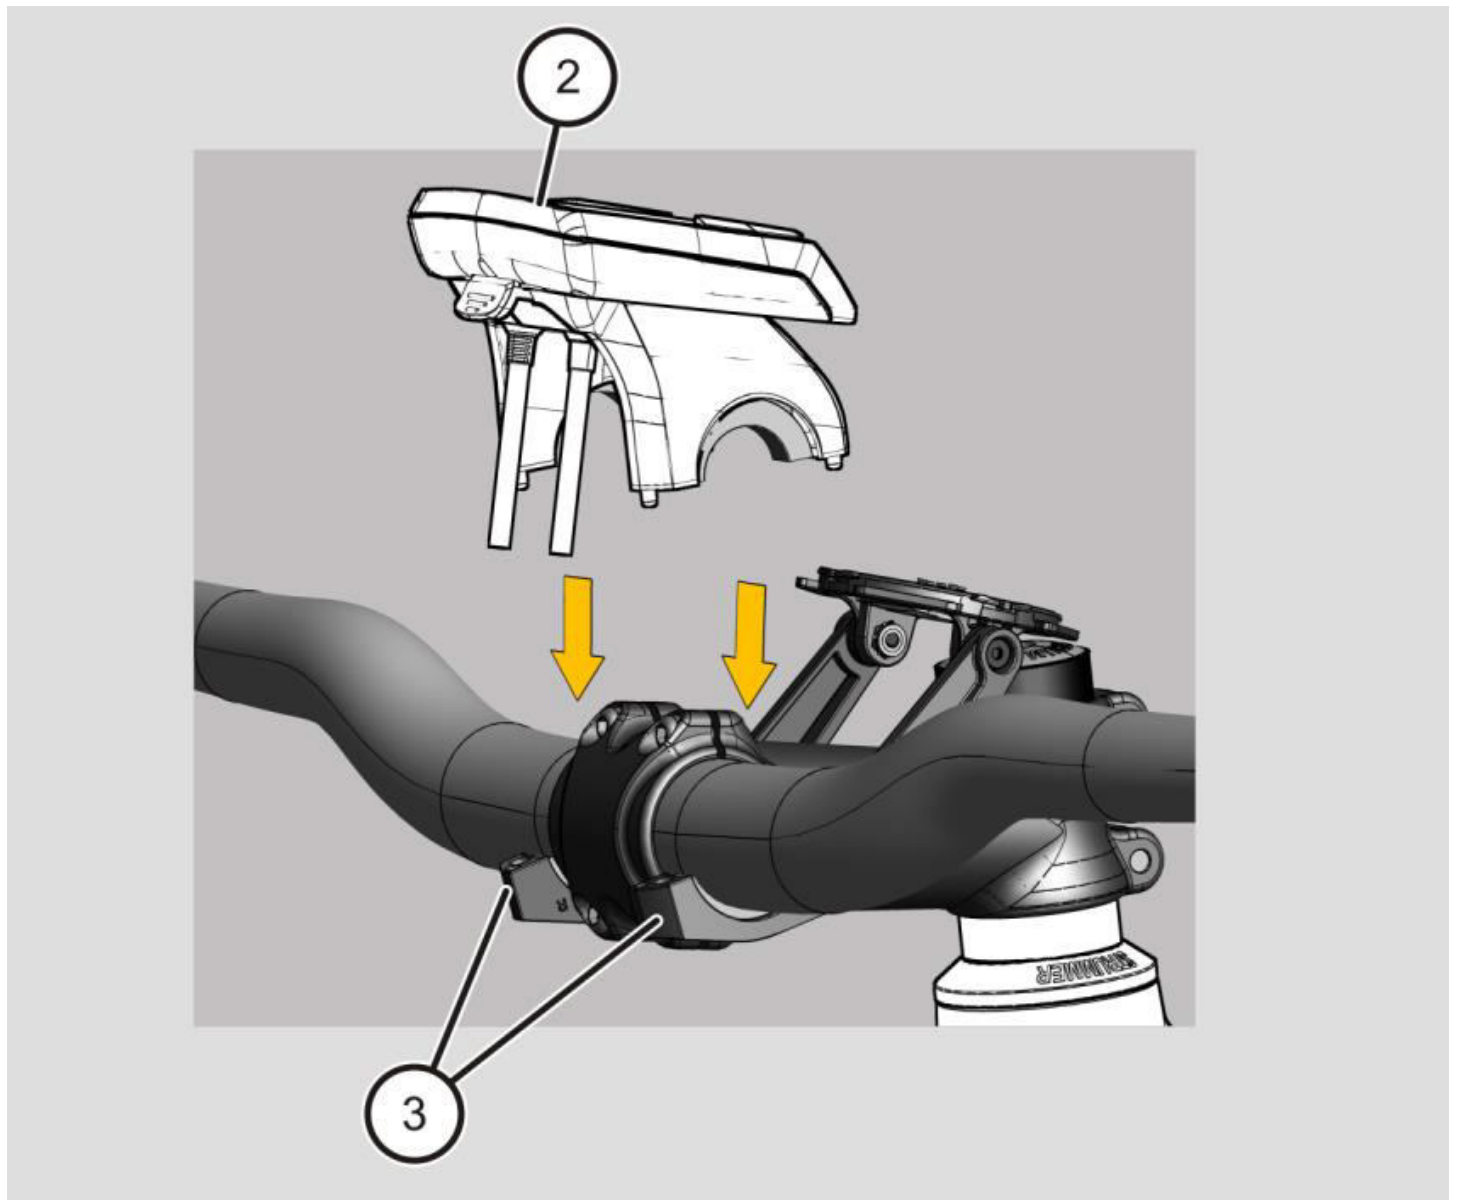


! OPGELET



Als de schroeven bij het bevestigen van de COMPIT/E op de fiets niet gelijkmatig zijn aangedraaid, kan de COMPIT/E losraken van de fiets en letsel veroorzaken.

- Bij het bevestigen van de COMPIT/E moeten de schroeven afwisselend gelijkmatig worden vastgedraaid.

- Bevestig de COMPIT/E met een draaimomentsleutel aan het fietsstuur. Draai de schroeven (4) hierbij afwisselend gelijkmatig vast met het op de inspanklemmen aangegeven draaimoment (1 Nm).

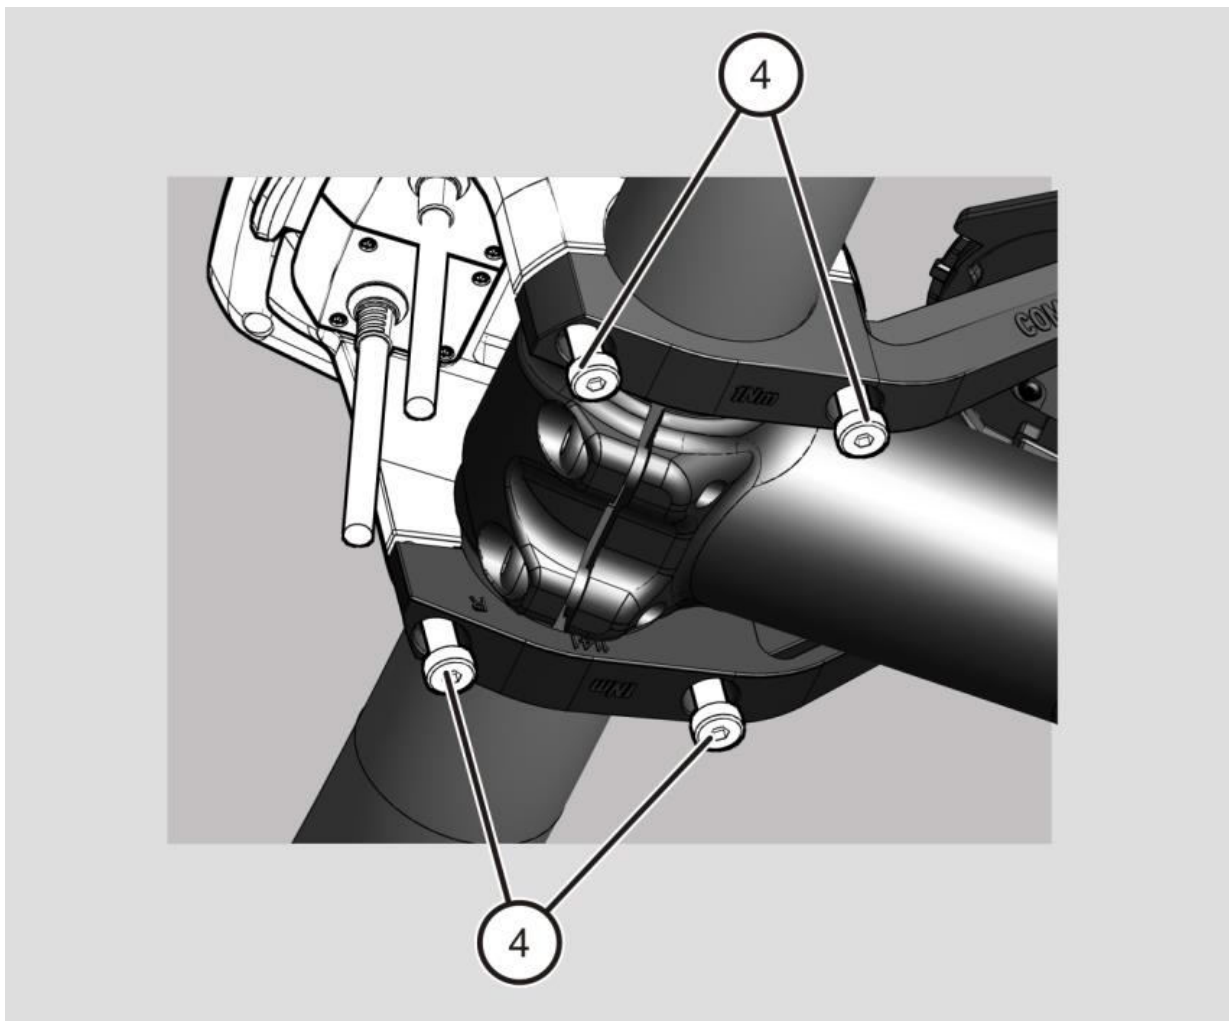


Ga als volgt te werk om de COMPIT/E van het fietsstuur te halen:

- Draai de schroeven los.
- Verwijder de COMPIT/E inclusief de inspanklemmen van het fietsstuur.

Met COM/LIGHT


Om de COMPIT/E met COM/LIGHT aan het stuur van de fiets te bevestigen, moet u eerst het docking station zonder COM/LIGHT-adapter van de inspanklemmen halen. Ga hierbij als volgt te werk:

- Draai de kantelschroeven (1) los
- Verwijder nu het docking station (2).

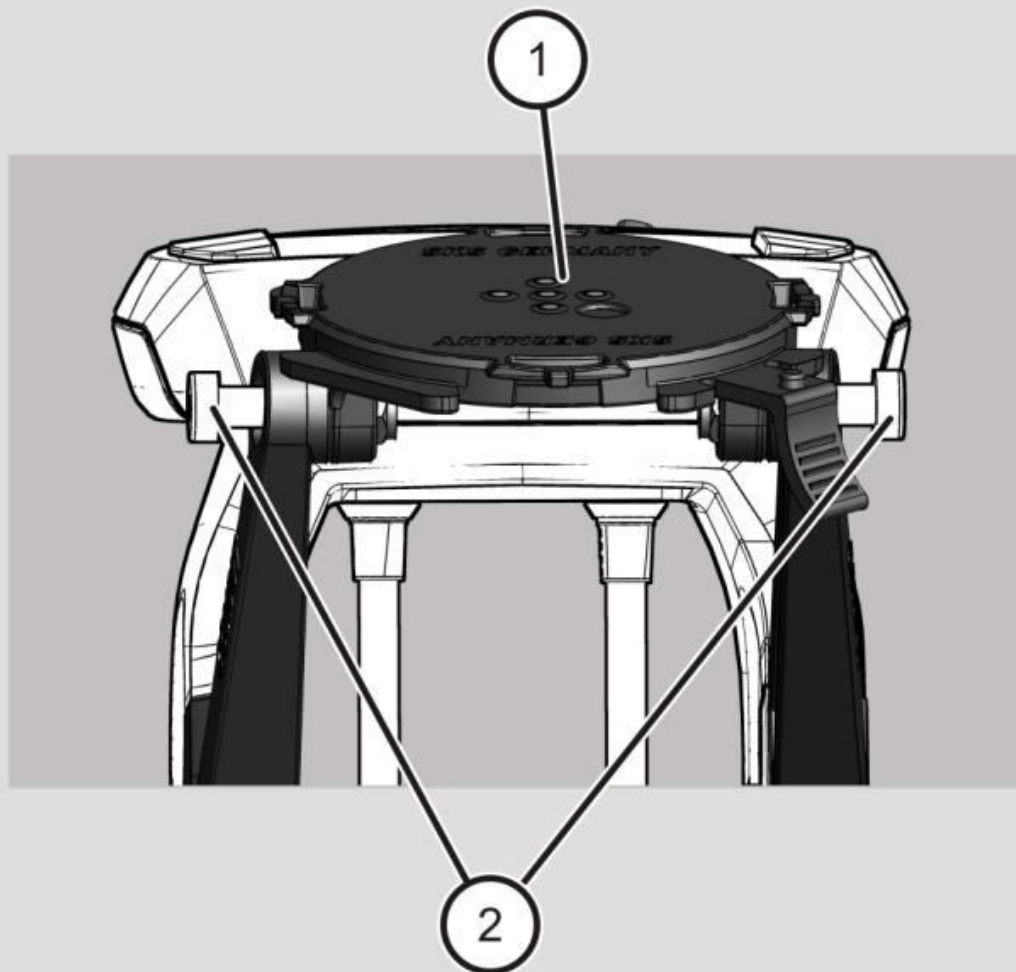


De COMPIT/E en COMPIT/E+ aan het fietsstuur monteren en demonteren

- Bevestig nu de inspanklemmen (5) voor de COM/LIGHT-adapter aan het docking station (4).
- Draai de schroeven (3) losvast aan.

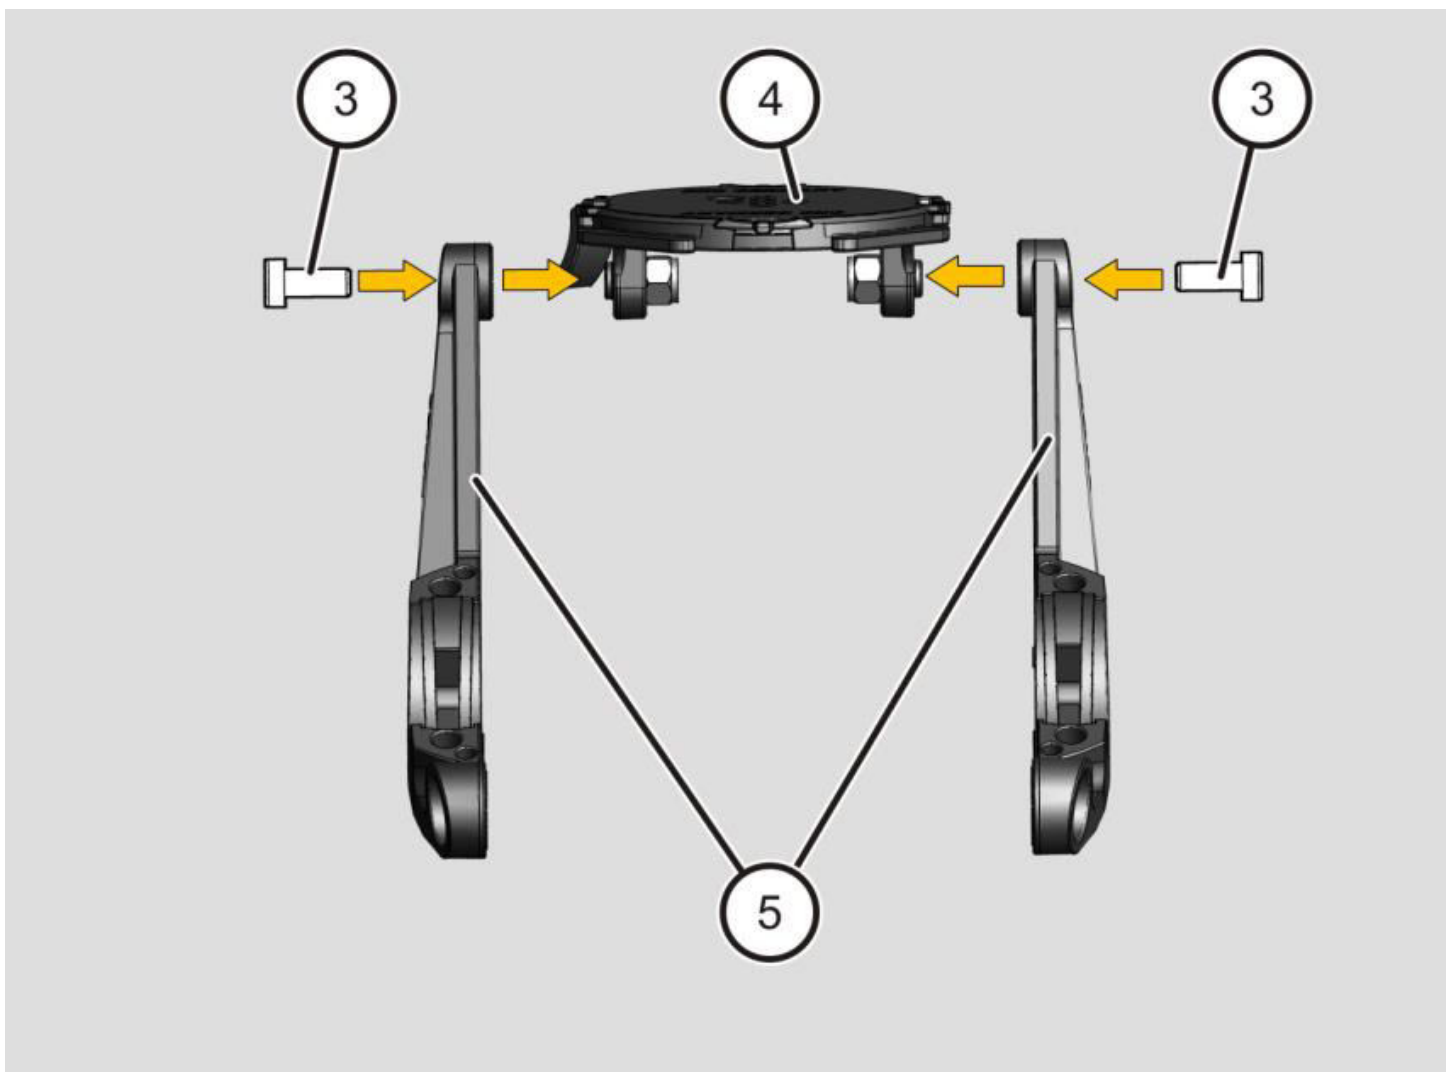


De COMPIT/E en COMPIT/E+ aan het fietsstuur monteren en demonteren

- Steek de rubberen inzetstukken (6) van de boordcomputer zoals hieronder afgebeeld in de inspanklemmen.

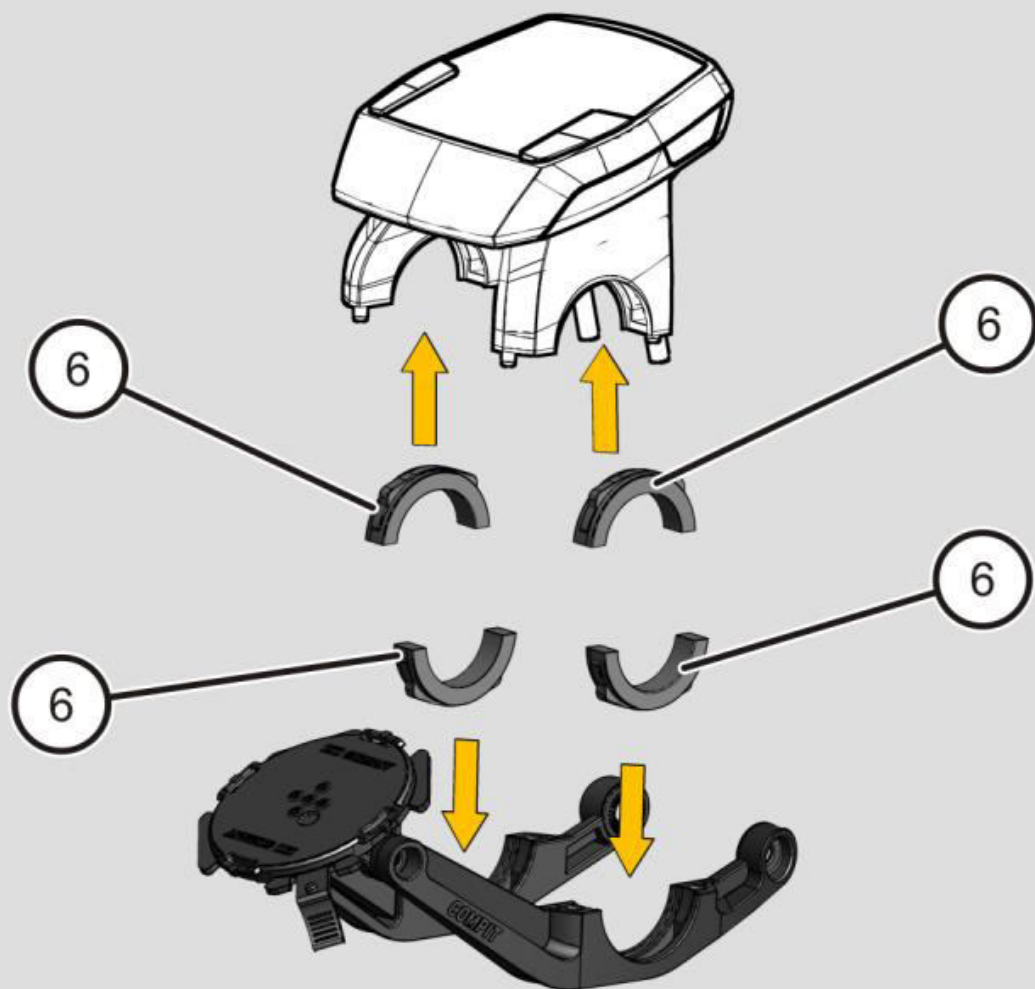

De COMPIT/E en COMPIT/E+ aan het fietsstuur monteren en demonteren

- Bevestig vervolgens de boordcomputer (7) en de inspanklemmen (8) van de COMPIT/E aan het fietsstuur.

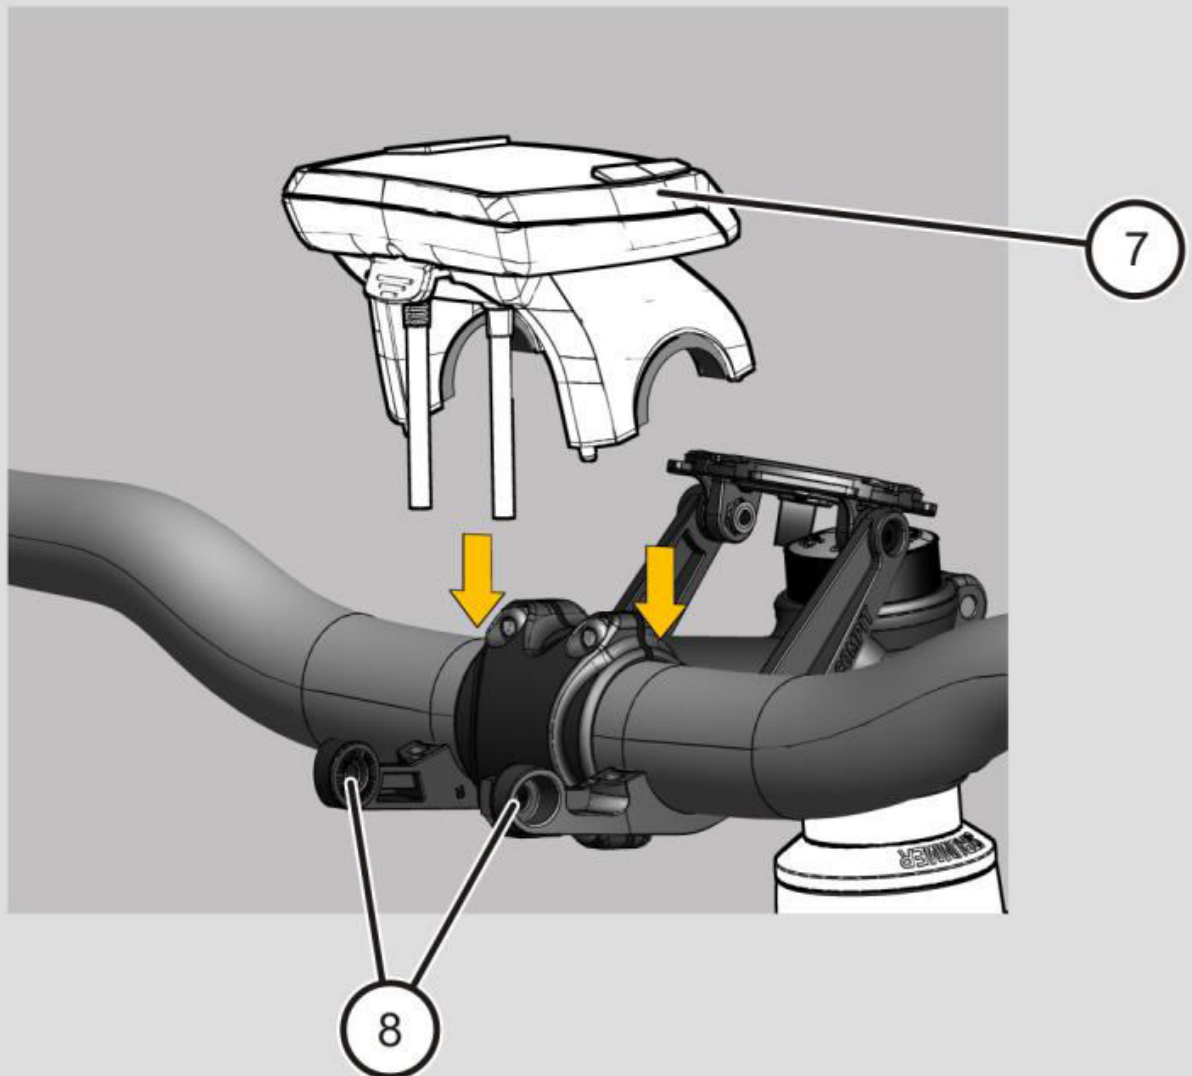


OPGELET



Als de schroeven bij het bevestigen van de COMPIT/E op de fiets niet gelijkmatig zijn aangedraaid, kan de COMPIT/E losraken van de fiets en letsel veroorzaken.


- Bij het bevestigen van de COMPIT/E moeten de schroeven afwisselend gelijkmatig worden vastgedraaid.

- Bevestig de COMPIT/E met een draaimomentsleutel aan het fietsstuur. Draai de schroeven (9) hierbij afwisselend gelijkmatig vast met het op de inspanklemmen aangegeven draaimoment (1 Nm).

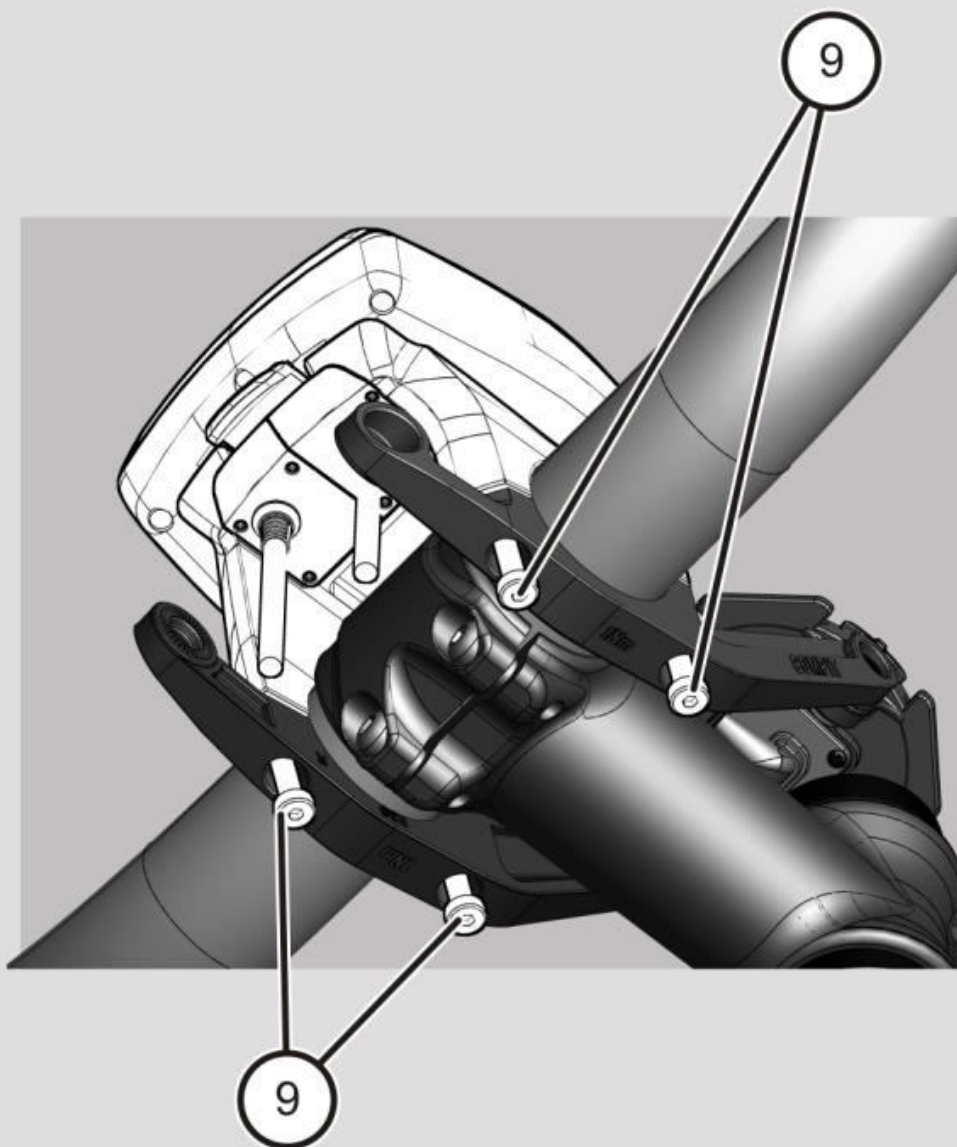

De COMPIT/E en COMPIT/E+ aan het fietsstuur monteren en demonteren

- Bevestig vervolgens de COM/LIGHT (12) aan de COMPIT/E (10).
- Draai de schroeven (11) losvast aan.

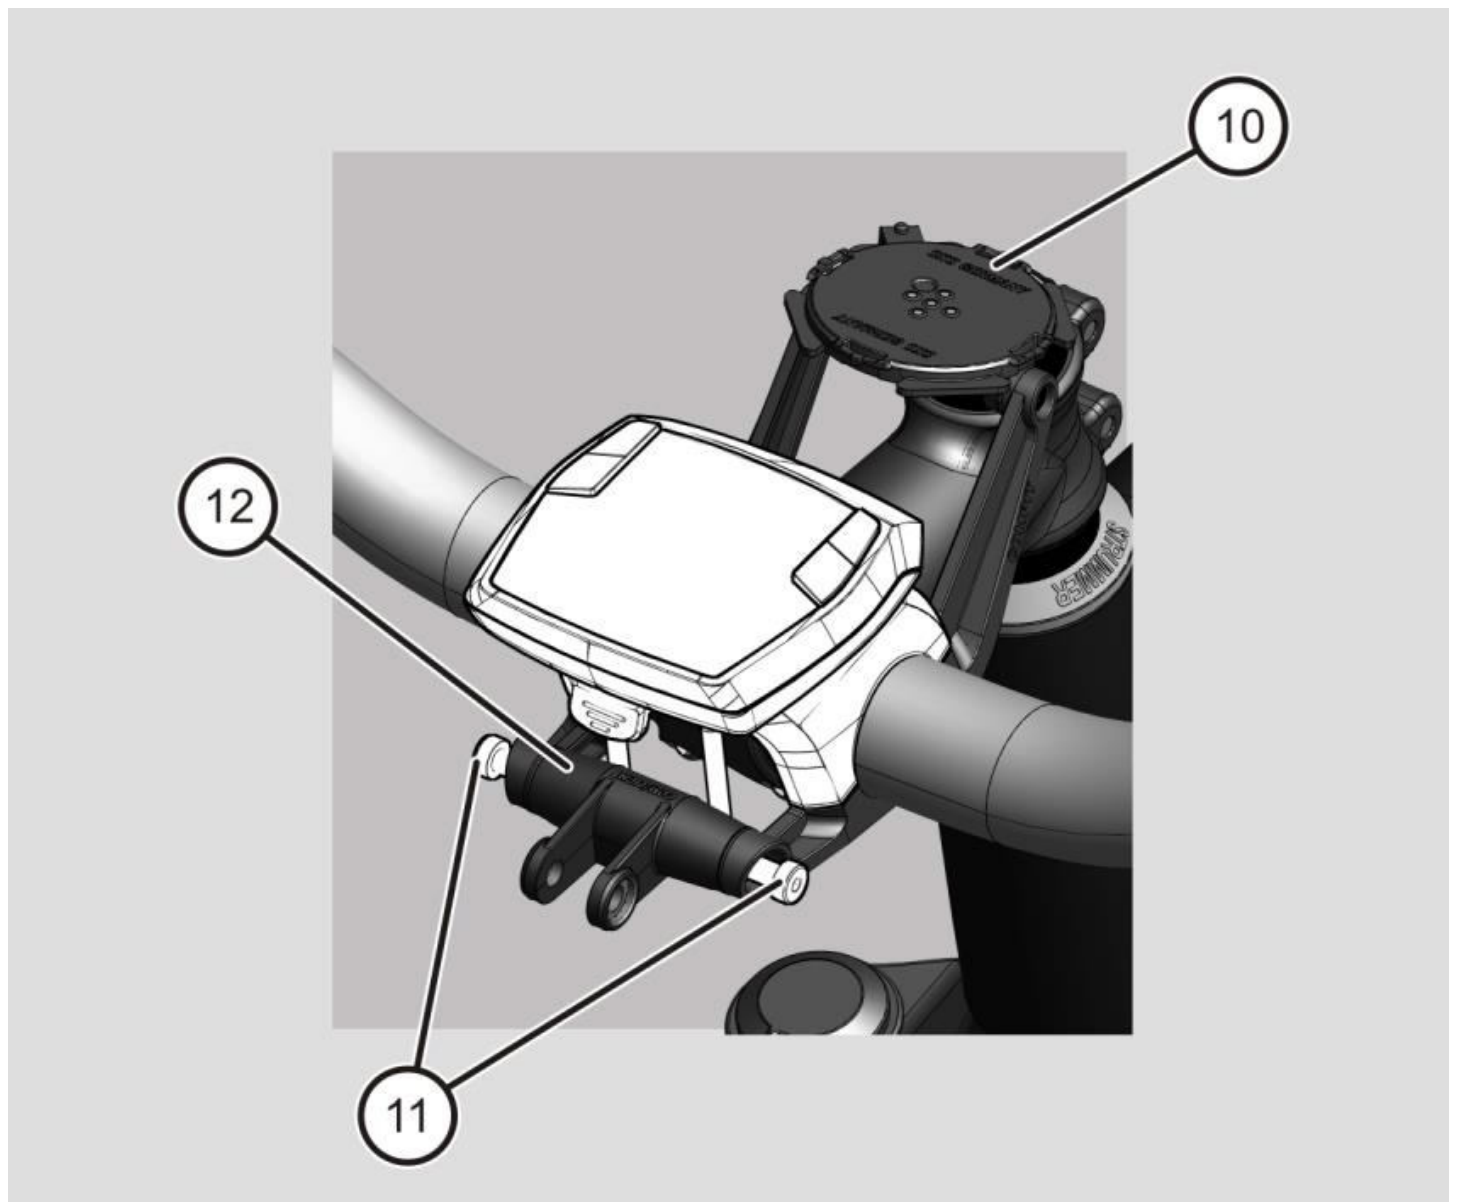


① De optionele COM/CAM-adapter kan op dezelfde manier als de COM/LIGHT met de inspanklemmen worden bevestigd.

De COMPIT/E en COMPIT/E+ aan het fietsstuur monteren en demonteren

Nadat u de COMPIT/E aan het stuur van de fiets heeft bevestigd, kunt u een voorlamp aan de COM/LIGHT monteren. Ga hierbij als volgt te werk:

- Steek de voet van de voorlamp (16) met de borgringen (15) aan weerszijden van de lampvoet in de opname van de COM/LICHT en breng alle gaatjes in één lijn.
- Steek de as (13) door de opname van de COM/LIGHT en de lampvoet.
- Draai de twee schroeven (14) met de bijgeleverde inbussleutel vast.

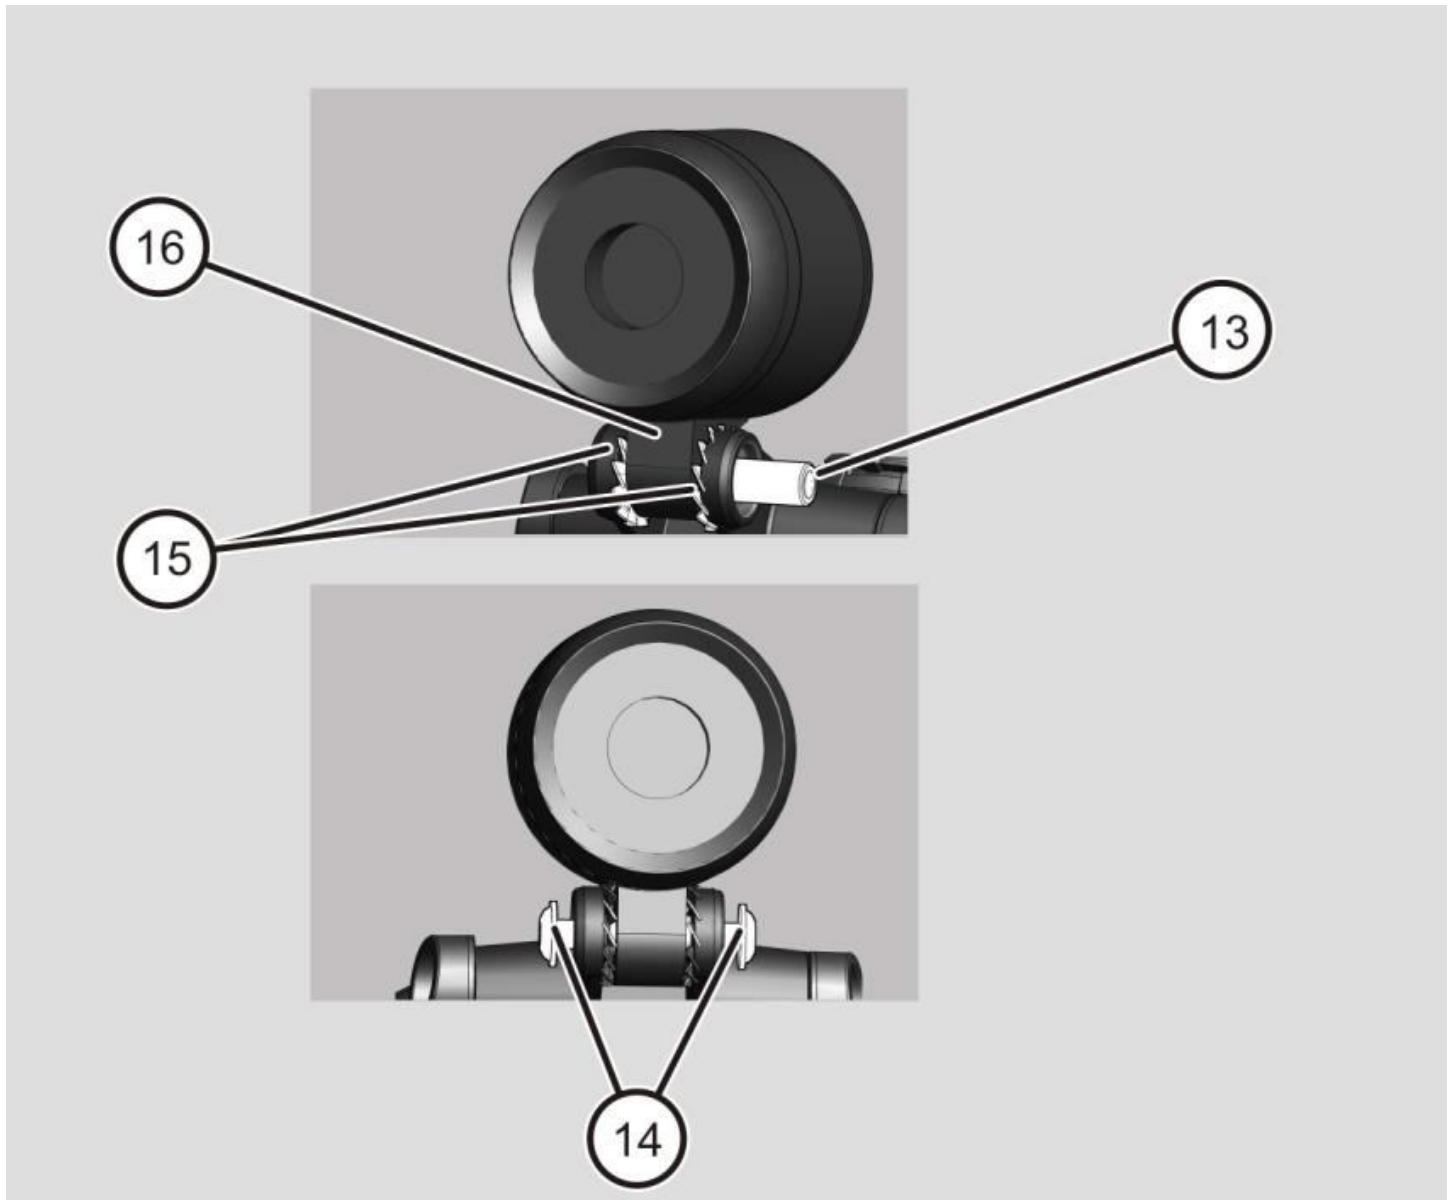

ⓘ De maximale breedte van de lampvoet van 12 mm en de minimale boorgatdiameter van 6 mm moeten in acht worden genomen.


Ga als volgt te werk om de COMPIT/E van het fietsstuur te halen:

- Draai de schroeven op de COMPIT/E los.
- Verwijder de componenten van de COMPIT/E van het fietsstuur.

Smartphone op de COMPIT/E resp. COMPIT/E+ monteren en demonteren


Ga als volgt te werk om uw smartphone aan de COMPIT/E resp. COMPIT/E+ te bevestigen:

- Stop uw smartphone overeenkomstig de bijbehorende gebruiksaanwijzing in de passende cover.
- Leg uw smartphone op de COMPIT/E resp. COMPIT/E+ (zoals afgebeeld in 1 of 2) en draai deze (ongeveer 45 graden) naar rechts of naar links op het docking station, tot deze hoorbaar vastklikt.

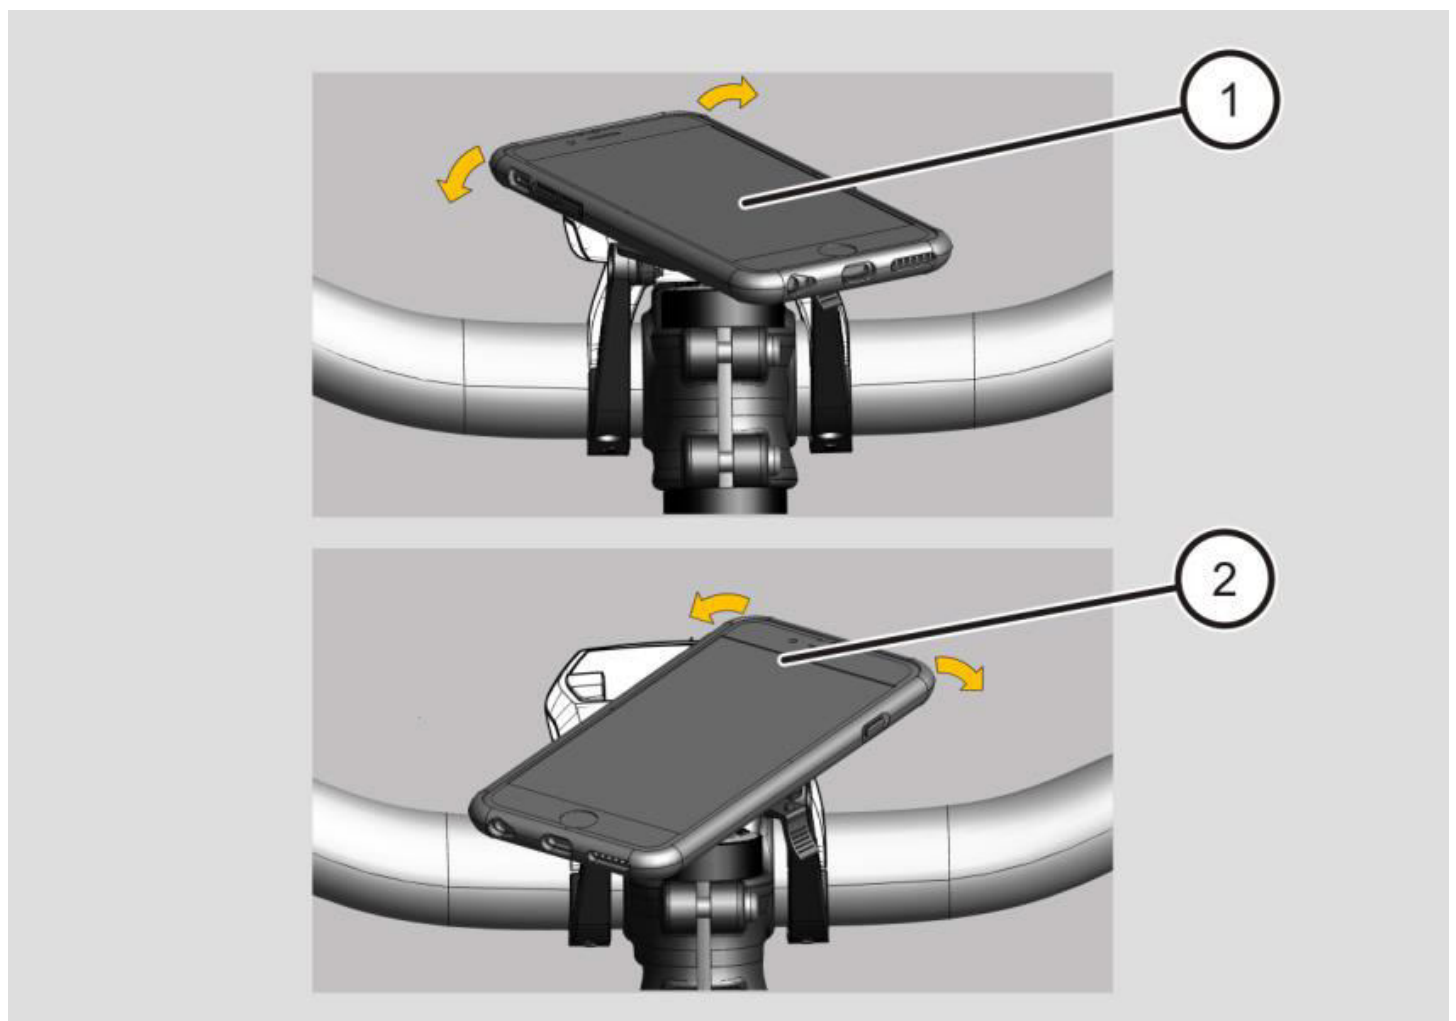

De COMPIT/E en COMPIT/E+ aan het fietsstuur monteren en demonteren

Afhankelijk van de rotatie is uw smartphone verticaal (3) of horizontaal (4) bevestigd.
De veiligheidshendel (5) is vergrendeld.

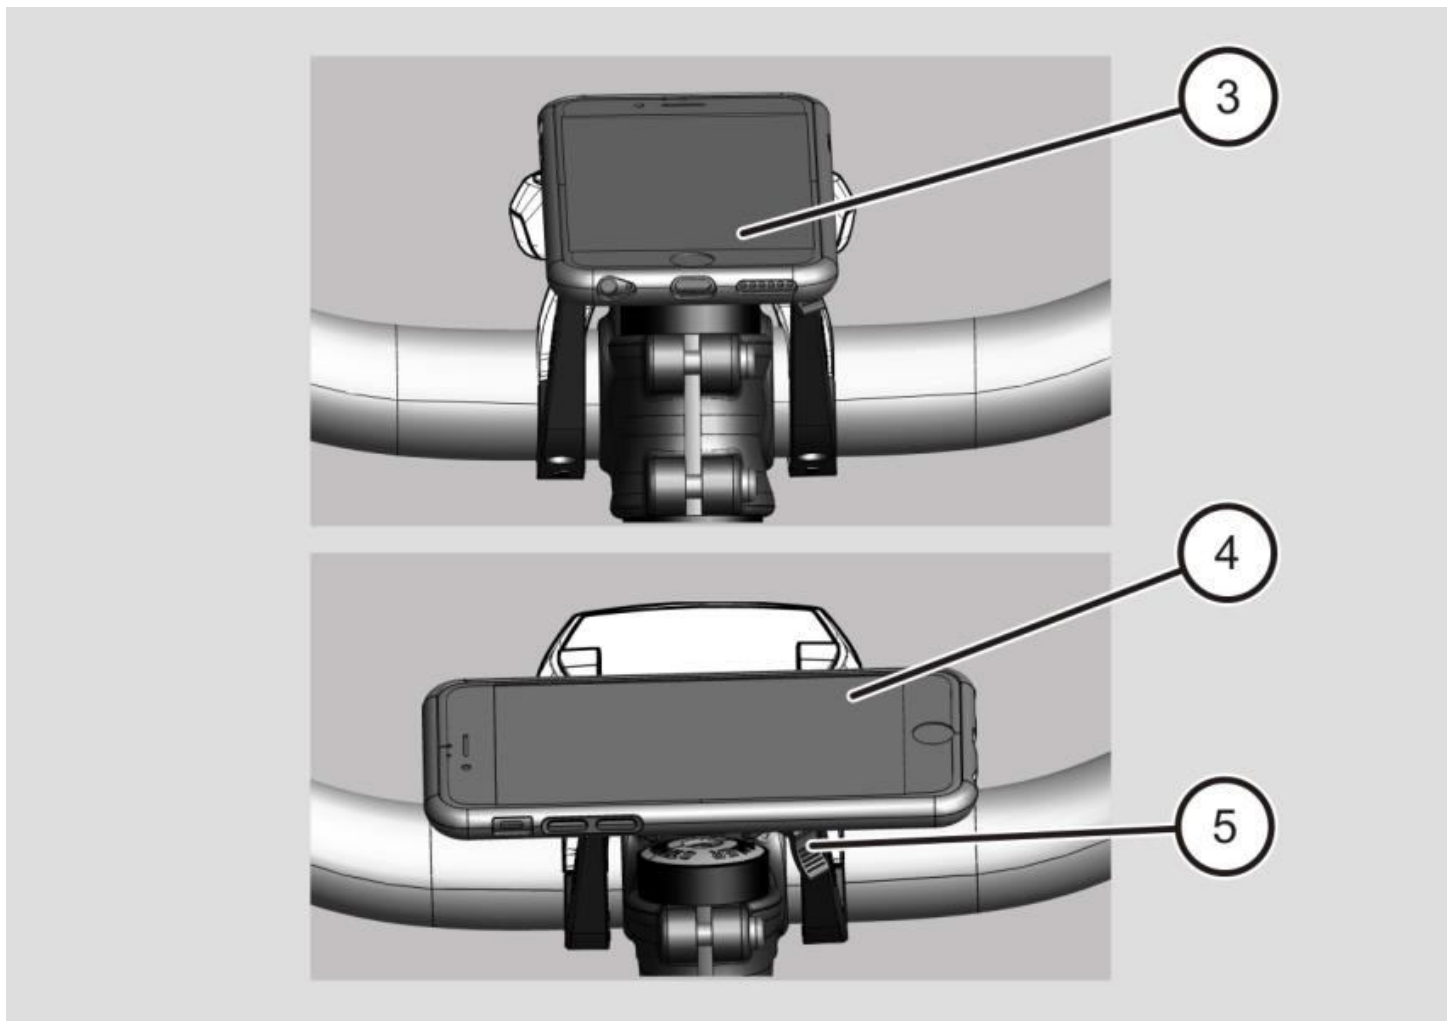


Ga als volgt te werk om uw smartphone van de COMPIT/E resp. COMPIT/E+ te halen:

- Druk de veiligheidshendel (5) naar beneden.
- Haal uw smartphone met één draai (ongeveer 45 graden) van het docking station van de COMPIT/E resp. COMPIT/E+.

Kanteling instellen

U kunt uw smartphone met de hoekinstelling op de COMPIT/E resp. COMPIT/E+ in de gewenste positie brengen. Ga als volgt te werk om de neigingshoek in te stellen:

- Druk de smartphone (1) op de COMPIT/E resp. COMPIT/E+ naar beneden of naar boven, tot u de gewenste positie heeft bereikt.
- Voor het fixeren van de gewenste hoek dient u de kantelschroef (2) vast te draaien.

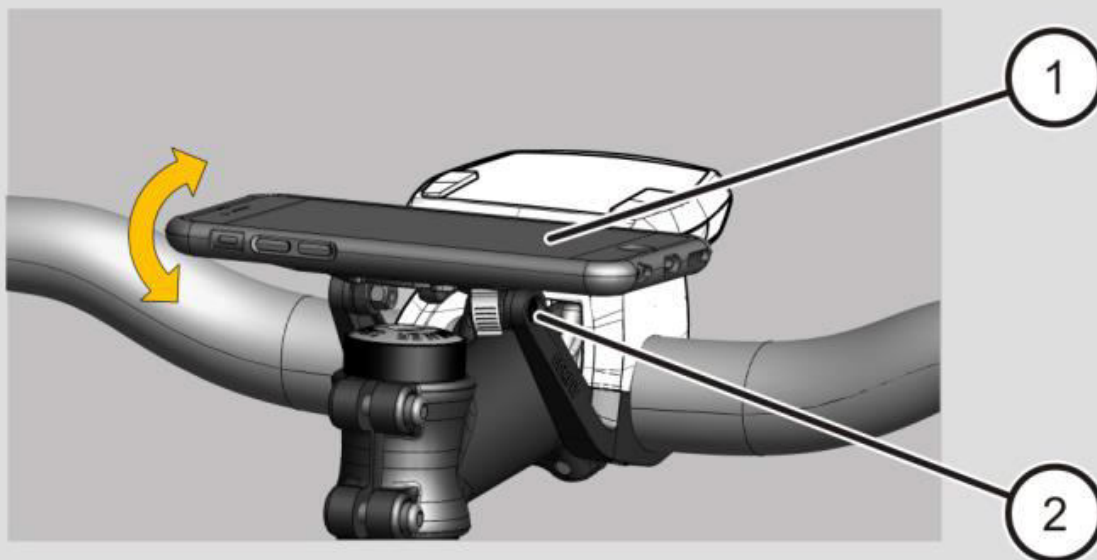

Smartphone zonder kabel laden

Smartphone zonder kabel laden


Als u over een smartphone met Qi-oplaadfunctie beschikt, kunt u deze onderweg draadloos opladen via de +COM/UNIT. Ga hierbij als volgt te werk:

- Zorg ervoor dat de +COM/UNIT voldoende is opgeladen (min. 50%).
- Sluit de +COM/UNIT net als de smartphone aan op de COMPIT/E+, (zie ook pagina 33).
- Druk op de +COM/UNIT op de toets  om het apparaat in te schakelen.

De onderste LED brandt blauw en de LEDs van de accustatus branden oranje. +COM/UNIT is nu ingeschakeld.


- Leg uw smartphone op het Qi-docking station (zoals in 1 of 2) van de +COM/UNIT en draai deze (ongeveer 45 graden) naar rechts of naar links op het Qi-docking station, tot deze hoorbaar vastklikt.

Het opladen van de smartphone begint automatisch.

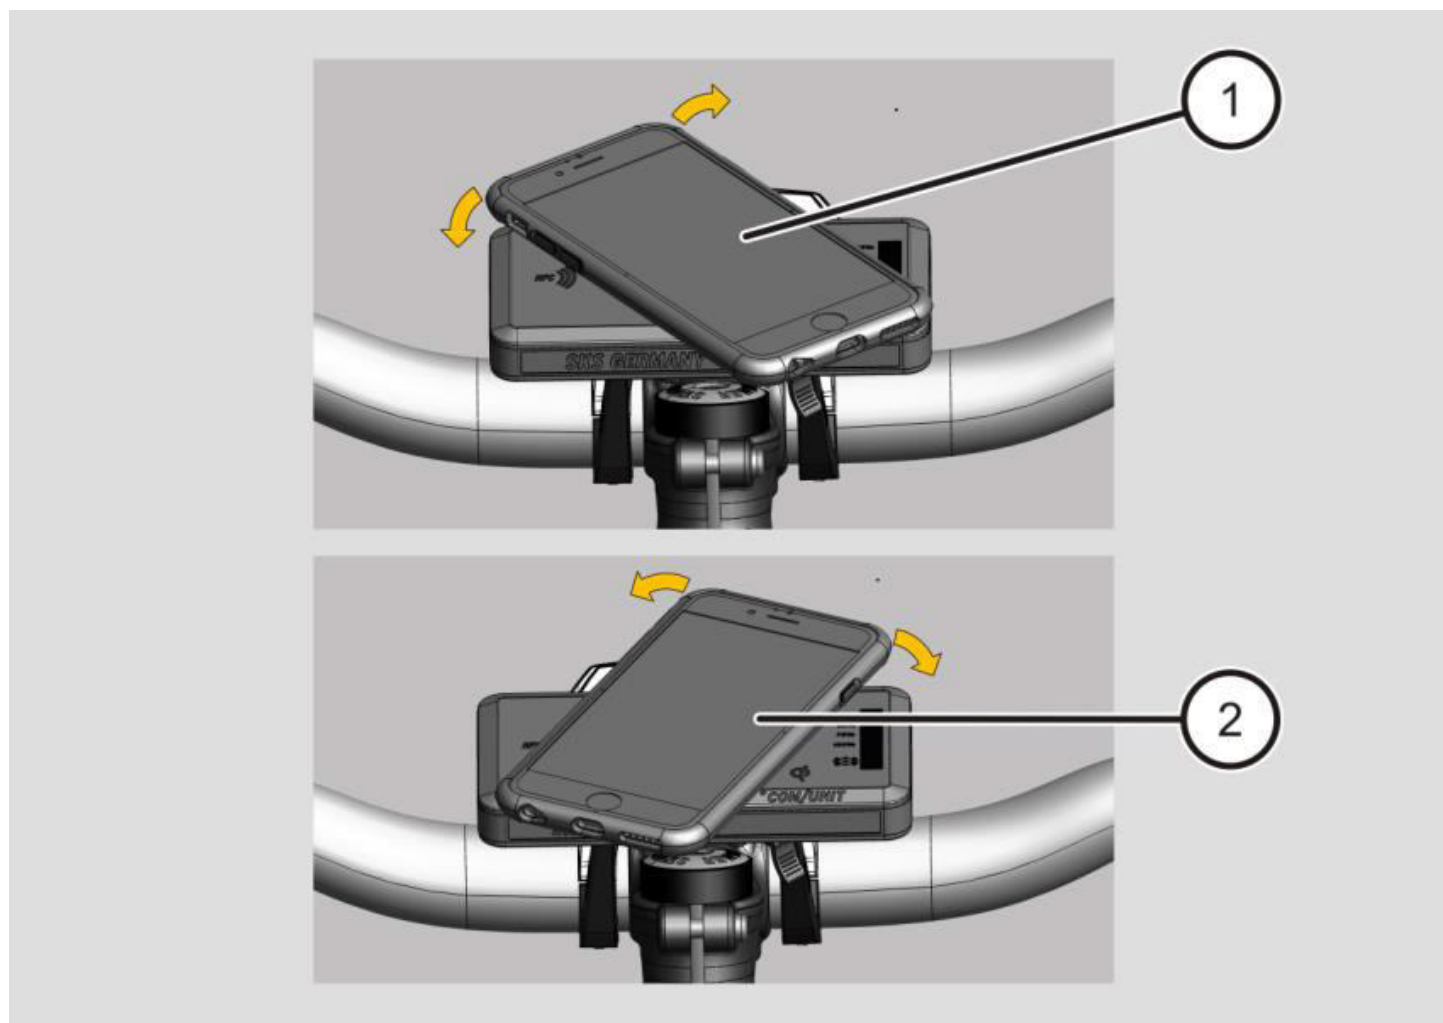

Laden van de smartphone via de +COM/UNIT

Afhankelijk van de rotatie is uw smartphone verticaal (3) of horizontaal (4) bevestigd.

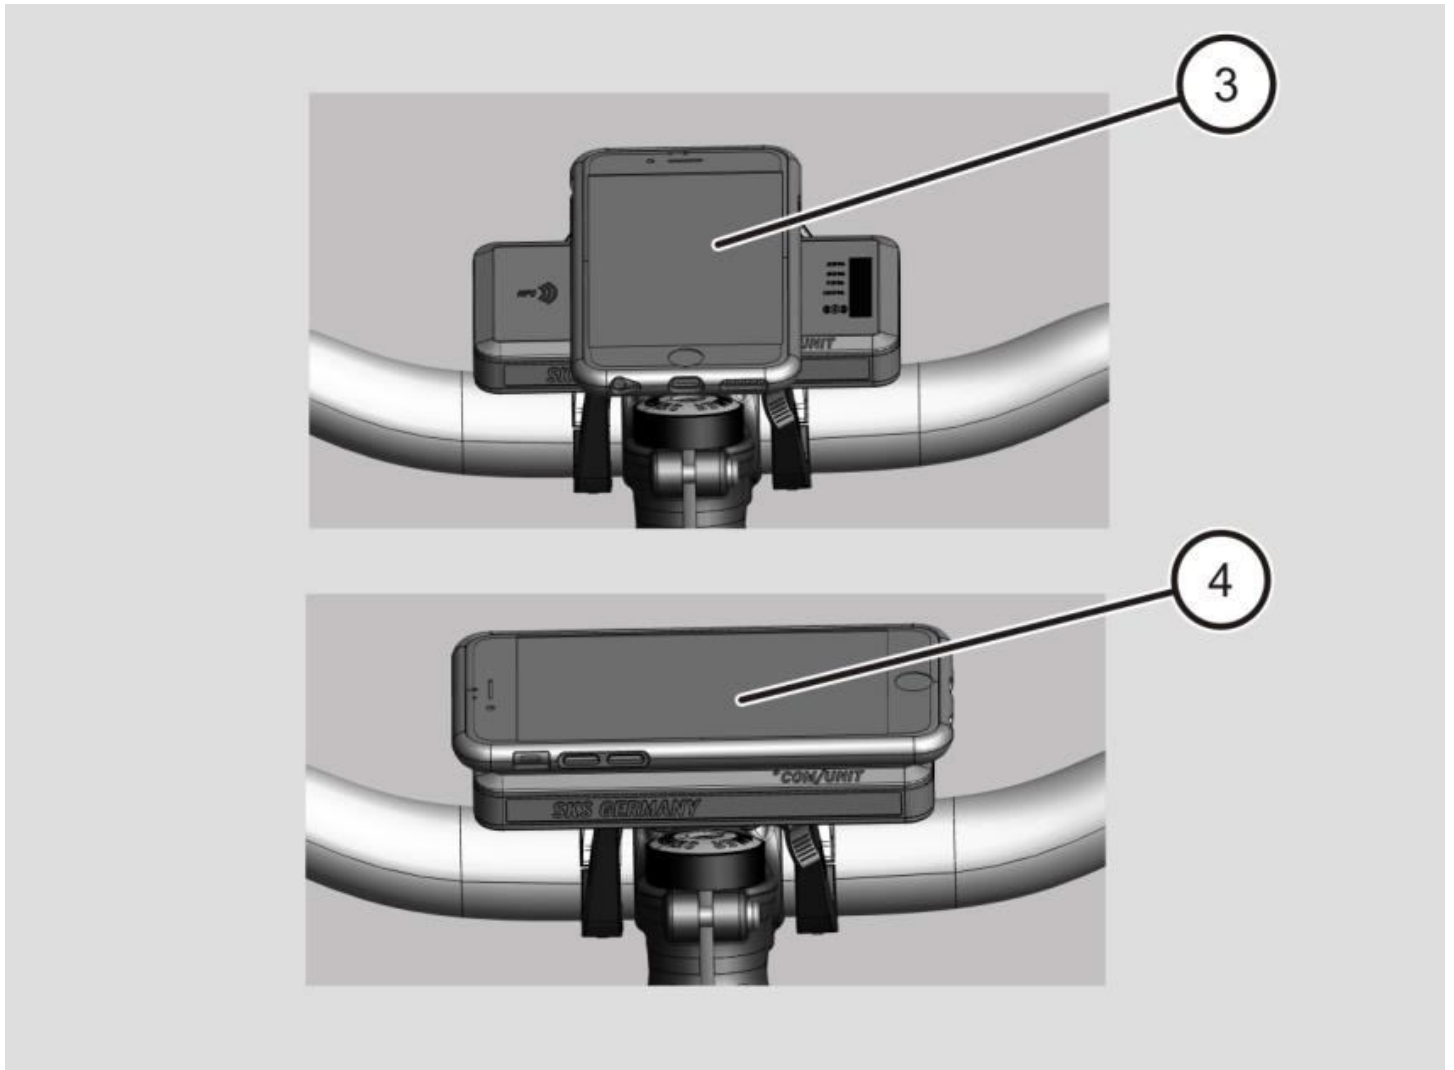

De onderste LED knippert blauw. De smartphone wordt opgeladen.


➤ Om het opladen handmatig te stoppen en de +COM/UNIT uit te schakelen zonder de smartphone uit de +COM/UNIT te halen, dient u de in- en uitschakeltoets  gedurende ca. 2 seconden ingedrukt te houden.

ⓘ Als er na uiterlijk 30 seconden geen smartphone voor het opladen is aangesloten, schakelt de +COM/UNIT automatisch uit.

Smartphone met kabel laden

Als u over een smartphone zonder Qi-oplaadfunctie beschikt, kunt u deze tijdens het fietsen met een optionele USB-kabel opladen via de +COM/UNIT. Ga hierbij als volgt te werk:

- Zorg ervoor dat de +COM/UNIT voldoende is opgeladen (min. 50 %).
- Sluit de optionele USB-kabel (2) aan op de uitgangansluiting van de +COM/UNIT(2).
- Verbind deze vervolgens met uw smartphone (1).

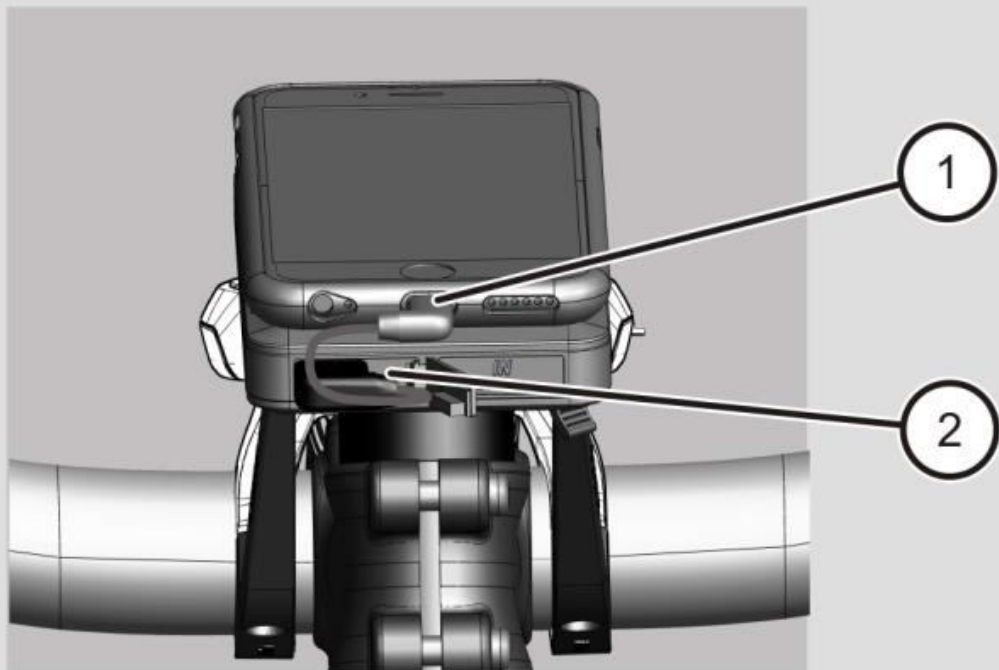

- Om uw smartphone op te laden, dient u te werk te gaan zoals beschreven in de paragraaf Smartphone draadloos opladen, zie hiervoor pagina 36.

Ga na het opladen van uw smartphone als volgt te werk:

- Verwijder de USB-kabel van uw smartphone en van de +COM/UNIT.
- Haal uw smartphone met één draai (ongeveer 45 graden) van het Qi-docking station van de +COM/UNIT.
- Druk op de veiligheidshendel en demonteer de +COM/UNIT net als de smartphone van de COMPIT/E resp. COMPIT/E+.
- Indien nodig kunt u de +COM/UNIT weer opladen, zie ook pagina 46.

NFC gebruik

De +COM/UNIT beschikt over een NFC-chip (NEAR FIELD COMMUNICATION). Er zijn talrijke gebruiksmogelijkheden voor de in de +COM/UNIT geïntegreerde NFC-chip.

De NFC-chip kan geladen worden met de meest diverse gegevens en kan gelezen worden met een smartphone die over NFC beschikt. De inhoud kan een URL, een tekstbericht of commando's en toepassingen die met een app zijn gecreëerd zijn en dienen voor het beschrijven van NFC-chips.

Hiermee is het mogelijk om bij het scannen van de NFC-chip van de +COM/UNIT meerdere smartphone-instellingen in één keer te wijzigen en apps automatisch te starten, zoals bijv. de SKS MYBIKE app.

Om de NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) te kunnen gebruiken, voert u de volgende stappen uit:

- Activeer NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) op uw smartphone.
- Houd uw smartphone dicht in de buurt van de NFC-chip van de +COM/UNIT (1 tot 4 cm).

De gegevens van de NFC-chip worden uitgelezen en de geprogrammeerde functie op de NFC-chip wordt uitgevoerd.

+COM/UNIT en smartphone via de boordcomputer van de e-bike opladen


Als u een e-bike heeft die beschikt over een USB-voeding (5 V/min. 0,5 A) op de boordcomputer, dan kunt u de +COM/UNIT en uw smartphone tijdens het rijden via de boordcomputer van de e-bike opladen.

Ga als volgt te werk om op te laden:

- Open de aansluiting (1) van de boordcomputer van de e-bike.
- Steek de stekker (2) van de kabel van de COMPIT/E+ in de aansluiting (1) van de boordcomputer van de e-bike.

Direct na het inschakelen van de e-bike begint het laadproces van de +COM/UNIT. De oranje LEDs knipperen één voor één. Om de smartphone op te laden, dient u te werk te gaan zoals beschreven vanaf pagina 40.

- ① Als de smartphone in het dock is geplaatst, wordt hij eerst opgeladen. Als hij volgeladen is, wordt de +COM/UNIT geladen.

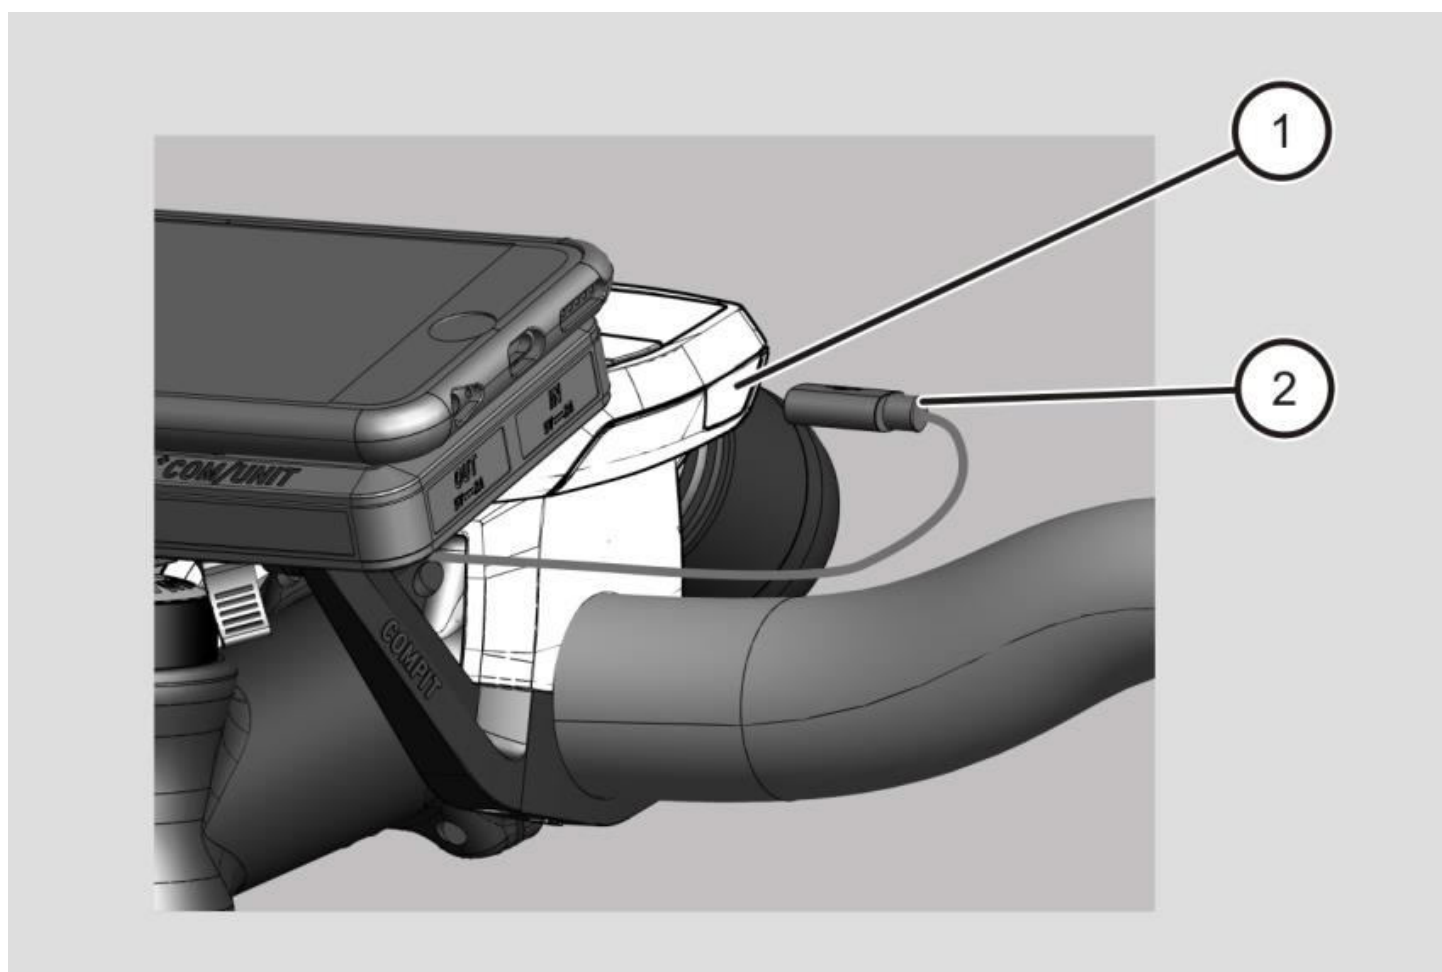


+COM/UNIT en smartphone via de boordcomputer van de e-bike opladen

- ① Permanente navigatie met de smartphone op de e-bike is niet mogelijk als de +COM/UNIT leeg is. De energie die een e-bike levert, is te laag om met een smartphone te kunnen navigeren. De accustatus van de +COM/UNIT moet minstens 50 % bedragen om de smartphone voldoende te ondersteunen tijdens de navigatie.

Opladen van de +COM/UNIT

Voer voor het opladen van de +COM/UNIT de volgende stappen uit:

- Steek de stekker van de in het leveringspakket inbegrepen USB-kabel in de USB-poort (1) en verbind deze met een geschikte lader.

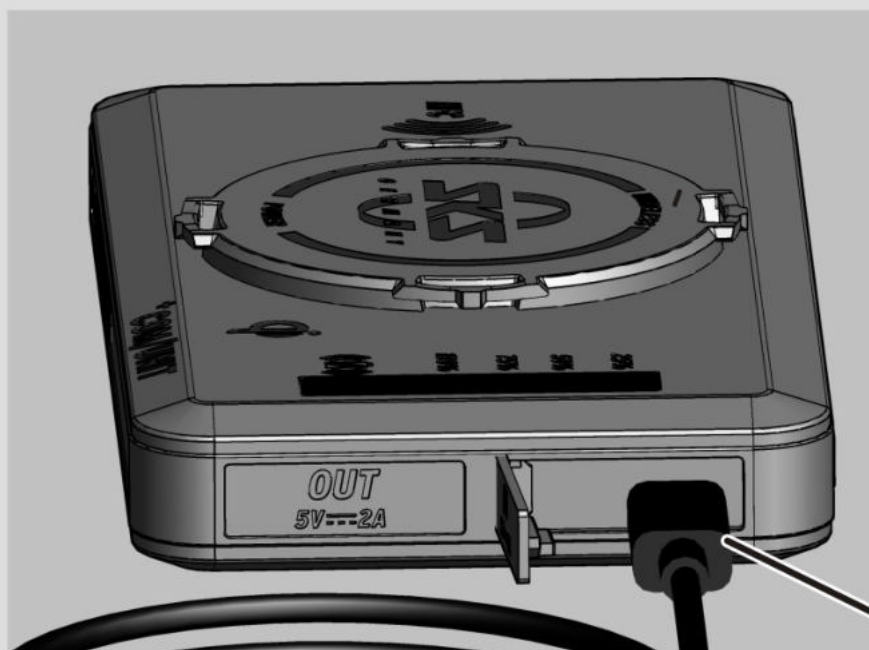

Als de accu van de +COM/UNIT volledig is opgeladen, lichten alle vier LED-lampen oranje op. De geschatte oplaadtijd bedraagt ongeveer 6 uur (afhankelijk van de lader).

Fouten herstellen

Indicatie	Oorzaak	Oplossing
De blauwe LED-lamp van de +COM/UNIT knippert snel.	Fout bij het opladen van de smartphone.	➤ Verwijder uw smartphone van de +COM/UNIT en corrigeer de positie. Let daarbij op, dat de smartphone in het midden van het SKS-logo ligt.

Onderhoud van de +COM/UNIT

Onderhoud van de +COM/UNIT

Verzorg de +COM/UNIT als volgt:

- reinig de buitenkant van de +COM/UNIT desgewenst met een licht vochtige doek.

Toebehoren

Benaming	Bestellnummer
Cover iPhone 6/7/8	11538
Cover iPhone 6+/7+/8+	11539
Cover iPhone X	11540
Cover SAMSUNG S7	11576
Cover SAMSUNG S8	11577
Cover SAMSUNG S9	11578
Cover HUAWEI P20 PRO+	11579

Benaming	Bestellnummer
Cover-adapter Afmetingen: 60 × 60 × 4 mm	11541

Benaming	Bestellnummer
Kabel iPhone Lightning	11542
Kabel Micro USB	11543
Kabel Typ C	11544

De +COM/UNIT verwijderen

In Duitsland

- Gooi het verpakkingsmateriaal van de +COM/UNIT gescheiden weg. Maak gebruik van de lokale mogelijkheden om papier, karton en andere verpakkingsmaterialen in te zamelen.
- Gooi de +COM/UNIT met toebehoren gescheiden van het huishoudelijk afval weg. Informatie over inzamelpunten die oude producten gratis innemen, kunt u opvragen bij uw gemeentelijke autoriteiten.



Buiten Duitsland

- Verwijder de +COM/UNIT en de verpakking in overeenstemming met de op de plaats van gebruik geldende voorschriften.

Garantieverklaring

In het kader van de wettelijke bepalingen biedt SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH GERMANY voor alle onderdelen die zijn inbegrepen in het leveringspakket een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum (aangetoond door het aankoopbewijs). Hiervan uitgesloten zijn slijtagedelen - in het bijzonder de +COM/UNIT-accu-eenheid. Hiervoor biedt SKS GERMANY een garantie aan van 6 maanden. Ondoelmatig of onjuist gebruik sluit de aansprakelijkheid uit.

Retourzending naar de klantenservice

Zodra u schade aan de +COM/UNIT heeft geconstateerd, dient u als volgt te werk te gaan:

- Stuur de +COM/UNIT in de originele verpakking met een nauwkeurige beschrijving van de schade voor reparatie naar het volgende adres:

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Huberstushalle 4
59846 Sundern
Tel.: +49-2933-8310

