



COMPIT · COMPIT⁺/POWER · COMPIT/STEM

⁺COM/CHARGER · COM/PAD

Gebruiksaanwijzing versiedatum 12-2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Opmerkingen over de handleiding en de fabrikant	4
Het beschikbaar houden van de handleiding	4
Ontwerpkenmerken van dit handboek	4
Auteursrecht	5
Adres van de fabrikant	5
Veiligheidsvoorschriften	6
Basis veiligheidsinstructies	7
Ontwerpkenmerken van waarschuwingen	8
Ontwerpkenmerken van schade aan eigendommen	8
Ontwerpkenmerken van tips	8
Omvang van de levering	9
COMPIT	9
COMPIT+	11
COMPIT/STEM	13
+COM/CHARGER	13
Montagemogelijkheden	14
Assemblage	16
COMPIT & COMPIT+/POWER	17
COMPIT 35 mm	20
COMPIT verbreding	21
COMPIT/STEM	23
COMPIT COVER	24
COMPIT ADAPTER	25
Taak en functie	26
COMPIT	26
COMPIT+ & +COM/CHARGER	26
COMPIT/STEM	26
COMPIT AFSTANDHOUDER	27
Technische gegevens +COM/CHARGER	27
LED-statusweergave	28
Uitpakken en controleren van de leveringsomvang	28
Bevestig COMPIT aan het stuur van de fiets en verwijder	29
Bevestig smartphone aan COMPIT en verwijder	29
Instellen van de helling	31
COM/PAD	32
Onderhoud van het product	36
Accessoires	36
Verwijdering van het product	37
Garantieverklaring	38
Terugzenden van het product naar de klantendienst	39

Opmerkingen over de gebruiksaanwijzing en de fabrikant

Deze gebruiksaanwijzing helpt u veilig gebruik te maken van de productlijn COMPIT, COMPIT⁺/POWER, COMPIT/STEM. De COMPIT is een smartphonehouder voor smartphones. De COMPIT⁺/POWER bestaat uit de COMPIT en de +COM/CHARGER. De +COM/CHARGER is een powerbank voor smartphones. De COMPIT en +COM/CHARGER worden hierna simpelweg 'product' genoemd, tenzij verschillende functies van de producten moeten worden onderscheiden.

De ⁺COMPIT/STEM smartphonehouder bevestigt de smartphone onder de Ahead-stuurpenkap.

Gebruiksaanwijzing beschikbaar houden

- Deze gebruiksaanwijzing is bestanddeel van het product.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd goed.
- Geef deze gebruiksaanwijzing door als u het product verkoopt of op andere wijze doorgeeft.

Vormgevingskenmerken van deze gebruiksaanwijzing

verschillende elementen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van vastgelegde opmaaktekens.

Op deze wijze kunt u eenvoudig de volgende elementen onderscheiden:

Normale tekst

- opsommingen
- arbeidsstappen

Auteursrecht

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie die onderhevig is aan het auteursrecht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH mag deze gebruiksaanwijzing in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk, gekopieerd, afgedrukt, verfilmd, bewerkt, gereproduceerd of verspreid worden.

©2019 SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Alle rechten voorbehouden.

Adres fabrikant

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Huberstushalle 4

D-59846 Sundern

Tel.: +49-2933-8310

Website: sks-germany.com

Veiligheid

Doelmatig gebruik

Het product is ontworpen voor privégebruik.

De COMPIT wordt gebruikt om een smartphone aan het fietsstuur te bevestigen.

Hij is bedoeld voor sturen met de volgende diameters.

- 22,2 mm
- 25,4 mm
- 31,8 mm
- 35 mm

De stuurpenbreedte bedraagt max. 80 mm (zie ook pagina 21).

Bij de COMPIT⁺ is de ⁺COM/UNIT tevens bij de levering inbegrepen.

De ⁺COM/CHARGER is bedoeld voor het opladen van de smartphone en kan worden aangesloten op de COMPIT.

De smartphone kan op de COMPIT en op de ⁺COM/CHARGER uitsluitend met een niet standaard bijgeleverde COVER, COVER ADAPTER of een speciale hoes worden gebruikt, zie hiervoor de paragraaf Toebehoren, pagina 32. Tot het doelmatig gebruik behoort ook het in acht nemen en opvolgen van alle informatie in deze gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik geldt uitdrukkelijk als ondoelmatig.

COMPIT/STEM

- Afhankelijk van de montagemogelijkheid kan het apparaat in het kniebereik uitsteken.
Opgelet: gevaar voor vallen!
- De montage mag alleen worden uitgevoerd door een technisch ervaren persoon.
Neem indien nodig contact op met uw rijwielhandelaar of de klantenservice van SKS GERMANY.

Fundamentele veiligheidsinstructies

Vermijd brand, explosie of elektrische schokken

Onjuist gebruik van het product kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel als gevolg van een explosie, brand of elektrische schok.

- Controleer of de aangegeven spanning op de netadapter overeenkomt met de lokale netspanning voordat u de adapter op het stroomnet aansluit.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde netadapters.
- Gebruik de netadapter, de COMPIT of de +COM/CHARGER niet als deze beschadigd zijn.
- Open nooit de behuizing van de +COM/CHARGER. Laat reparatiewerkzaamheden altijd over aan gekwalificeerd vakpersoneel.
- Plak geen metaalstickers of andere voorwerpen op de +COM/CHARGER.
- Gebruik de +COM/CHARGER niet in de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Gebruik geen verlengsnoeren of overbelaste contactdozen.
- Zorg ervoor dat kinderen en verstandelijk gehandicapten de +COM/CHARGER alleen onder toezicht gebruiken.

Voorkom defect raken van een pacemaker of ander implantaat

Het gebruik van de +COM/CHARGER kan ertoe leiden dat een pacemaker of andere implantaten defect raken.

- Als u een pacemaker of een ander implantaat heeft, raadpleeg dan uw arts of de fabrikant van het implantaat voordat u de +COM/CHARGER gebruikt.

Vormgevingskenmerken van waarschuwingen

 OPGELET	
	Instructies met de uitdrukking VOORZICHTIG waarschuwen voor een situatie die lichte of middelzware verwondingen tot gevolg kan hebben.

Vormgevingskenmerken van materiële schade


WAARSCHUWING	
	Deze instructies waarschuwen voor een situatie die tot materiële schade en beperkte functionaliteit leidt.

Vormgevingskenmerken van tips

 Tips bevatten aanvullende informatie.



Overzicht standaardlevering COMPIT

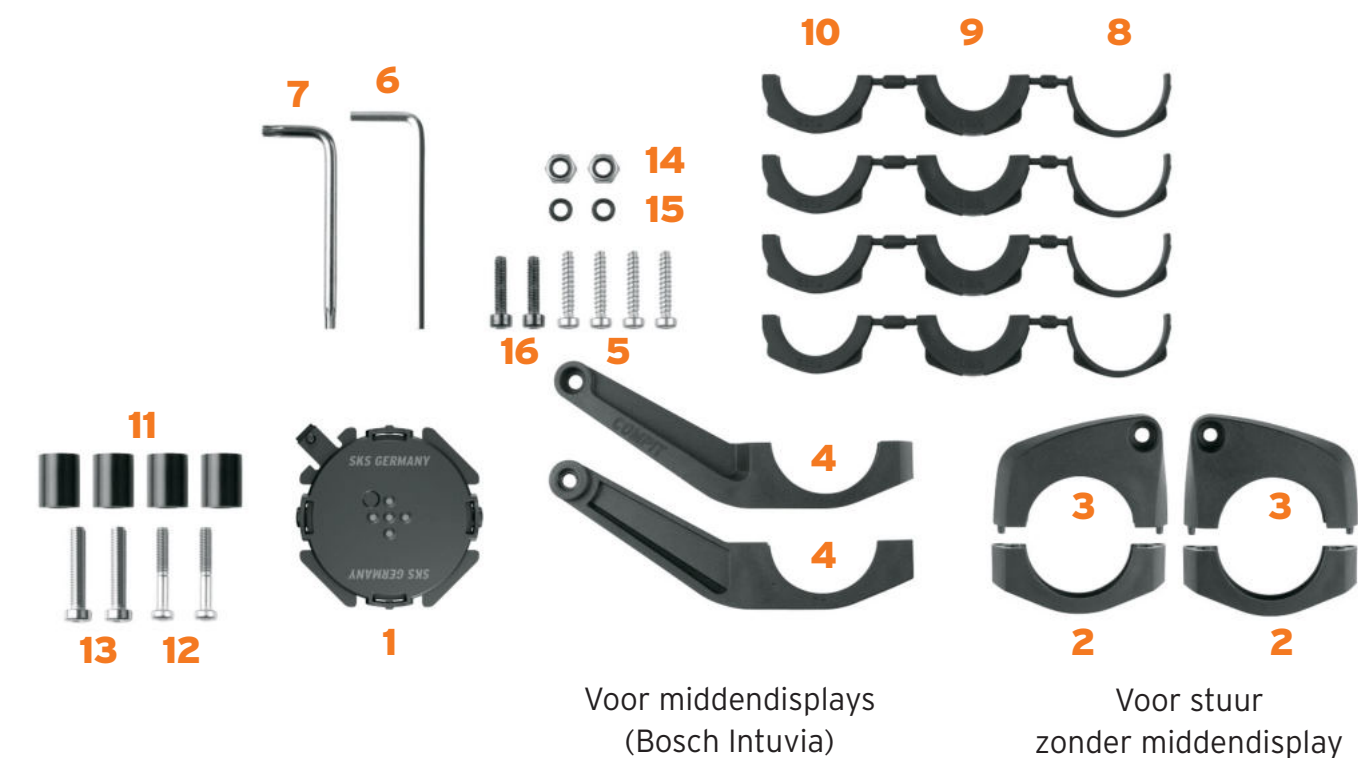

COMPIT 35 mm



Nr.	BENAMING
1	Docking station voor het bevestigen van de smartphone met cover of de +COM/CHARGER
2	Zijdelen docking station 2x
3	Inspanklemmen voor COMPIT zonder adapter 2x
4	Inspanklemmen voor COMPIT met adapter Bosch Intuvia (R: rechts, L: links) 2x
5	Schroeven voor de bevestiging van de COMPIT met inspanklemmen aan het fietsstuur (4x20), 4x

Nr.	BENAMING
6	Inbussleutel 3 mm
7	TorxR-sleutel Tx20
8	Rubberen inzetstukken voor stuur met een diameter van 31,8 mm, 4x
9	Rubberen inzetstukken voor stuur met een diameter van 22,2 mm, 4x
10	Rubberen inzetstukken voor stuur met een diameter van 22,2 mm, 4x
11	PVC verbreding, 4x
12	Schroeven voor COMPIT verbreding docking station; (4x25), 2x
13	Schroeven voor COMPIT verbreding COM/LICHT; (5x25), 2x
14	Zelfborgende moeren M4, 2x voor COMPIT-adapter
15	O-ringen voor docking station, 2x
16	Schroeven voor docking station; (4x18), 2x
17	Klemarmen COMPIT 35 mm links
18	Klemarmen COMPIT 35 mm rechts
19	Schroef M5, 2x
20	Vierkantmoer M5, 2x

Overzicht standaardlevering COMPIT⁺/POWER



COMPIT 35 mm



Nr.	BENAMING
1	Docking station voor het bevestigen van de smartphone met cover of de +COM/CHARGER
2	Zijdelen docking station 2x
3	Inspanklemmen voor COMPIT zonder adapter 2x
4	Inspanklemmen voor COMPIT met adapter Bosch Intuvia (R: rechts, L: links) 2x
5	Schroeven voor de bevestiging van de COMPIT met inspanklemmen aan het fietsstuur (4x20), 4x
6	Inbussleutel 3 mm
7	Torx ^R -sleutel Tx20

Nr.	BENAMING
8	Rubberen inzetstukken voor stuur met een diameter van 31,8 mm, 4x
9	Rubberen inzetstukken voor stuur met een diameter van 22,2 mm, 4x
10	Rubberen inzetstukken voor stuur met een diameter van 25,4 mm, 4x
11	PVC verbreding, 4x
12	Schroeven voor COMPIT verbreding docking station; (4x25), 2x
13	Schroeven voor COMPIT verbreding COM/LICHT; (5x25), 2x
14	Zelfborgende moeren M4, 2x voor COMPIT-adapter
15	O-ringen voor docking station, 2x
16	Schroeven voor docking station; (4x18), 2x
17	+COM/CHARGER
18	+COM/CHARGER oplaadkabel
19	Klemarmen COMPIT 35 mm links
20	Klemarmen COMPIT 35 mm rechts
21	Schroef M5, 2x
22	Vierkantmoer M5, 2x

Overzicht COMPIT/STEM




Nr.	BENAMING
1	COMPIT/STEM

Overzicht +COM/CHARGER



Nr.	BENAMING
1	+COM/CHARGER
2	+COM/CHARGER oplaadkabel

Montagemogelijkheden COMPIT und COMPIT+/POWER

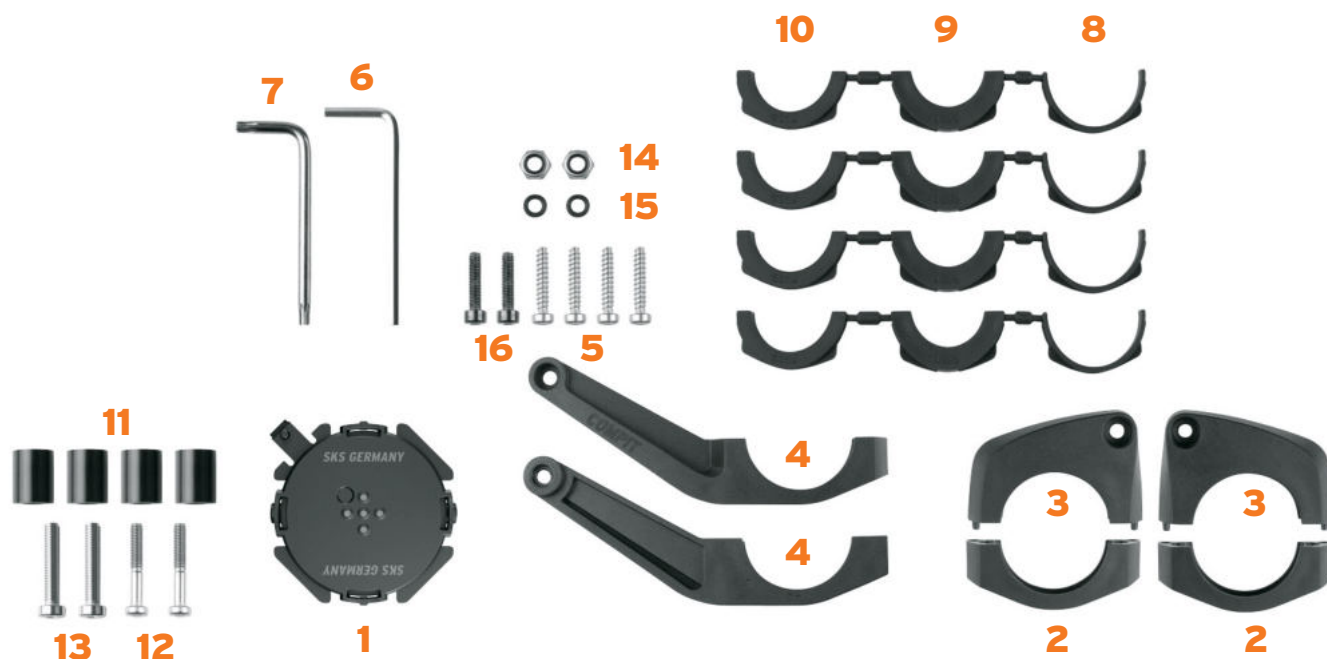


COMPIT 35 mm



Voorwaarden

U kunt de COMPIT aan de fiets bevestigen, als uw fiets aan de volgende eisen voldoet:

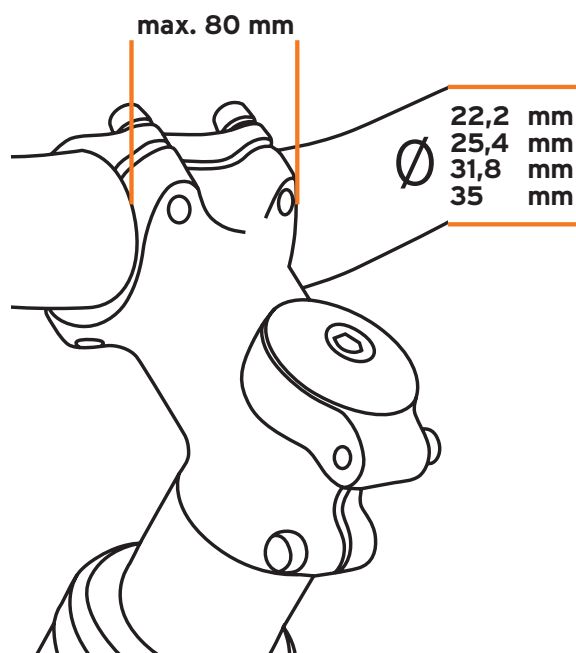

Benaming	Toelichting
B	Stuurpenbreedte max. 80 mm, bij een stuurpenbreedte > 49 mm gelieve de COMPIT verbreding te gebruiken (zie pagina 14)
Ø	Diameter van het stuur: 22,2 mm · 25,4 mm · 31,8 mm · 35 mm

Montage adapterplaat tot stuur 35 mm

Benodigd:

- 1** Docking station voor het bevestigen van de smartphone met cover of de ⁺COM/CHARGER 1x



- 2** Zijdelen docking station & **3** inspanklemmen voor COMPIT zonder adapter of
4 inspanklemmen voor COMPIT met adapter (Bosch Intuvia) (2x per stuk)

ALTIJD



OF





- 14** Zelfborgende moeren M4 2x



15 O-ringen voor docking station




16 Schroeven voor docking station

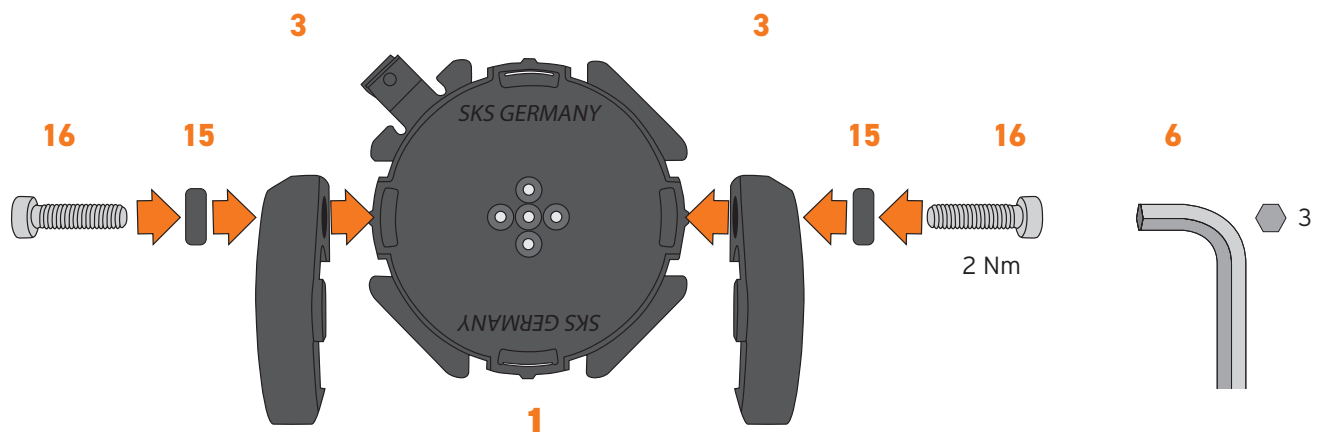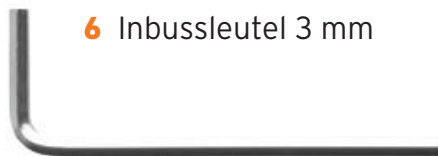

Montage COMPIT


Ga als volgt te werk om de COMPIT aan uw fietsstuur te bevestigen:

- Kies de rubberen inzetstukken die op het stuur van uw fiets passen.
- Steek de rubberen inzetstukken (1) zoals hieronder afgebeeld in de richting van de pijl in de inspanklemmen.

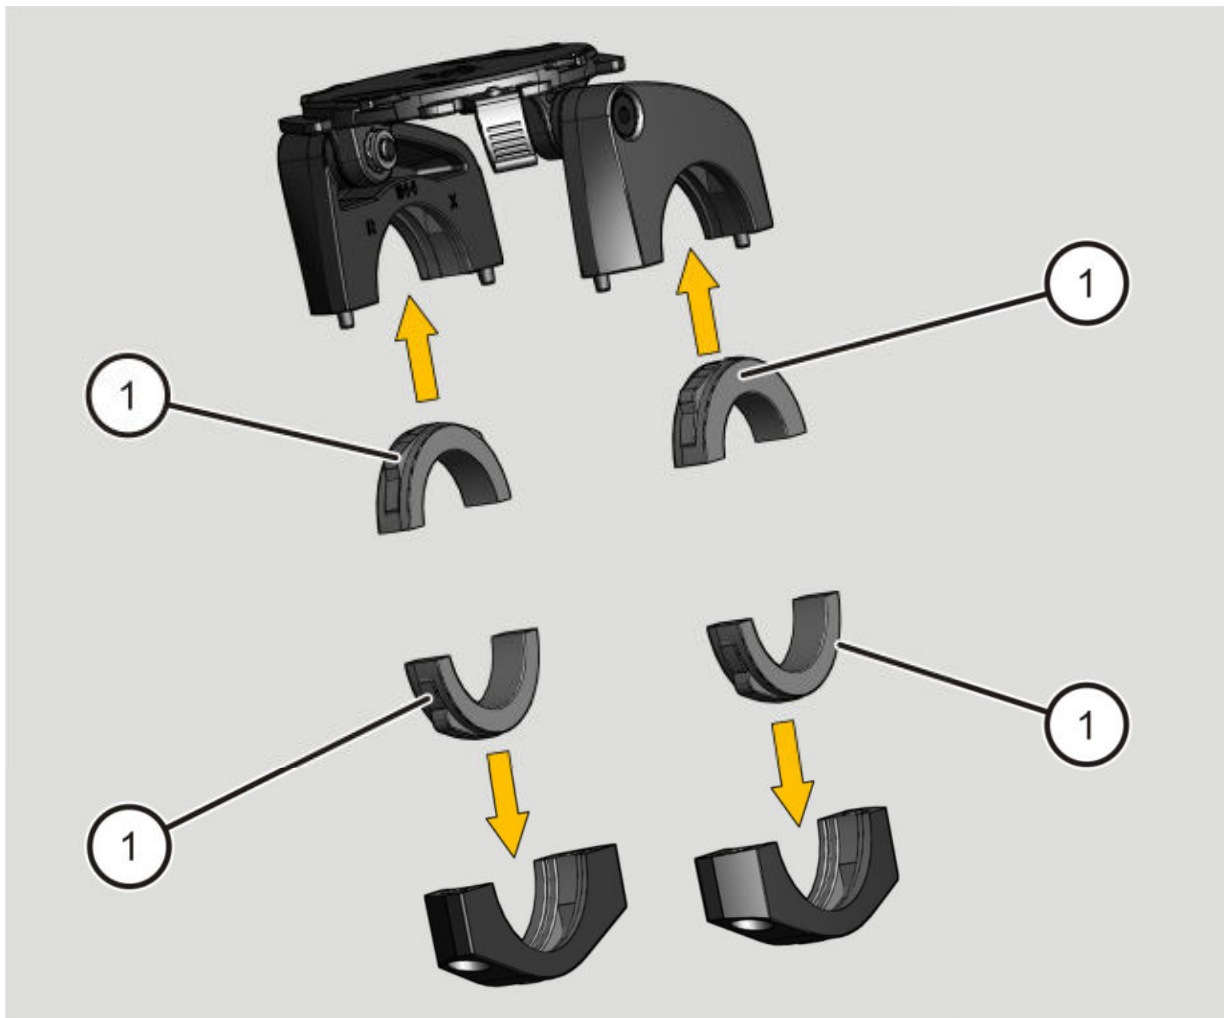

Beschrijving

- Breng de COMPIT **1** met de inspanklemmen **3** aan op het fietsstuur.

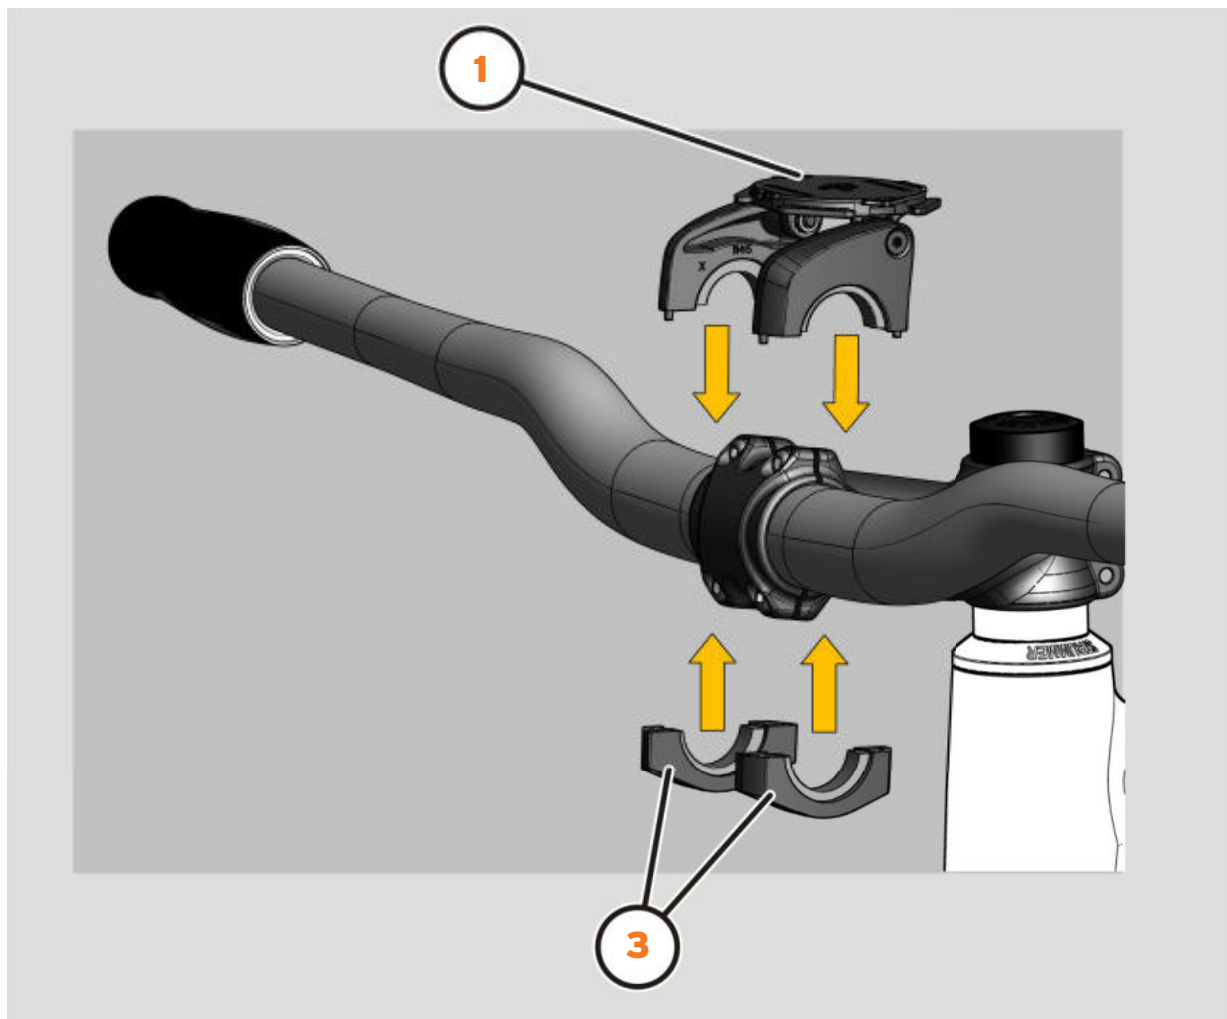


! OPGELET



Als de schroeven bij het bevestigen van de COMPIT op de fiets niet gelijkmatig zijn aangedraaid, kan de COMPIT losraken van de fiets en letsel veroorzaken.

- Bij het bevestigen van de COMPIT moeten de schroeven afwisselend gelijkmatig worden vastgedraaid.

- Bevestig de COMPIT met een draaimomentsleutel aan het fietsstuur. Draai de schroeven **5** afwisselend gelijkmatig vast met het op de inspanklemmen aangegeven draaimoment (2 Nm). **OPGELET!** Bij de Bosch Intuvia slechts 1 Nm!

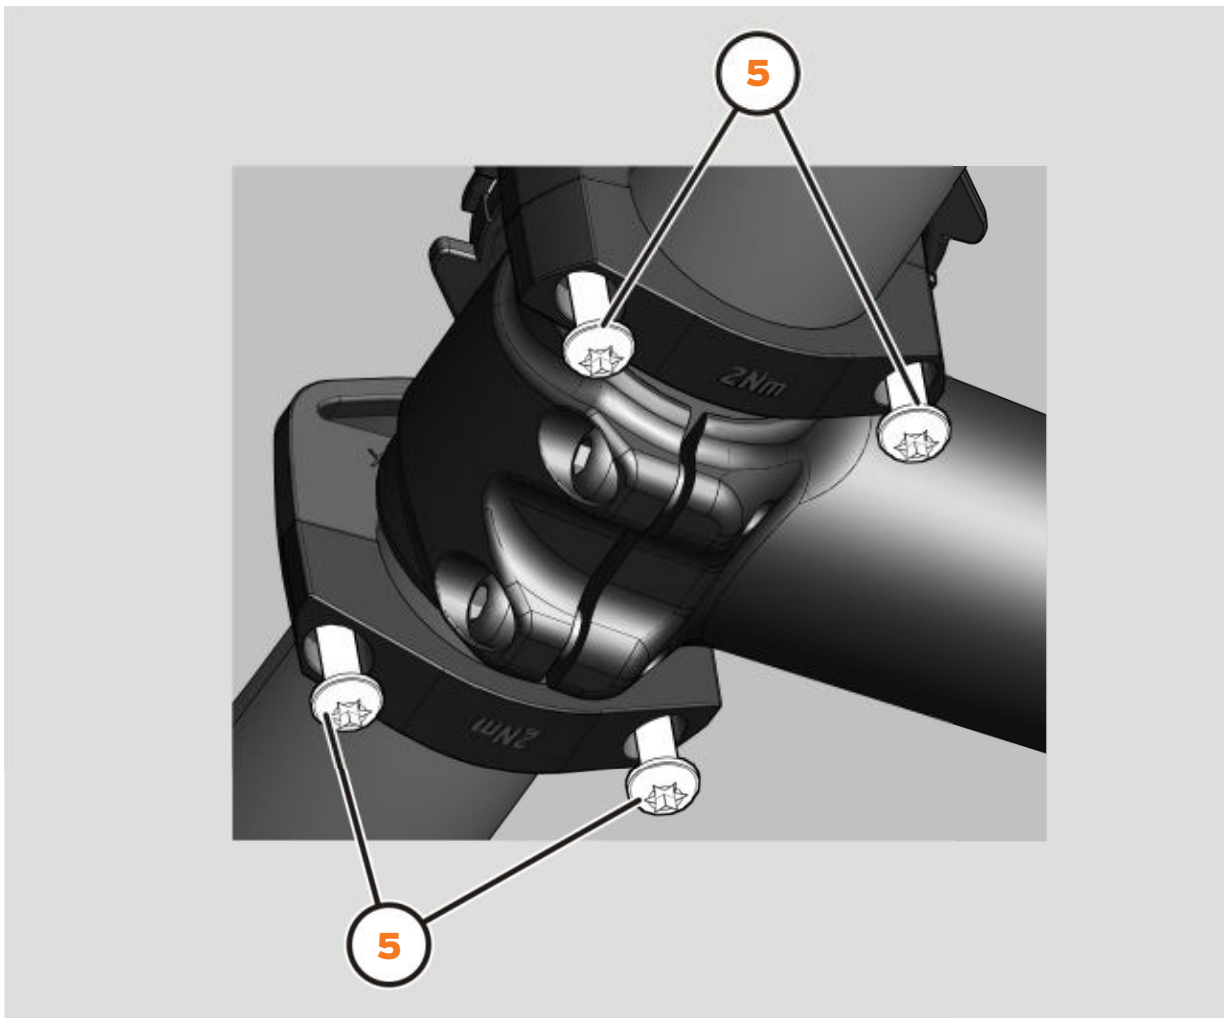

Ga als volgt te werk om de COMPIT van het fietsstuur te halen:

- Draai de schroeven los.
- Verwijder de COMPIT inclusief de inspanklemmen van het fietsstuur.

COMPIT 35 mm Montage



Voormontage

Montagemogelijkheden COMPIT 35 mm



COMPIT montageverbreiding

Benodigd:



11 PVC verbreding, 4x

12 Schroeven voor COMPIT verbreding docking station; (4x25), 2x



Voor fietscomputers en stuurpenen tot max. 80 mm breedte.



Voormontage van de zijdelen op het stuur

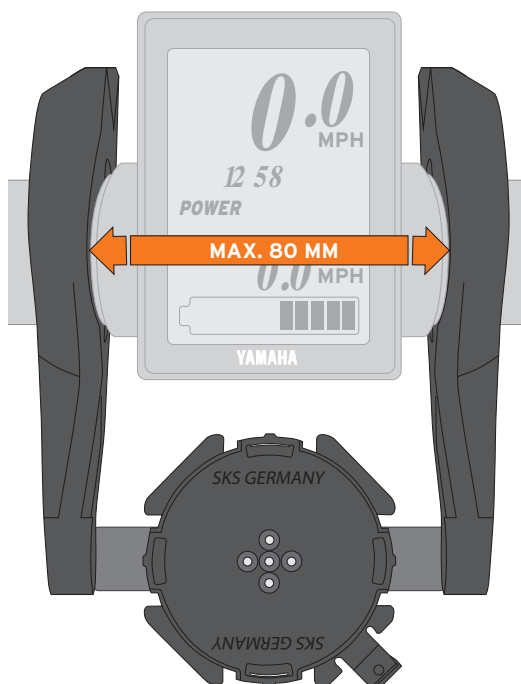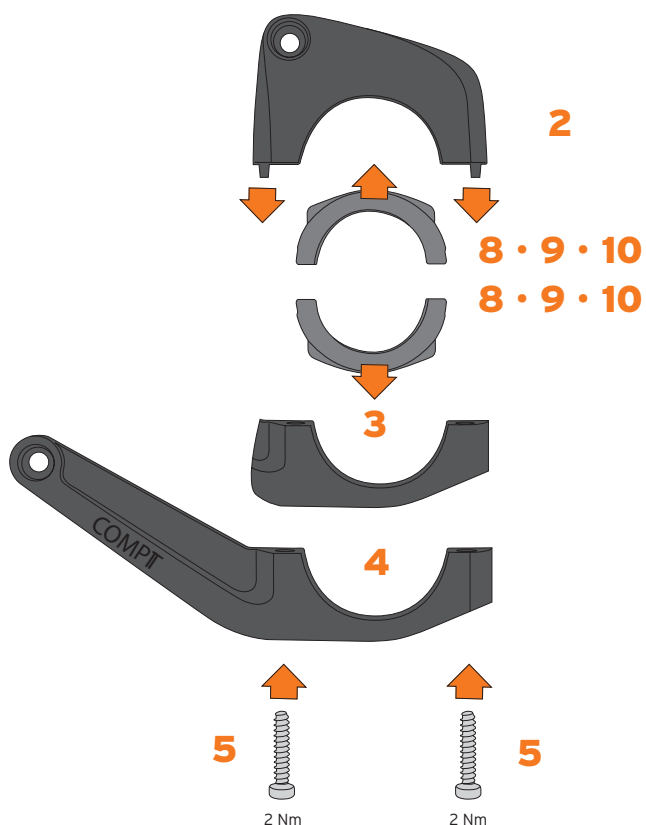

geschikt voor

**YAMAHA
SHIMANO
BOSCH**

COMPIT montageverbreding

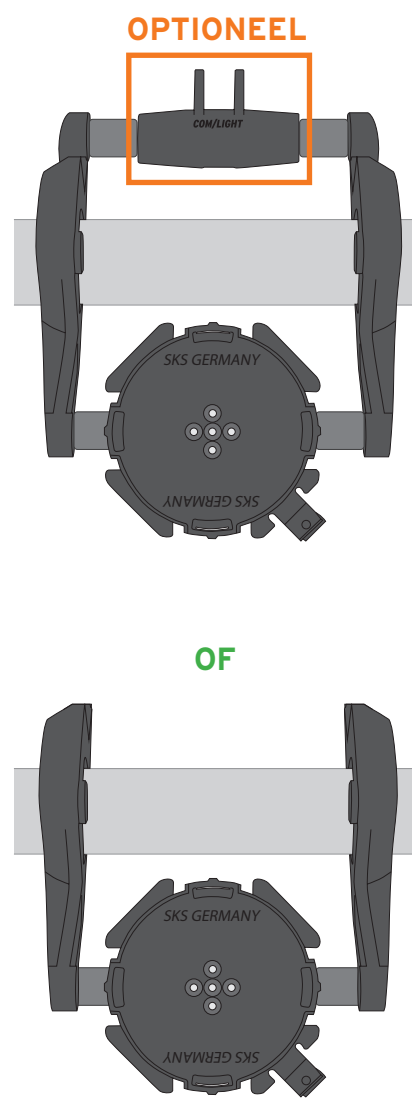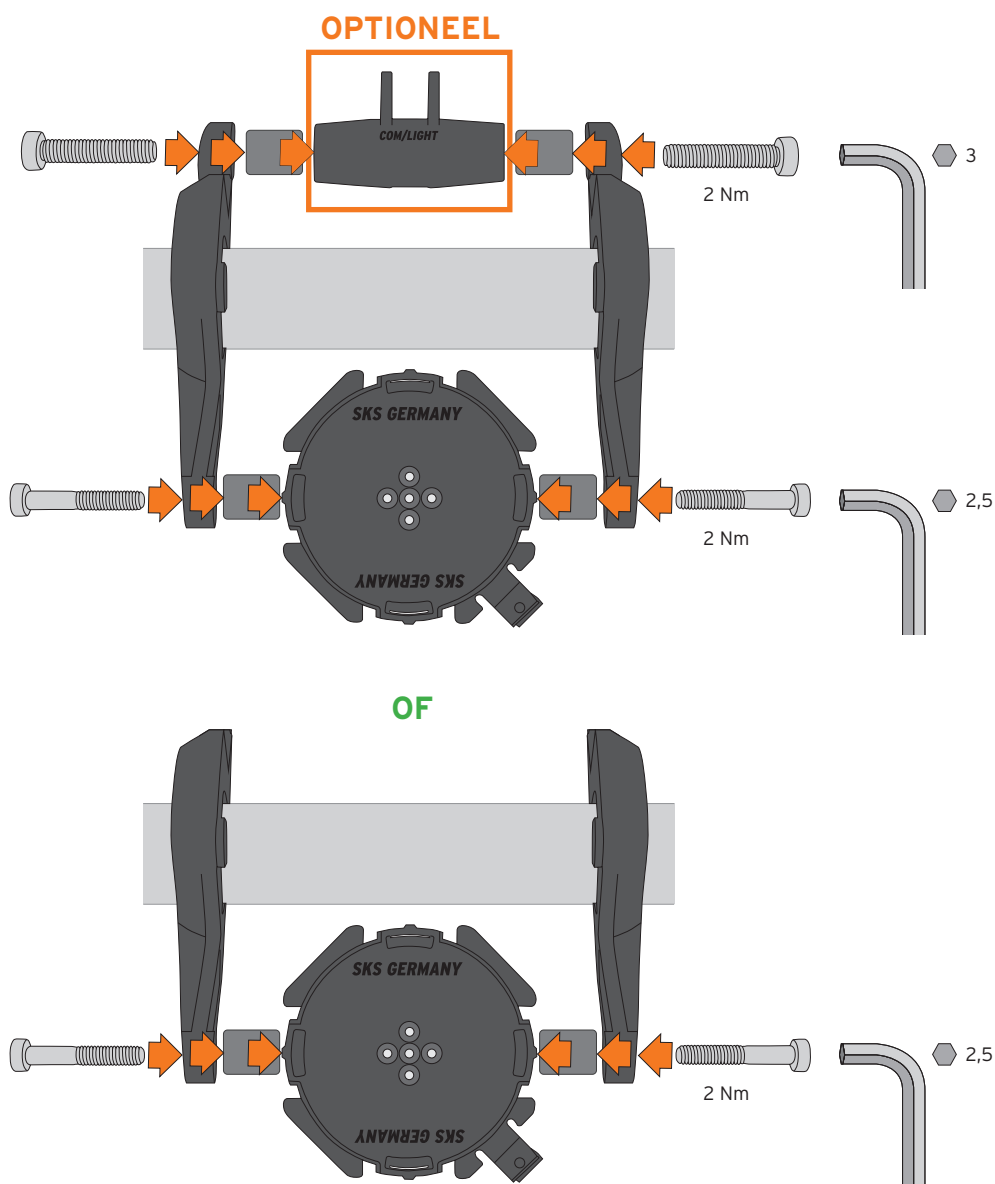

➤ Ook compatibel met COMPIT 35 mm klem.

COMPIT/STEM


Benodigd:



Voorwaarde

Stuurbuis $\varnothing 1 \frac{1}{8}$ inch


Voor Ahead-stuurpenen

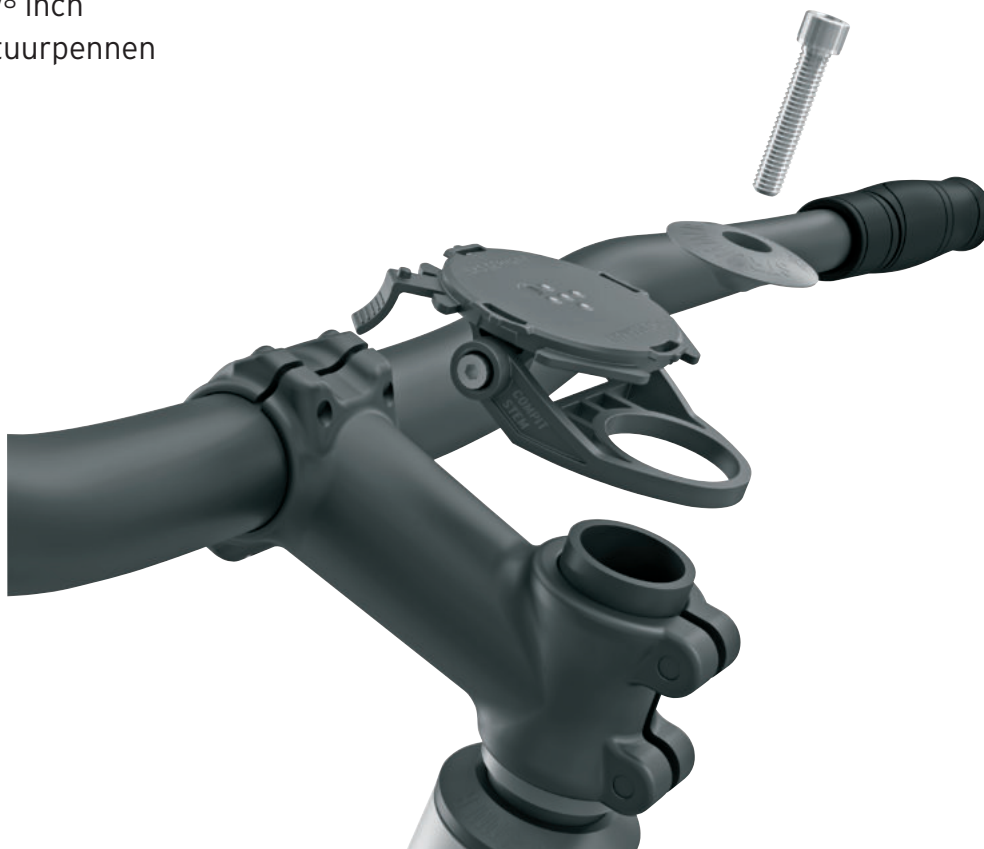


- Verwijder het kapje van de balhoofdbuis
- Vervang, indien nodig, een afstandstuk door de COMPIT/STEM
- Schroef het kapje van de balhoofdbuis weer vast. Let op de aangegeven aandraaimomenten.

COMPIT COVER

INSTALLATION

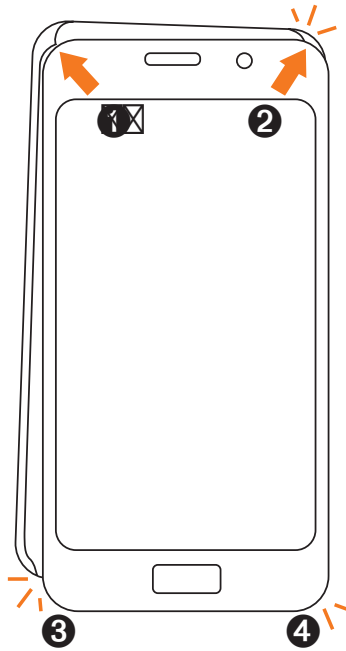


REMOVAL

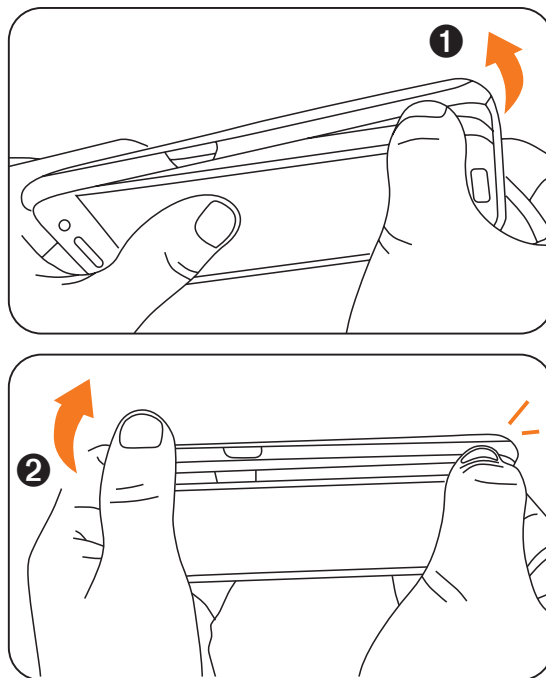

COMPIT UNIVERSAL COVER

INSTALLATION

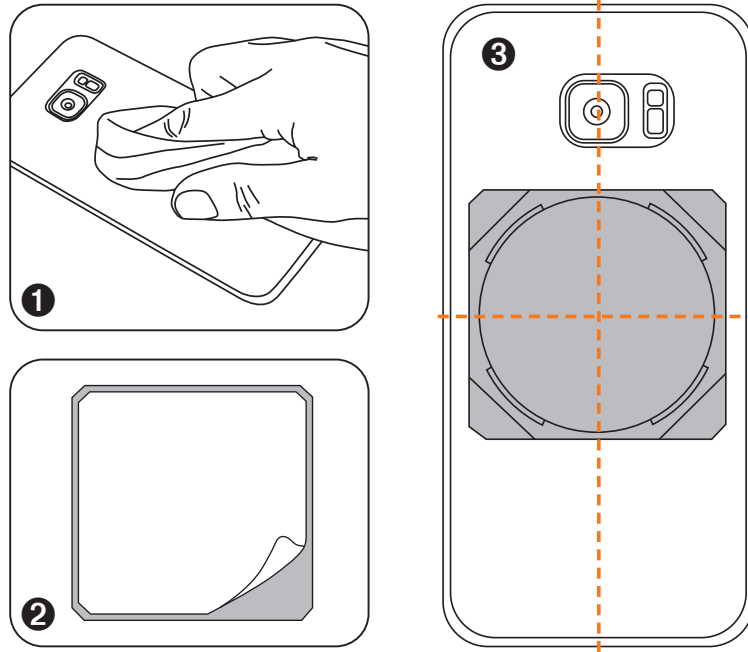

NO

SILICONE, TPU COVER



Taak en functie

COMPIT

De COMPIT wordt gebruikt om een smartphone aan het fietsstuur te bevestigen. Daartoe moet de mobiele telefoon zijn uitgerust met een speciale COMPIT COVER. Via het docking station kan de smartphone met een draai horizontaal en verticaal worden bevestigd. Met de hoekverstelling kan de mobiele telefoon in de gewenste positie worden gebracht. De COM/LIGHT-adapter voor de bevestiging van de koplamp (lamp niet inbegrepen) en de COM/CAM-adapter (niet inbegrepen) voor de bevestiging van een camera kunnen ook op de COMPIT worden bevestigd.

COMPIT⁺ en ⁺COM/CHARGER

Bij de COMPIT⁺/POWER is de ⁺COM/CHARGER tevens bij de levering inbegrepen. De ⁺COM/CHARGER wordt gebruikt om de smartphone tijdens het fietsen op te laden en aan te sluiten. Deze kan op de COMPIT worden aangebracht. Smartphones die zijn uitgerust met een draadloze oplaadfunctie, worden opgeladen door de smartphone in het Qi-docking station te bevestigen. Smartphones die niet over een Qi-oplaadfunctie beschikken, kunnen worden opgeladen met een optionele USB-kabel. De bevestiging geschiedt door middel van een niet standaard bijgeleverde COVER. Door de hoekverstelling kan de ⁺COM/CHARGER in de gewenste positie worden gebracht. De ⁺COM/CHARGER kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-kabel. USB A (uitgang) / USB C (in- en uitgang)

COMPIT/STEM

De smartphonehouder COMPIT/STEM bestaat uit een bajonethouder en de bevestiging. Hij wordt gemonteerd onder het balhoofdkapje van de stuurpen. De houder kan in twee richtingen worden bevestigd, zodat de mobiele telefoon ook tijdens het staand trappen de knieën niet raakt.

COMPIT SPACER

Met de COMPIT SPACER toebehoren kunnen stuurpenbreedtes of fietscomputers tot max. 80 mm worden bevestigd. Hiertoe behoren onder andere de fietscomputers van Bosch, Yamaha en Shimano.

Technische gegevens

+COM/CHARGER	
Afmeting	140 x 72 x 23 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 60°C
Oplaadtemperatuur	0~45°C
USB-C input	5V-3.1A/9V-2A/12V-1.5A (18W max)
USB-C output	5V-3.1A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W max)
USB-A output	5V-4.5A/9V-2A/12V-1.5A (22.5W max)
Wireless output	5W/7.5W/10W/15W (max)
Draadloze efficiëntie	>70%
Bedrijfsfrequentie	110KHz-205KHz
Maximaal overdraagbaar vermogen	-7 . 26dBuA/m
Type accu	Lithium-polymeeraccu
Accucapaciteit	10000mAh/37Wh
Beschermingsklasse	IP54

LED-statusindicatie

+COM/CHARGER	LED	STATUS	INDICATIE
	Batterij-indicator	Procentuele weergave knippert	+COM/CHARGER wordt opgeladen
			0%-100% accucapaciteit
	Indicator voor draadloos opladen	Blauw	Stand-by of laadproces beëindigd
		Knippert ca. 1 x per seconde blauw	Oplaadproces
		Rood	Fout bij het opladen

Uitpakken en leveringsomvang controleren

- Haal het product uit de verpakking.
- Bewaar de originele verpakking voor eventuele terugzending naar de klantenservice.
- Controleer de omvang van de levering op juistheid en volledigheid (zie vanaf pagina 9).
- Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn.
- Neem in geval van afwijkingen onmiddellijk contact op met de fabrikant of dealer.


De COMPIT aan het fietsstuur monteren en demonteren

Smartphone aan de COMPIT bevestigen en verwijderen

Het gebruik is mogelijk met de COVERS, de COVER ADAPTER en de COM/SMARTBAG.


Ga als volgt te werk om uw smartphone op de COMPIT te bevestigen:

- Stop uw smartphone overeenkomstig de bijbehorende gebruiksaanwijzing in de passende cover.
- Leg uw smartphone op de COMPIT (zoals afgebeeld in 1 of 2) en draai deze (ongeveer 45 graden) naar rechts of naar links op het docking station, tot deze hoorbaar vastklikt.

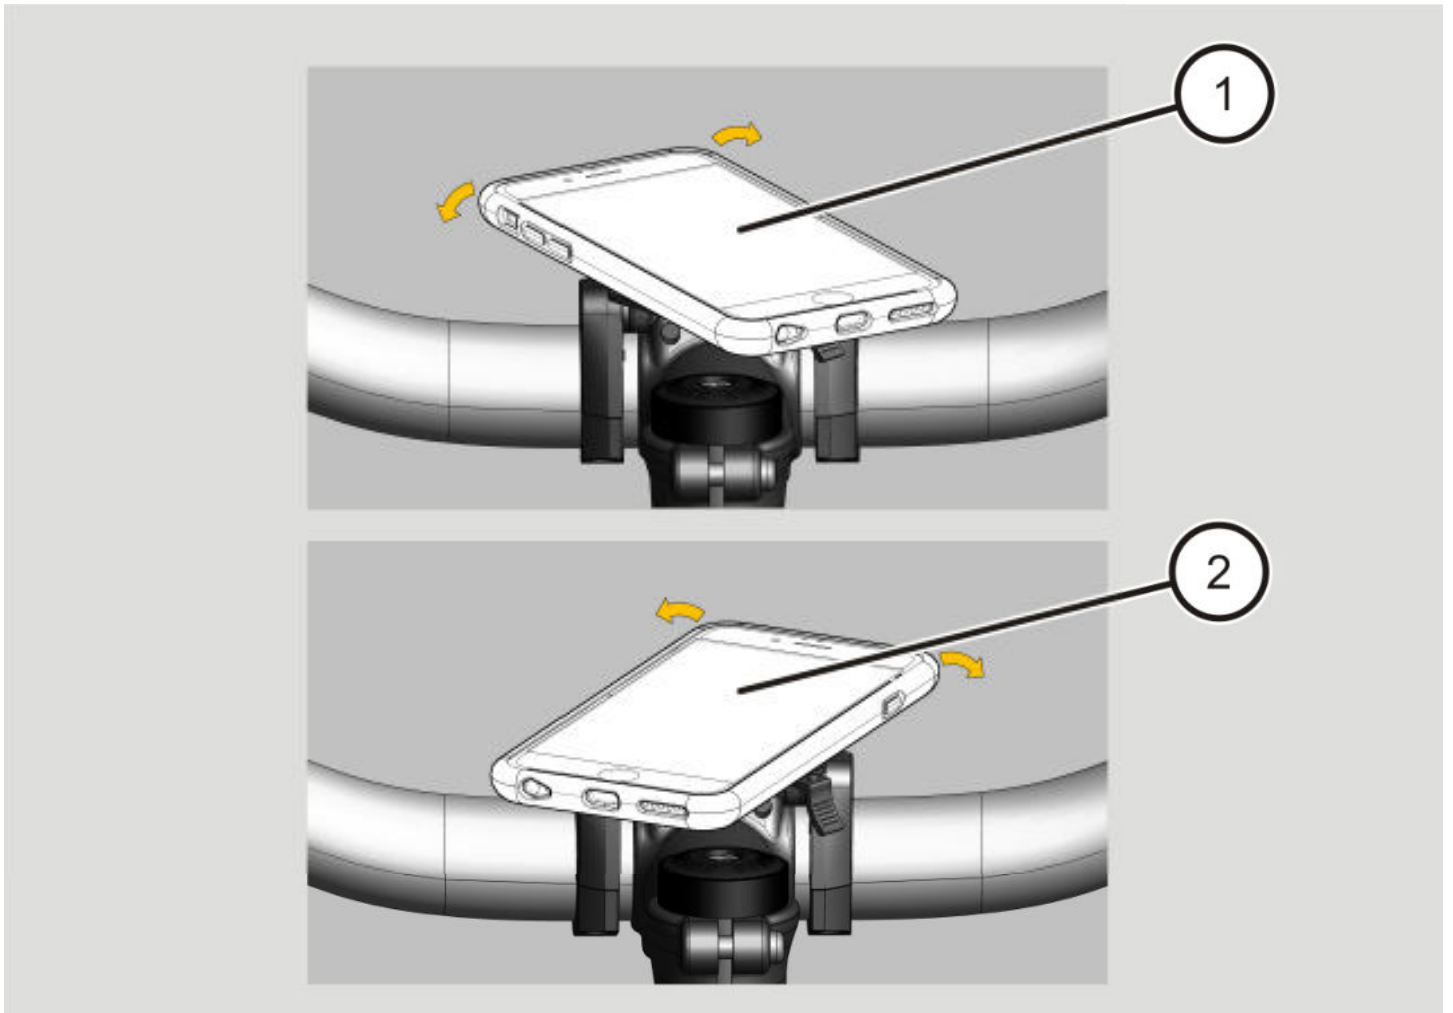

Smartphone aan de COMPIT bevestigen en verwijderen

Afhankelijk van de rotatie is uw smartphone verticaal (3) of horizontaal (4) bevestigd.
De veiligheidshendel (5) is vergrendeld.

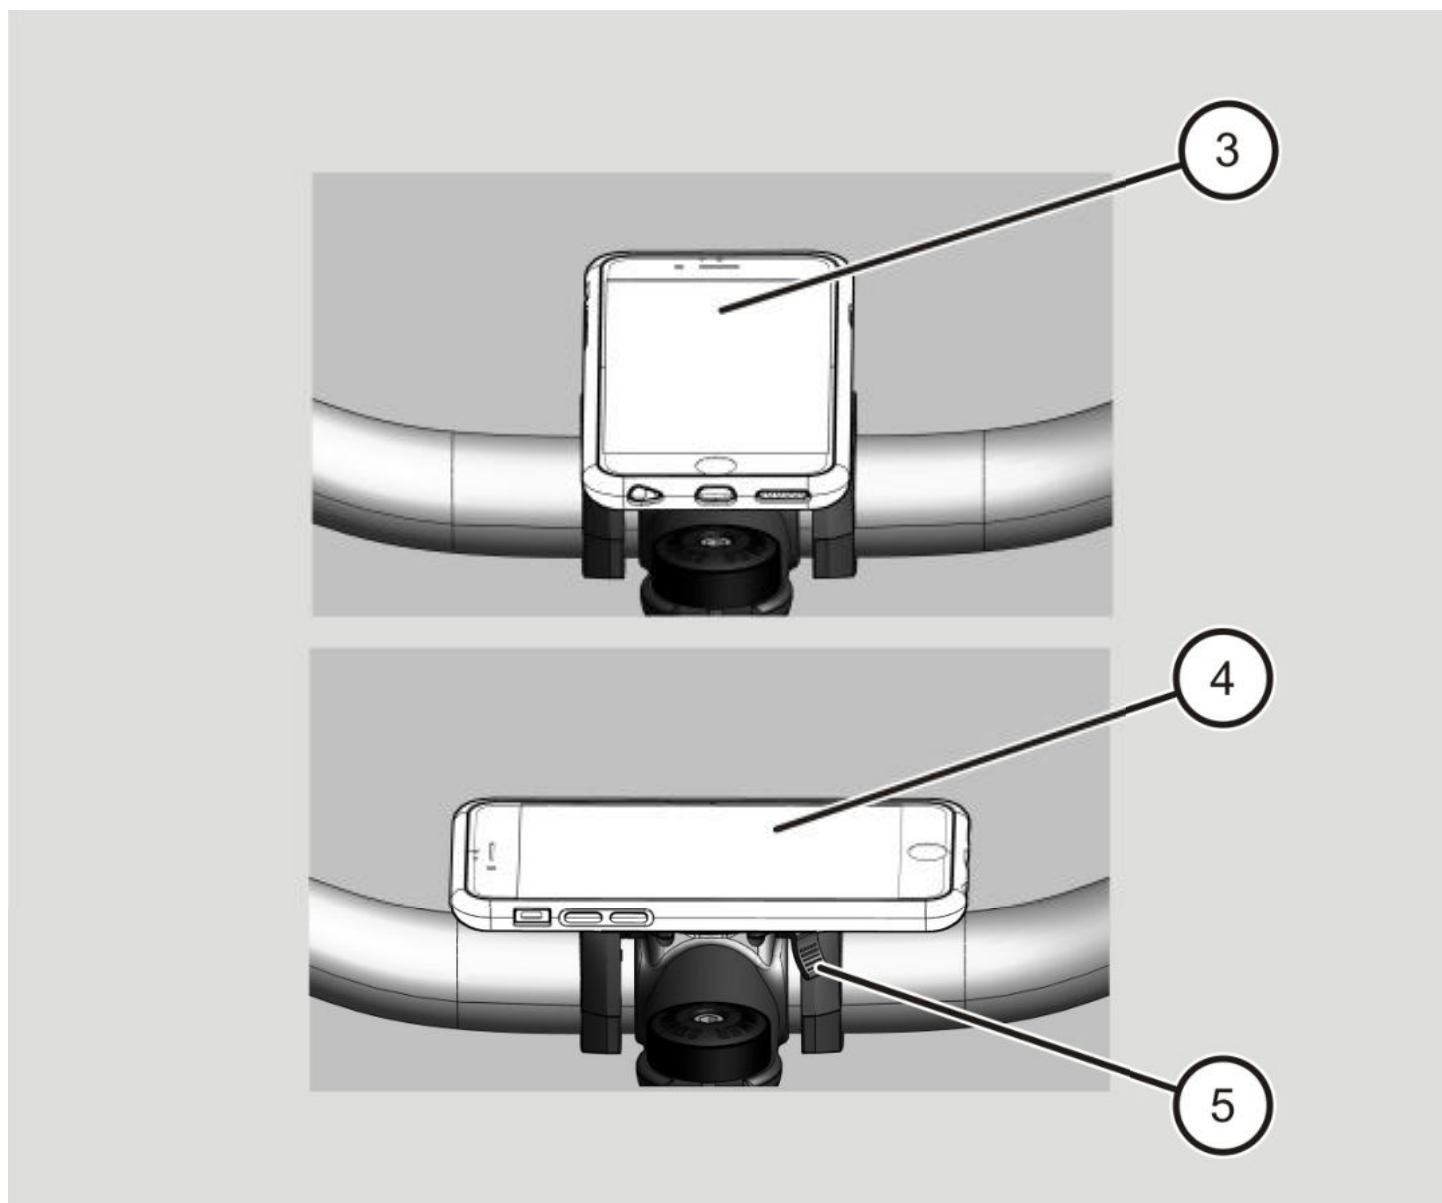


Ga als volgt te werk om uw smartphone van de COMPIT te verwijderen:

- Druk de veiligheidshendel (5) naar beneden.
- Haal uw smartphone van de COMPIT met één draai (ongeveer 45 graden) van het docking station.

Hoek instellen

U kunt uw smartphone met de hoekinstelling op de COMPIT in de gewenste positie brengen. Ga als volgt te werk om de neigingshoek in te stellen:


- Druk de smartphone (1) op de COMPIT naar beneden of naar boven, tot u de gewenste positie heeft bereikt.
- Voor het fixeren van de gewenste hoek dient u de kantelschroef (2) vast te draaien.

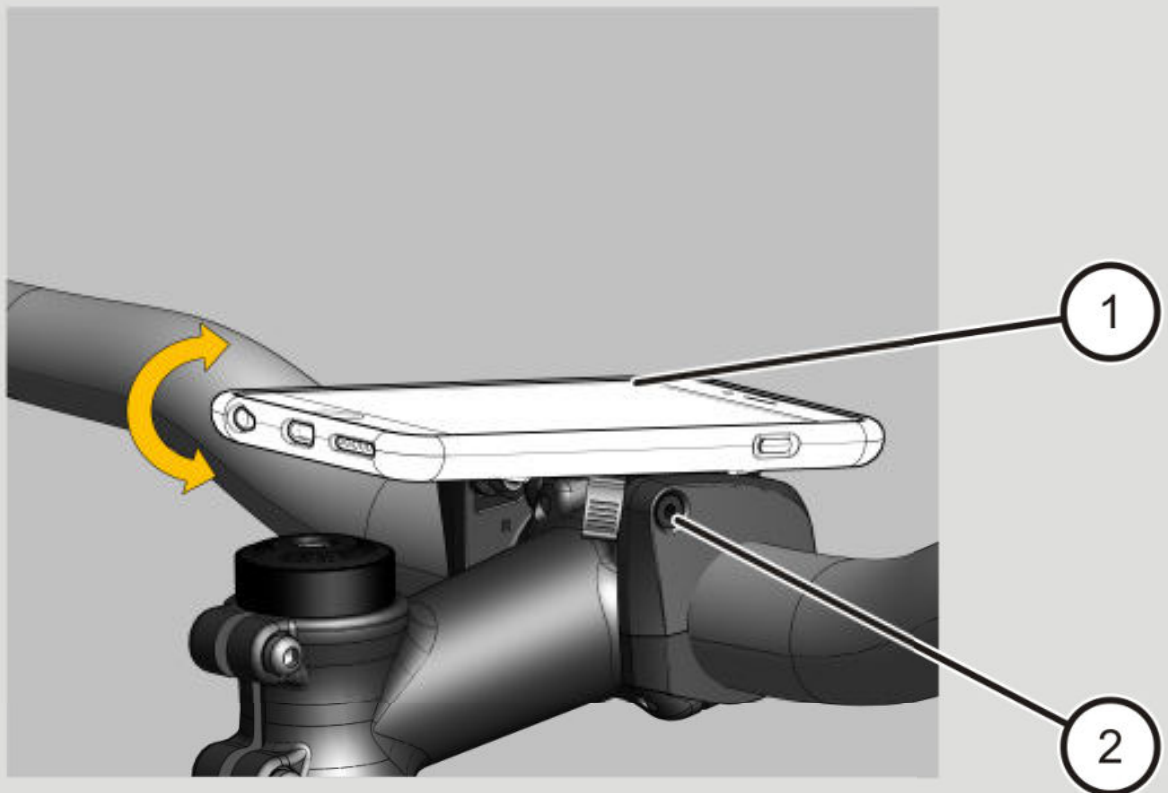


Montage COM/PAD

1. COMPIT voorbereiden voor COM/PAD

Alle COMPIT-versies (behalve COMIT/ANYWHERE)

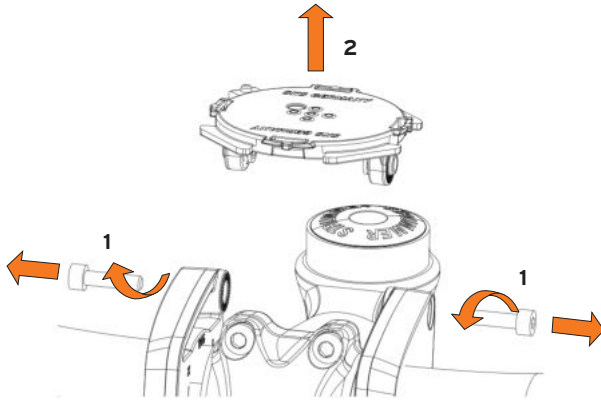

3. - 4 schroeven (16) losdraaien en verwijderen.
Afdekking verwijderen en weggoien.

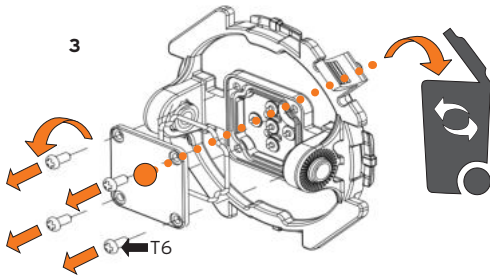


2. COMPIT verbinden met e-bike


Voor e-bikes met 12 V-36 V lichtstelsel of voeding

Leg de COMPIT-aansluitkabel tot aan de motor. Let er daarbij op dat de kabel netjes wordt gelegd, langs de kabelgeleiding van het model fiets. Verbind op een passende plek de COMPIT-aansluitkabel met waterdichte klemmen met de kabel van het lichtstelsel. Eventueel kunnen ook soldeerverbinders worden gebruikt.

Motor: de aansluitkabel is niet in de levering inbegrepen.

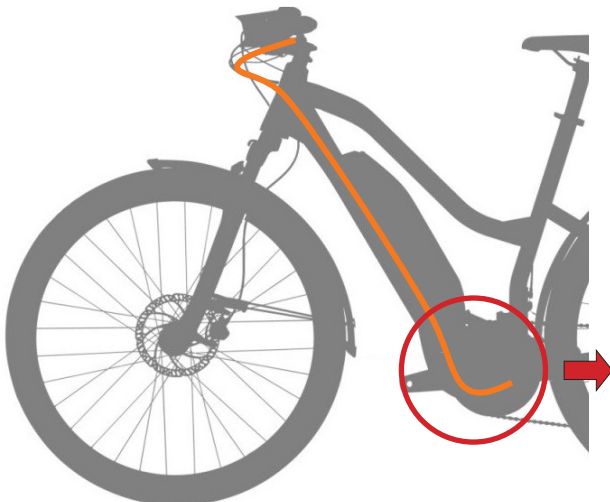



4. Afdichtingsring weer erin leggen. Aansluitprintplaat met kabel erop zetten en met 4 schroeven bevestigen. Max. koppel van de schroeven van 0.15 Nm niet overschrijden.

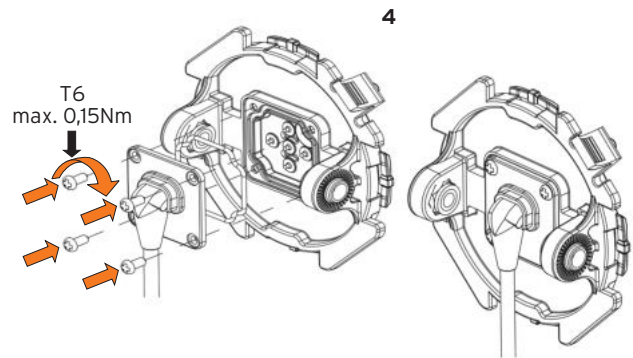

5. Docking station tussen de klemmen plaatsen.


6. Kantelschroeven erin zetten en lichtjes vastdraaien.

Hoek van het docking station instellen. Kantelschroeven vastdraaien.

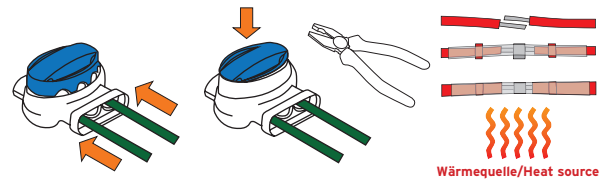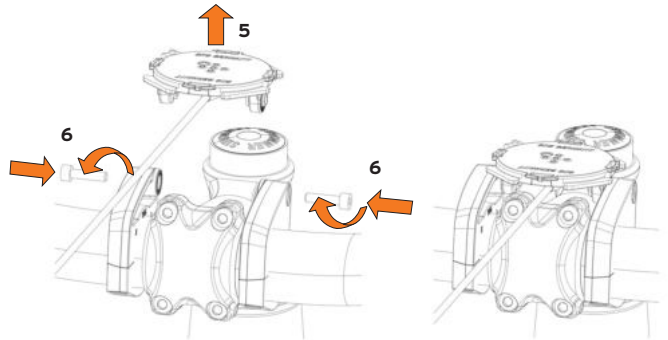


Montage COM/PAD


BOSCH Gen. 2,3 en 4
Active Line/Performance Line/CX
Aansluiting voorlicht

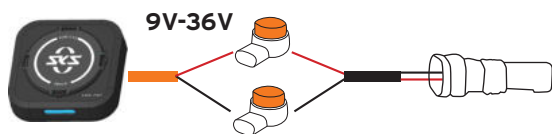


Yamaha PB-X
Aansluiting voorlicht 12V

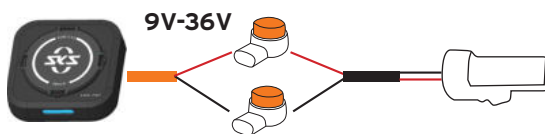


BOSCH Gen. 4
Lichtaansluiting of 12V Aux.

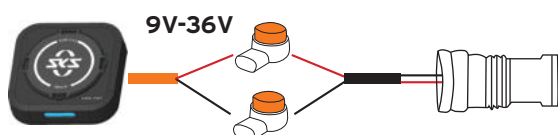


BAFANG M620
7015-BS-2 12V / 12W

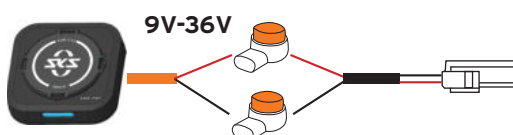


Fazua
JST VSLE 03R stekker / 12V

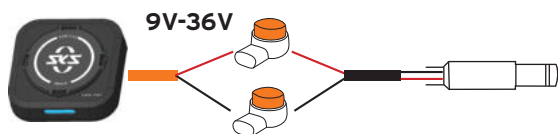


Shimano / schroefklemmen
Lichtaansluiting 12V

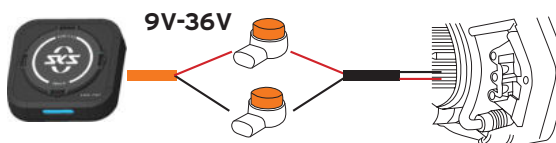

Brose S
Aansluiting voorlicht 12V

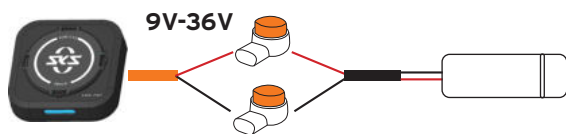


Panasonic
Lichtaansluiting max. 36V

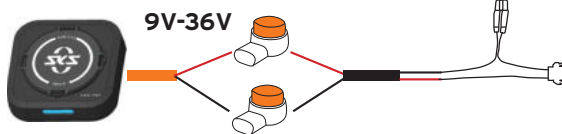


3. COM/PAD aanbrengen

Plaats de COM/PAD op de COMPIT en draai deze (ongeveer 45 graden) naar rechts of naar links over het docking station, tot hij hoorbaar vastklikt.

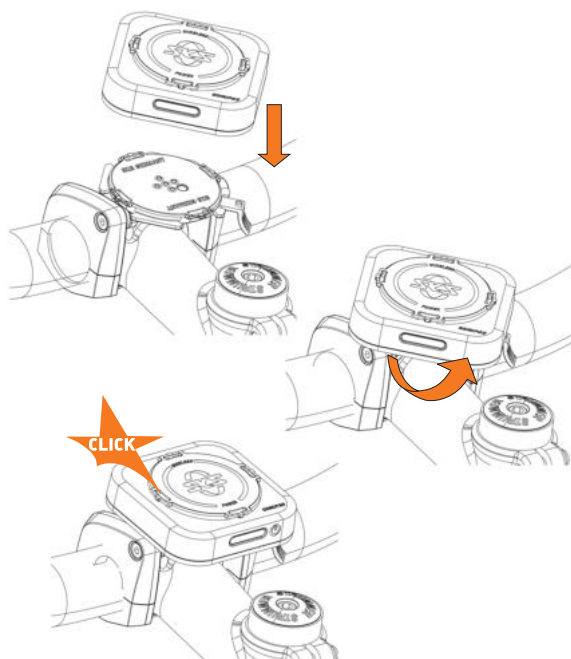

OPTIONAL!




Antidiefstalschroef tot de aanslag erin draaien.

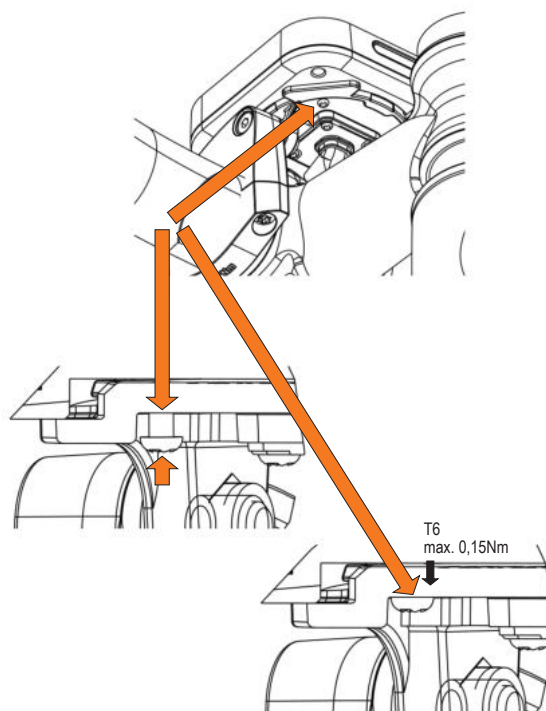


Montage COM/PAD

4. COM/PAD activeren

E-bike inschakelen.

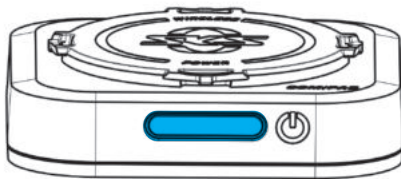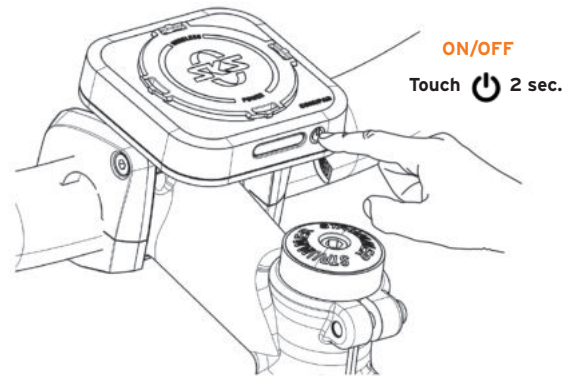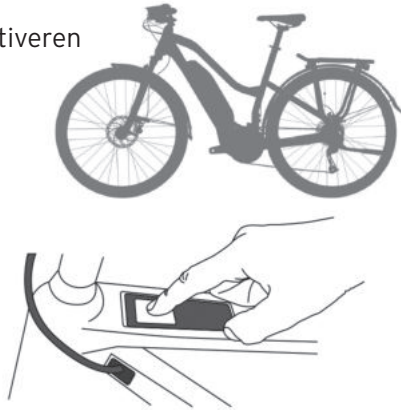


 ON

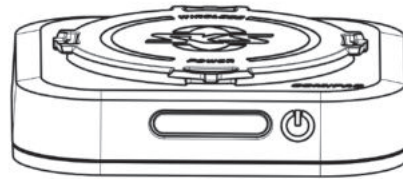

 OFF





USB C-PD OFF

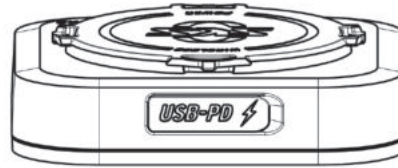

USB C-PD ON

5. Mobiel toestel draadloos laden

1. COMPAD inschakelen. Led lampje is blauw.
2. Mobiel toestel erop leggen en door draaien vergrendelen.
3. Mobiel toestel wordt geladen en led lampje knippert blauw.

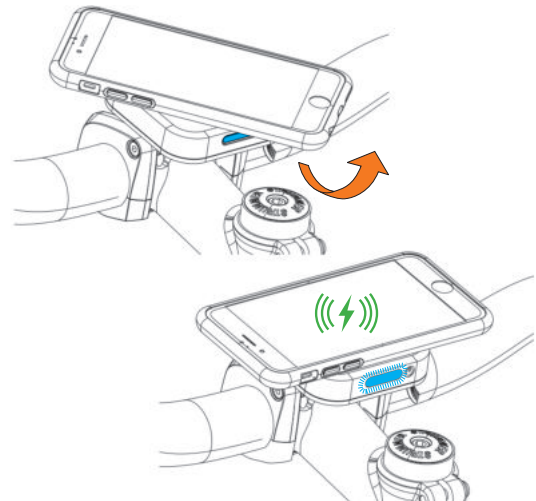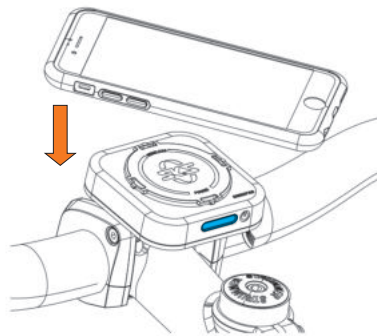


Montage COM/PAD

5. Mobiel toestel laden met kabel

1. COM/PAD USB C PD uitgang inschakelen. Led lampje uit!
2. Sluit de kabel (niet in de levering inbegrepen) aan op de COM/PAD.
3. Mobiel toestel erop leggen en door draaien vergrendelen.
4. Sluit de kabel (niet in de levering inbegrepen) aan op het mobiele toestel.

Het mobiele toestel wordt geladen.

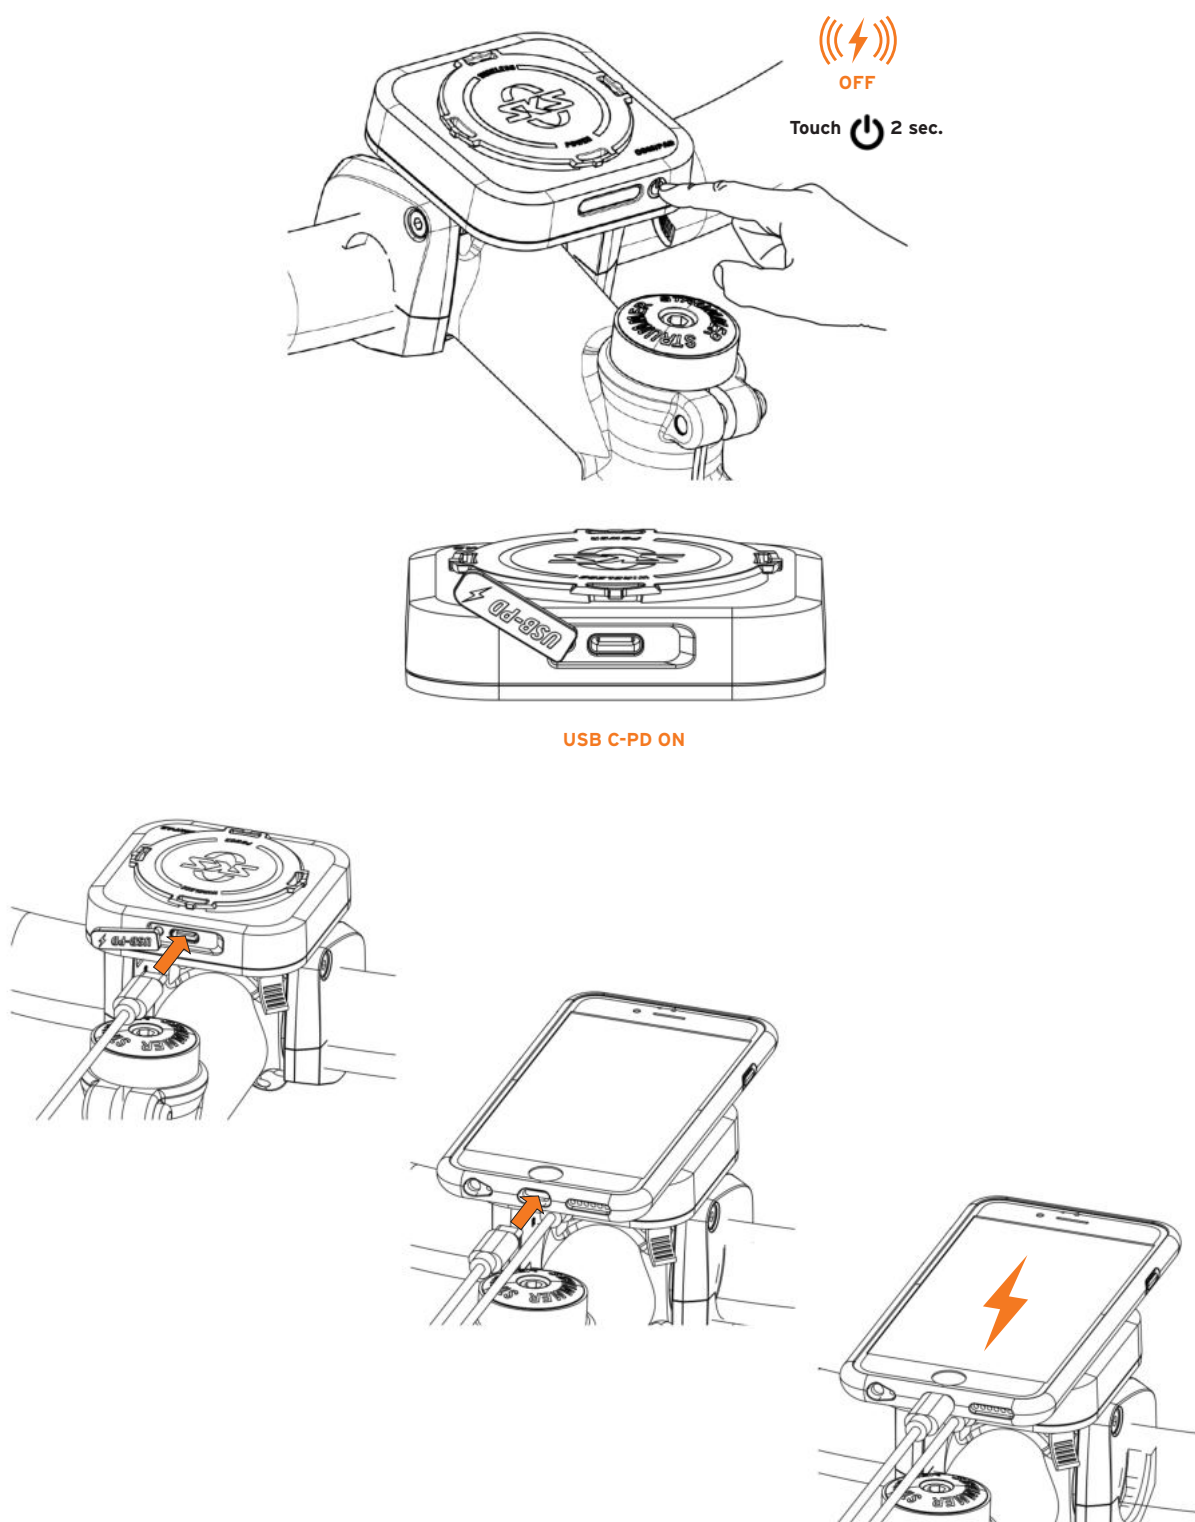

Onderhoud product

Ga als volgt te werk om het product te onderhouden:

- Reinig de buitenkant van het product desgewenst met een licht vochtige doek.

Toebehoren

Benaming	Bestelnummer
Cover iPhone 6/7/8	11538
Cover iPhone 6+/7+/8+	11539
Cover iPhone X/ XS	11540
Cover iPhone XR/11	11633
Cover iPhone 11 Pro	11634
Cover iPhone 12 Mini	11638
Cover iPhone 12 Max/iPhone 12 Pro	11639
Cover iPhone 12 Pro Max	11640
Cover iPhone 13 mini	11644
Cover iPhone 13/13 Pro	11645
Cover iPhone 13 Pro Max	11646
Cover iPhone 14/14 Pro	11951
Cover iPhone 14Max/14 ProMax	11952
Cover SAMSUNG S7	11576
Cover SAMSUNG S8	11577
Cover SAMSUNG S9	11578
Cover SAMSUNG S10	11632
Cover SAMSUNG S20	11635
Cover SAMSUNG S20 +	11636
Cover SAMSUNG S20 ULTRA 5G	11637
Cover SAMSUNG S21 5G	11641
Cover SAMSUNG S21+ 5G	11642
Cover SAMSUNG S21 ultra 5G	11643
Cover SAMSUNG S22	11647
Cover SAMSUNG S22+	11648
Cover SAMSUNG S22 ultra	11649
Cover HUAWEI P20 PRO+	11579

Benaming	Bestelnummer
Cover-adapter Afmetingen: 60 x 60 x 4 mm	11541

Benaming	Bestelnummer
COM/SMARTBAG	11671

Benaming	Bestelnummer
COM/CAM-adapter	11545
COM/CAGE VELO	11608
COM/LIGHT	11582
COM/ADD bidonhouder	11555

Product afvoeren

In Duitsland

- Doe de verpakking van het product bij de betreffende afvalsoort. Maak gebruik van de lokale mogelijkheden om papier, karton en andere verpakkingsmaterialen in te zamelen.
- Gooi het product met toebehoren gescheiden van het huishoudelijk afval weg. Informatie over inzamelpunten die oude producten gratis innemen, kunt u opvragen bij uw gemeentelijke autoriteiten.



Buiten Duitsland

- Verwijder het product en de verpakking in overeenstemming met de op de plaats van gebruik geldende voorschriften.

Garantieverklaring

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH DUITSLAND verleent een fabrieksgarantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop op alle onderdelen die in het kader van de wettelijke bepalingen tot de levering behoren (bewijs door aankoopbewijs). Uitgezonderd hiervan zijn aan slijtage onderhevige onderdelen - in het bijzonder de +COM/CHARGER accu-eenheid.

SKS DUITSLAND verleent hiervoor een garantie van 6 maanden. Ondeskundige behandeling of onjuist gebruik sluit aansprakelijkheid voor gebreken uit.



Terugzending naar de klantenservice

Terugzending naar klantenservice

Zodra u schade aan het product heeft geconstateerd, dient u als volgt te werk te gaan:

- Stuur het product in de originele verpakking met een nauwkeurige beschrijving van de schade voor reparatie naar het volgende adres:

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Huberstushalle 4
D-59846 Sundern
Tel.: +49-2933-8310



[SKS-GERMANY.COM](https://www.sks-germany.com)