

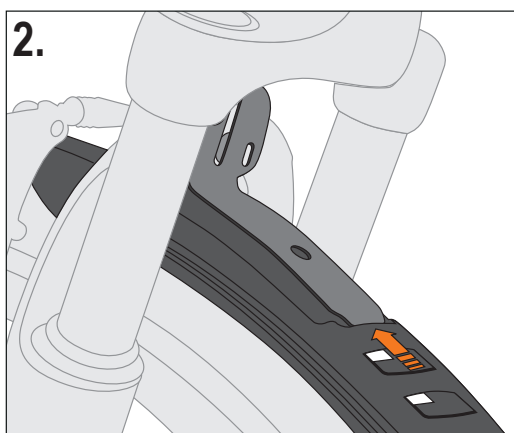
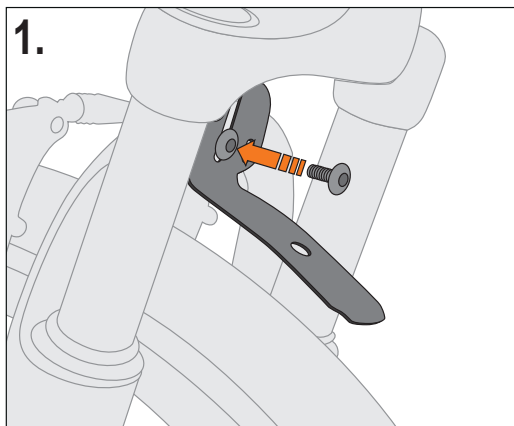
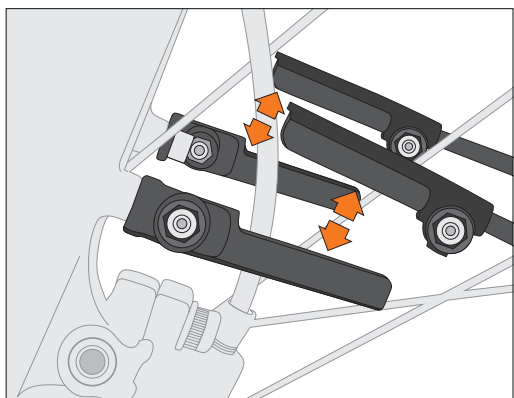



## Avant

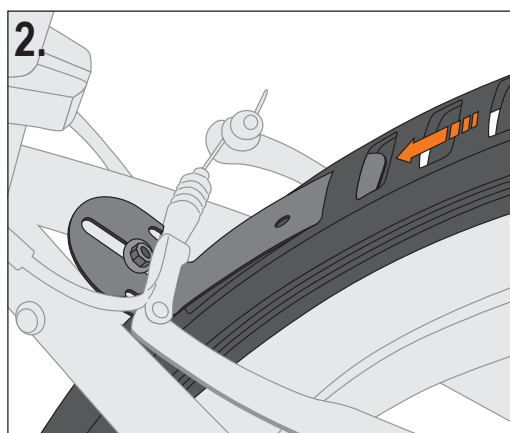

## Arrière

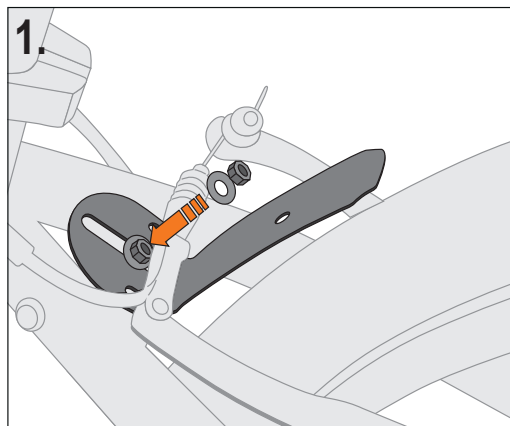


Le système de sécurité Escape (ESC) évite que la roue avant ne se bloque si un corps étranger se coince dans le garde-boue. Cela entraîne le détachement des tringles, qui peuvent ensuite être remises en place.



## FR. VELO 55 CROSS SET

Garde-boues en plastique à enficher pour roue avant et roue arrière 26"-29". Fixation universelle, fixation par clip. Pour tube de cadre - ø 25-35 mm.


### 1. Montage des tringles

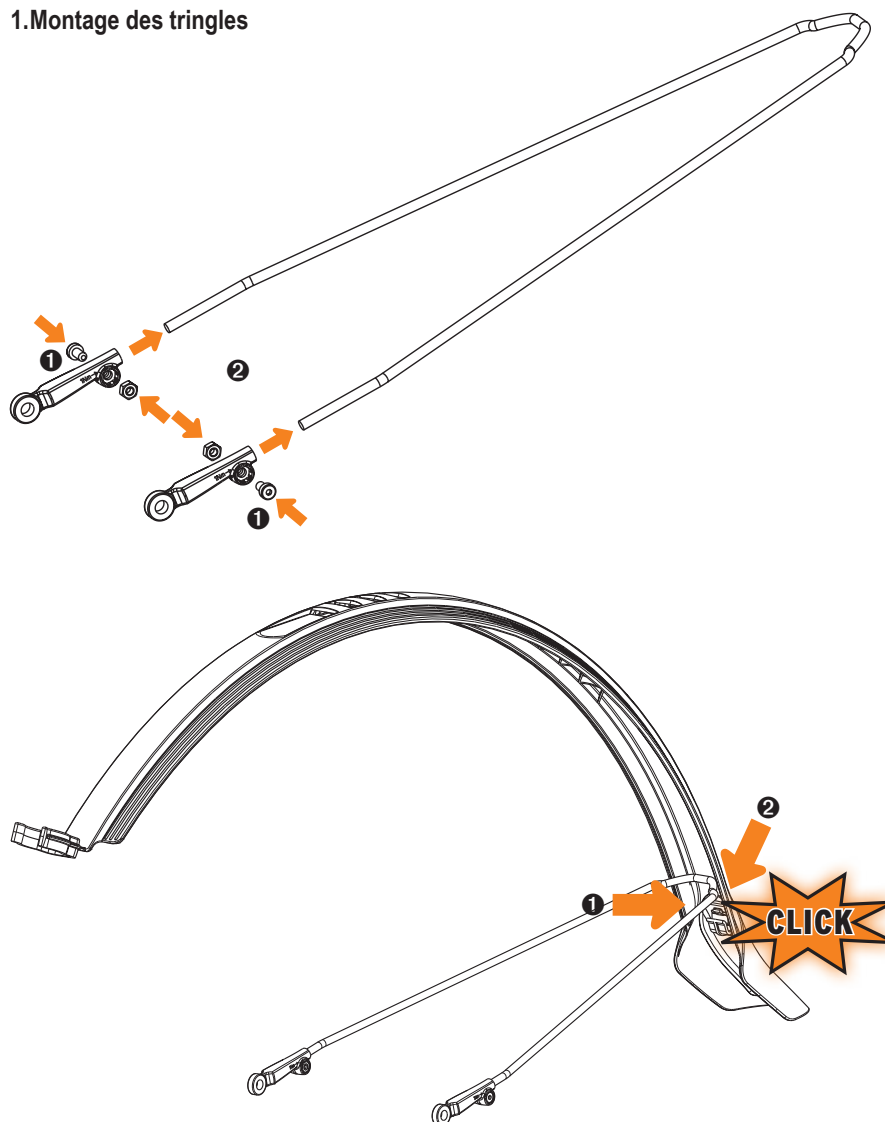


### 2. Fixation au cadre



### 3. Réglage de la longueur

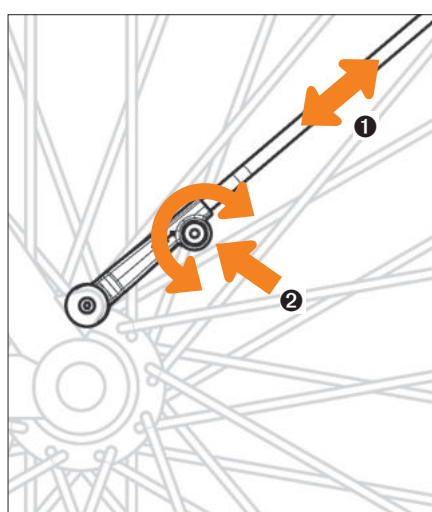

## Montage sur la roue avant

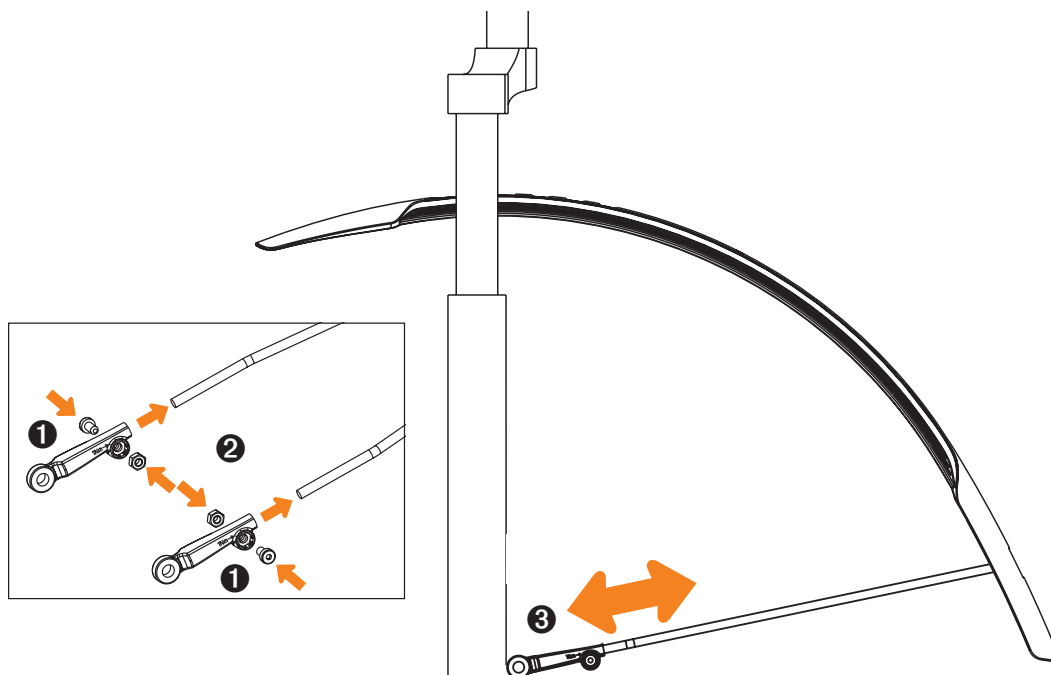

## Montage sur fourches à suspension Suntour

